

SENCO®



XTREMEPRO SERIE

PRO SERIE

PALLETPRO SERIE

SEMIPRO SERIE

**KOMPRESSOREN
SETS UND ZUBEHÖR**

**SCHLAUCH- UND
KABELLOS**

BEFESTIGER

MAGAZINSCHRAUBER

SMART SERIE

**GROSSMAGAZIN
GERÄTE**

SENCO GESAMTKATALOG



ÜBER SENCO

Senco ist einer der weltweit führenden Hersteller für druckluftbetriebene Befestigungssysteme, Elektroschraubwerkzeuge, sowie akku- und gasbetriebene Klammer- und Nagelgeräte.

Senco Geräte überzeugen durch Leistungsstärke, Handling und Robustheit für härteste Anwendungen in Industrie und Handwerk. Von Profis für Profis werden XtremePro Geräte für den industriellen Dauereinsatz entwickelt und auf Langlebigkeit getestet.

Die Pro Geräteserie bietet professionelle Geräte für alle handwerklichen Einsätze und perfektes Arbeiten. Die Geräte der Pro Serie überzeugen durch geringes Gewicht, Größe und Handlichkeit mit höchster Qualität.

Die neueste Generation der Duraspin Magazinschrauber setzt innovative Maßstäbe hinsichtlich Handhabung und Schnelligkeit.

INDEX

INHALT	SEITE
Über Senco	2
Piktogramme	4
Geräte nach Anwendung	5
XtremePro Serie	6 - 19
Pro Serie	20 - 39
PalletPro Serie	40 - 45
SemiPro Serie	46 - 51
Kompressoren Sets und Zubehör	52 - 63
Schlauch- und kabellose Geräte	64 - 71
Befestiger	72 - 85
Artikelschlüssel	86 - 91
DuraSpin	92 - 103
Smart Serie	104 - 109
Großmagazingeräte	110 - 113
Geräteempfehlung	114 - 118
Index	119



MAKING HARD WORK
EASIER

PIKTOGRAMME



HOLZBAU, HOLZRAHMENBAU, FERTIGHAUSBAU

Lattungen, Schalungen, Dachunterschlüge, konstruktive Verbindungen, Wärmedämmverbundsysteme, Rahmenverbindungen, Lochplattenverbinder



TROCKENBAU, INNENAUSBAU, BRANDSCHUTZ

Statische und nichtstatische Schraubenwendungen, Gipskarton auf Metall- oder Holzkonstruktionen, Gipsfaserplatten, Aufdoppelungen.



TISCHLER, SCHREINER

Montagearbeiten, Treppenbau, Fenster-/Türen -/ Innenausbau, Bau-/Zierverleistungen, Profilbretter-/ Paneelbefestigungen.



VERKAUFSDISPLAYS

Blister- und Verkaufsverpackungen, Messebau, Leder und Polsterarbeiten.



MÖBELFERTIGUNG

Gestellbau, Rahmenverbindungen, Polsterarbeiten, Befestigungen und Fixierung von Stoffen, Leder.



PALETTENINDUSTRIE

Herstellung und Reparatur von Kisten, Einweg- und Mehrwegpaletten, Produkt- und Versandverpackungen aus Holz.



DACHDECKEREI

Schalungsarbeiten, Unterkonstruktionen, Beplankungen, Fassaden-/Dacharbeiten, Schindeln für Dach und Fassade.



AUTOMOTIVE

Bezügebefestigung in der Sitzherstellung.



STOFFBEZÜGE/SCHAUMSTOFF/TEXTIL

Verbindungen von Schaumstoffen und Textilien miteinander sowie mit anderen Trägermaterialien.



VERPACKUNG

Allgemeine Verpackungen, Kartonverpackungen, Kisten.



MATRATZENHERSTELLUNG

Matratzen-/ Polsterherstellung.



STAHLMONTAGE

Stahlbefestigungen und Stahlverbindungen.



BETONMONTAGE

Für Befestigungen von Metallständerwerk, Clipsen.



Sämtliche von der Poppers SENCO Deutschland GmbH vertriebenen Geräte entsprechen den geltenden Vorschriften der EU und sind mit dem erforderlichen CE Zeichen versehen.



Die Garanziezeit beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum und umfasst Material- oder Herstellungsfehler. Ausgenommen sind Verschleißteile, Mängel aufgrund unterlassener Wartung, Überbelastung, unsachgemäßer Handhabung und durch Verwendung fremder Ersatzteile.



Die Garanziezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum und umfasst Material- oder Herstellungsfehler. Ausgenommen sind Verschleißteile, Mängel aufgrund unterlassener Wartung, Überbelastung, unsachgemäßer Handhabung und durch Verwendung fremder Ersatzteile.



Die Garanziezeit beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum und umfasst Material- oder Herstellungsfehler. Ausgenommen sind Verschleißteile, Mängel aufgrund unterlassener Wartung, Überbelastung, unsachgemäßer Handhabung und durch Verwendung fremder Befestiger und Ersatzteile.



Das Gerät wird in einem Montagekoffer geliefert



Das Gerät ist optional im Koffer erhältlich



Gasbetriebenes Gerät



Ölfrei

GERÄTESERIEN FÜR JEDE ANWENDUNG



XTREMEPRO SERIE

Premium-Profi-Qualität für den extremen Industrieinsatz. Die XtremePro-Geräte überzeugen im harten industriellen Dauereinsatz durch hohe Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Lebensdauer.



PRO SERIE

Geräte für hohe Anforderungen im professionellen Handwerkseinsatz. Überzeugend ist die Ergonomie, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit bei einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.



PALLETPRO SERIE

Die perfekten Geräte für die Paletten- und Verpackungsindustrie. Die Geräte zeichnen sich durch exzellente Handhabung, hohe Geschwindigkeiten, geringe Wartung im kraftvollen Dauereinsatz aus.



SEMI PRO SERIE

Die SemiPro Serie in gewohnter Senco Qualität für leichte und temporäre Anwendungseinsätze mit geringeren Anforderungen. Geringe Investitionskosten und ein ideales Preis-/Leistungsverhältnis.



SENCO KOMPRESSOREN

Für jede Anwendung der passende Senco Kompressor. Hohe Leistungsstärke bei gleichzeitiger Mobilität abgestimmt auf das jeweilige Verarbeitungsgerät und den Anwendungseinsatz.



SCHLAUCH- UND KABELLOS

Ohne Schlauch und Kabel überall mobil. Senco Fusion und Gasgeräte sind idealerweise für den Einsatz auf Baustellen speziell für Montage- und Finisharbeiten geeignet. Sie vereinen die Eigenschaften eines pneumatischen Geräts mit den Vorzügen eines schlauch- und kabellosen Geräts.



BEFESTIGER

Die Verwendung von Original Senco Befestiger gewährleistet die größtmögliche Sicherheit bei der Verarbeitung. In Verbindung mit Senco Geräten wird eine einwandfreie Funktionalität garantiert. Alle Befestiger werden gemäß den internationalen Normen und CE Standards gefertigt.



MAGAZINSCHRAUBER

Senco DuraSpin Geräte sind die erste Wahl für alle magazinierten Schraubenanwendungen im Holz- und Trockenbau. Die perfekte Lösung für höchste Produktivität und Effizienz bei Magazinschrauben.

XTREMEPRO SERIE



HÖCHSTE QUALITÄT

**ROTE GEHÄUSEKAPPE MIT
GRAUER ABDECKUNG**



**SENCO LOGO ALS
GEFRÄSTER SCHRIFTZUG**



FÜR DEN DAUEREINSATZ

XtremePro Premium Geräte auf höchstem Qualitätsniveau für härteste Industrieanwendungen. Die herausragenden Eigenschaften dieser Top Serie sind hochwertige Komponenten und Einzelteile für ein Maximum an Leistung und Langlebigkeit.





SENCO®

**AUSGEWOGENES
ERGONOMISCHES DESIGN**

**XTREMEPRO
SERIE**

Xtreme Qualität für
industrielle Arbeiten

**AUSLÖSERFUNKTION SICHTBAR
DURCH FARBGEBUNG**

**BEWEGLICHER
GÜRTELHAKEN**



**KOMFORTABLER GRIFF FÜR
ERMÜDUNGSARMES ARBEITEN**

**FÜR INDUSTRIELLE
ANWENDUNG**

**5 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

**XTREME
PRO
SERIES**

**MAKING HARD WORK
EASIER**

KLAMMERGERÄTE

LEICHTES KLAMMERGERÄT SFT10XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	218 mm
Breite	42 mm
Höhe	167 mm
Gewicht	1,0 kg
Auslöseart	Einzel/Automatik
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,1-6,5 bar
Luftbedarf	19,8 l/min
Magazinkapazität	180

ANWENDUNGEN

Polsterarbeiten, Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurten, Schuhherstellung, Blisterverpackungen, Möbelerückwände


EIGENSCHAFTEN

- Magazin zum einhändigen Nachladen
- Abluftaustritt hinten
- Komfortgriff
- Kurzer Auslöseimpuls

BESCHREIBUNG

ART. NR.

SFT10XP A/D Einzel	6S2001N
SFT10XP B Einzel	6S2011N
SFT10XP B Auto	6S2111N
SFT10XP C Einzel	6S2021N
SFT10XP C Auto	6S2121N
SFT10XP E Einzel	6S2031N
SFT10XP F Einzel	6S2041N
SFT10XP G Einzel	6S2051N
SFT10XP AT Einzel	6S2061N
SFT10XP AT Auto	6S2161N

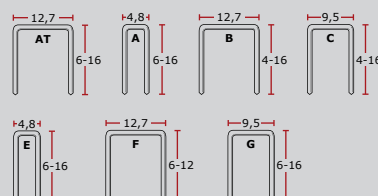

LEICHTES KLAMMERGERÄT SFT10XP-DL



TECHNISCHE DATEN

Länge	375 mm
Breite	42 mm
Höhe	167 mm
Gewicht	1,0 kg
Auslöseart	Einzel/Automatik
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,1-6,5 bar
Luftbedarf	19,8 l/min
Magazinkapazität	390

ANWENDUNGEN

Polsterarbeiten, Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurten, Schuhherstellung, Blisterverpackungen, Möbelerückwände


EIGENSCHAFTEN

- Magazin zum einfachen Nachladen
- Abluftaustritt hinten
- Komfortgriff
- Kurzer Auslöseimpuls
- Doppellanges Magazin

BESCHREIBUNG

ART. NR.

SFT10XP B Einzel D/L Magazin	6S2211N
SFT10XP C Einzel D/L Magazin	6S2221N
SFT10XP C Auto D/L Magazin	6S2321N
SFT10XP F Auto D/L Magazin	6S2341N
SFT10XP G Auto D/L Magazin	6S2351N
SFT10XP AT Auto D/L Magazin	6S2361N





SENCO®

LEICHTES KLAMMERGERÄT SFT10XP-LN



MITTLERES KLAMMERGERÄT SLS20XP



MITTLERES KLAMMERGERÄT SLS25XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	305 mm
Breite	51 mm
Höhe	218 mm
Gewicht	1,0 kg
Auslöseart	Einzelauslösung
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,1-6,5 bar
Luftbedarf	19,8 l/min
Magazinkapazität	180

ANWENDUNGEN

Polsterarbeiten, Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurten, Schuhherstellung, Blisterverpackungen, Möbelerückwände

EIGENSCHAFTEN

- Magazin zum einhändigen Nachladen
- Abluftaustritt hinten
- Komfortgriff
- Kurzer Auslöseimpuls
- Extra lange Klammerführung

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SFT10XP C - lange Nase	6S2421N
SFT10XP AT - lange Nase	6S2461N



TECHNISCHE DATEN

Länge	305 mm
Breite	51 mm
Höhe	216 mm
Gewicht	1,1 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	54 l/min
Magazinkapazität	168

ANWENDUNGEN


Vertäfelungen, Innenausbau, Sichtschutzzäune Profilbretter, Paneelen, Möbelfertigung, Gipskarton, Möbelerückwände

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Niedriges Gewicht
- Ergonomische Bauweise
- Schutzkappe
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Verschiedene Sonderanschlüsse auf Anfrage

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SLS20XP-K Kontakt Einzel	492026N
SLS20XP-L Kontakt Einzel + Koffer	492023N
SLS20XP-M Kontakt Einzel + Koffer	492024N
SLS20XP-M Kontakt/Auto	492009N
M Sencomatic	490009N
L Sencomatic	MD0023



TECHNISCHE DATEN

Länge	305 mm
Breite	51 mm
Höhe	229 mm
Gewicht	1,2 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	54 l/min
Magazinkapazität	168

ANWENDUNGEN


Vertäfelungen, Innenausbau, Sichtschutzzäune Profilbretter, Paneelen, Möbelfertigung, Gipskarton, Möbelerückwände

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Niedriges Gewicht
- Ergonomische Bauweise
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Verschiedene Sonderanschlüsse auf Anfrage

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SLS25XP-L Kontakt Einzel	822009N
SLS25XP-M Kontakt Einzel	822010N



KLAMMERGERÄTE

MITTLERES KLAMMERGERÄT SKSXP



TECHNISCHE DATEN

Länge	314 mm
Breite	51 mm
Höhe	238 mm
Gewicht	1,9 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	61 l/min
Magazinkapazität	160


ANWENDUNGEN

Vertäfelungen, Innenausbau, Sichtschutzzäune, Profilbretter, Paneele, Möbelfertigung, Gipskarton, Möbelerückwände, Hartfaserplatten auf Hartholz

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Niedriges Gewicht
- Kraftvoll auch für Hartholz
- 25 mm lange Klammerführung für einfache Handhabung an engen Stellen

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SKSXP-L Kontakt/Einzel	302020N
SKSXP-L Einzel	302028N
SKSXP-M Kontakt/Einzel	302052N
SKSXP-M Einzel	302060N
SKSXP-N Kontakt/Einzel	302084N



SCHWERES KLAMMERGERÄT SHS50XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	381 mm
Breite	89 mm
Höhe	279 mm
Gewicht	2,3 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8 - 8,3 bar
Luftbedarf	90 l/min
Magazinkapazität	160


ANWENDUNGEN

Befestigung von Fermacell, OSB-, Span-, und Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen, Möbel- und Gestellbau, Fassaden, Sargbau

EIGENSCHAFTEN

- 15% mehr Leistung als Geräte derselben Klasse
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Ergonomisch optimale Balance
- Ganzmetallmagazin
- 25 mm Klammerführung, für die Handhabung an engen Stellen

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SHS50XP-N(O) Einzel/Kontakt	7B2001N



SCHWERES KLAMMERGERÄT SHS51XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	381 mm
Breite	102 mm
Höhe	279 mm
Gewicht	2,4 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8 - 8,3 bar
Luftbedarf	90 l/min
Magazinkapazität	160


ANWENDUNGEN

Befestigung von Fermacell, OSB-, Span-, und Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen, Möbel- und Gestellbau, Fassaden, Sargbau

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Ergonomisch optimale Balance
- Ganzmetallmagazin
- 25 mm Klammerführung, für die Handhabung an engen Stellen

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SHS51XP-N(O) Einzel/Kontakt	7C2001N





SENCO®

SCHWERES KLAMMERGERÄT SNS50XP



SCHWERES KLAMMERGERÄT SQS55XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	365 mm
Breite	92 mm
Höhe	305 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	185 l/min
Magazinkapazität	160

ANWENDUNGEN


Plattenbefestigungen auf Holzunterkonstruktion, Verschläge, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz, Holzrahmenbau, Fertigbau, Dachböden

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Sehr leichtes und leises Gerät
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschluss an der Klammerführung
- Nachladeindikator

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SNS50XP Kontakt/Einzel-63mm	XL3057
SNS50XP Einzel-63mm	XL3057R



TECHNISCHE DATEN

Länge	365 mm
Breite	92 mm
Höhe	305 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	185 l/min
Magazinkapazität	130

ANWENDUNGEN


Plattenbefestigungen auf Holzunterkonstruktion, Verschläge, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz, Holzrahmenbau, Fertigbau, Dachböden

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Sehr leichtes und kraftvolles Gerät
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschluss an der Klammerführung

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SQS55XP Kontakt/Einzel	662001N
SQS55XP Einzel	662002N
SQS55XP Automatik	EJ00300
SQS55XP-S Kontakt/Einzel-90mm	XL3089
SQS55XP-S Einzel-90mm	XL3089R



KLAMMERGERÄTE / STREIFENNAGLER

SCHWERES KLAMMERGERÄT WC150XP



SCHWERES KLAMMERGERÄT WC200XP



STIFTNAGLER 1,2MM SLP20XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	387 mm
Breite	89 mm
Höhe	225 mm
Gewicht	2,3 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	90 l/min
Magazinkapazität	160


ANWENDUNGEN

Befestigung von Isolierstoffen, Rohrplatten, Verpackungen, Triwall-Kartonagen, Putzträger, Möbel- und Fertighausbau

EIGENSCHAFTEN

- Robustes Gerät
- Geringes Gerätegewicht
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Hohe Magazinkapazität
- Schnellverschluss an der Klammerführung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
WC150XP Kontakt/Einzel	4W2001N
Umbausatz für kurze Klammern (P08-P11)	YK0786
Pogostick	VC0371



TECHNISCHE DATEN

Länge	387 mm
Breite	89 mm
Höhe	254 mm
Gewicht	2,4 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	97 l/min
Magazinkapazität	160


ANWENDUNGEN

Befestigung von Isolierstoffen, Rohrplatten, Verpackungen, Triwall-Kartonagen, Putzträger, Möbel- und Fertighausbau

EIGENSCHAFTEN

- Robustes Gerät
- Geringes Gerätegewicht
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Hohe Magazinkapazität
- Schnellverschluss an der Klammerführung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
WC200XP Kontakt/Einzel	4Y2001N
Pogostick	VC0371



TECHNISCHE DATEN

Länge	241 mm
Breite	50 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	1,0 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	54 l/min
Magazinkapazität	110


ANWENDUNGEN

Sockelleisten, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, sichtbare Befestigung von Glasleisten

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Sehr leichte und robuste Bauweise
- Optimal ausgewogen
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschluss an der Klammerführung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SLP20XP Einzel	432001N





SENCO®

GLASLEISTENNAGLER 1,2MM SLP20XP GLN



STIFTNAGLER 1,2MM SBN10XP



STIFTNAGLER LS1XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	241 mm
Breite	50 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	1,0 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	54 l/min
Magazinkapazität	110

ANWENDUNGEN


Verdeckte Befestigung von Glasleisten in den Falz bis 7 mm Tiefe

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Sehr leichte und robuste Bauweise
- Optimal ausbalanciert
- Verstellbare Eintreibtiefe

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SLP20XP GLN 4mm	WCE0472
SLP20XP GLN 7mm	WCE0485

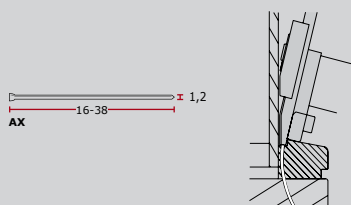

TECHNISCHE DATEN

Länge	255 mm
Breite	42 mm
Höhe	167 mm
Gewicht	0,9 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,5-7,0 bar
Luftbedarf	19 l/min
Magazinkapazität	105

ANWENDUNGEN


Ornamente, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, Vorhangschienen

EIGENSCHAFTEN

- Geringe Bauhöhe
- Optimal ausgewogen
- Abluftaustritt hinten
- Rückschlagsfrei
- Einhändige Magazinöffnung
- Kurzer Abzugsweg

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SBN10XP AX Ministiftnagler	8K2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	229 mm
Breite	51 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	1,3 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	19 l/min
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN


Platten, Zierleisten, Rattanmöbel, Fensterrahmen, nagelbare Plastikteile, Vitrinen und Schubladen, Spiegel- und Bilderrahmen

EIGENSCHAFTEN

- Dämpfer für leises Arbeiten
- Optimal ausgewogen
- Unterlademagazin
- Ölfrei
- Konische Nagelführung

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
LS1XP AZ Stiftnagler	8N2001N



STREIFENNAGLER

STIFTNAGLER 1,2MM FINISHPRO25XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	249 mm
Breite	56 mm
Höhe	251 mm
Gewicht	1,2 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	54 l/min
Magazinkapazität	110



ANWENDUNGEN

Sockelleisten, Zierleisten,
Bilderrahmenleisten, sichtbare
Befestigung von Glasleisten

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Komfortgriff
- Gürtelhaken
- Verarbeitet AX und AY Stifte

BESCHREIBUNG	ART. NR.
FinishPro25XP Einzel	762002N



DA SENKKOPFNAGLER FINISHPRO42XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	330 mm
Breite	89 mm
Höhe	292 mm
Gewicht	2,1 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	110 l/min
Magazinkapazität	104


ANWENDUNGEN

Befestigung von Profilbrettern für
Dachunterschläge/Giebelschalung,
Fertigarbeiten für Befestigung
unterschiedlicher Leisten

EIGENSCHAFTEN

- Betrieb
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschlussöffnung
- Komfortgriff
- Gürtelhaken

BESCHREIBUNG	ART. NR.
FinishPro42XP Kontakt/Einzel	4G2003N



D-KOPF STREIFENNAGLER SN90CXP



TECHNISCHE DATEN

Länge	384 mm
Breite	106 mm
Höhe	337 mm
Gewicht	3,62 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	283 l/min
Magazinkapazität	70




ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Dachbinder,
Lattung, Fertighauselemente,
Kantholzkonstruktionen, Zäune,
Fußböden, Kisten

EIGENSCHAFTEN

- Fixiertes Abzugsventil für höhere
Geschwindigkeit und Lebensdauer
- Komfortgriff
- 360° drehbare Abluft
- Sicherung mit Schutzkappe
- Einstellbare Auslösung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SN90CXP Kontakt/Einzel	2H2001N





SENCO®

RUNDKOPFNAGLER SN90FXP



∠ 20°



RUNDKOPFNAGLER SN90FXP+



∠ 20°



TECHNISCHE DATEN

Länge	508 mm
Breite	106 mm
Höhe	337 mm
Gewicht	3,8 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	283 l/min
Magazinkapazität	60

ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Kisten

EIGENSCHAFTEN


- 20° Magazin für bessere Handhabung
- Hinterlader
- Sicherung mit Schutzkappe
- Gut ausbalanciert

BESCHREIBUNG

SN90FXP Kontakt/Einzel

ART. NR.

2K2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	508 mm
Breite	106 mm
Höhe	362 mm
Gewicht	3,97 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	311 l/min
Magazinkapazität	60

ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Kisten

EIGENSCHAFTEN


- 20° Magazin für bessere Handhabung
- Hinterlader
- Sicherung mit Schutzkappe
- Gut ausbalanciert

BESCHREIBUNG

SN90FXP+ Kontakt/Einzel

ART. NR.

2F2001N



COILNAGLER / SONDERGERÄTE

COILNAGLER SCN49XP



∠ 15-16°

COILNAGLER SCN65XP



∠ 16°

COILNAGLER ROOFPRO455XP



∠ 16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	305 mm
Breite	128 mm
Höhe	285 mm
Gewicht	2,3 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	111 l/min
Magazinkapazität	250-375


ANWENDUNGEN

Befestigung von Beplankungen, Schalung und Fassadenbretter, Kistenfertigung, Palettenfertigung

EIGENSCHAFTEN

- Abzug wählbar
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Gut ausbalanciert und geringes Gewicht
- Verwendung von draht- und plastikgebundenen Coilnägeln

BESCHREIBUNG **ART. NR.**
SCN49XP Coilnagler Kontakt/Einzel 5J2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	327 mm
Breite	137 mm
Höhe	359 mm
Gewicht	3,6 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	270 l/min
Magazinkapazität	225-275


ANWENDUNGEN

Fassadenbretter (Linsenkopfnägel), Kistenbau, Verschläge, Latten, Kabeltrommeln, Dachschalung, Lattung, Beplankung, Verschläge

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragendes Verhältnis von Gerätegewicht zu Eintreibkraft
- Ergonomischer Komfortgriff
- Einstellbare Eintreibtiefe
- Einfaches und schnelles Nachladen

BESCHREIBUNG **ART. NR.**
SCN65XP Kontakt/Einzel 542001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	260 mm
Breite	114 mm
Höhe	267 mm
Gewicht	2,5 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	185 l/min
Magazinkapazität	120


ANWENDUNGEN

Dachbahnen, Bitumenschindeln, Traufbleche, Zedernschindeln, Dachschindeln

EIGENSCHAFTEN

- Einstellbare Eintreibtiefe
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzplatte gegen Verletzungen der Dachbahn
- Nagelführung für exakt gerades Nageln

BESCHREIBUNG **ART. NR.**
RoofPro455XP Kontakt/Einzel 3D2011N





SENCO®

BETONNAGLER SAP40XP



SENCLAMP SC1XP



TECHNISCHE DATEN

Länge	463 mm
Breite	114 mm
Höhe	310 mm
Gewicht	3,2 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	147 l/min
Magazinkapazität	42

ANWENDUNGEN

Nagler für Beton- und Stahlbefestigungen mit hoher Wirtschaftlichkeit im Trockenbau und im Sanitärbereich

EIGENSCHAFTEN


- Hohe Schussfolge
- Leichtes Druckgussgehäuse
- Hinterlader
- 8 bar Drucklufttechnik

BESCHREIBUNG

SAP40XP Kontakt/Einzel

ART. NR.

5V9201N



TECHNISCHE DATEN

Länge	322 mm
Breite	82 mm
Höhe	249 mm
Gewicht	2,8 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	5,5-7,5 bar
Luftbedarf	108 l/min
Magazinkapazität	120

ANWENDUNGEN

Unsichtbares Nageln von Fensterecken, Sprossen-/Butzenglasrahmen, Möbelfertigung, stumpfe Verbindungen, Tischplatten an Zargen

EIGENSCHAFTEN

- Zieht die Verbindung zusammen während der Leim trocknet
- Schlanke Nagelführung
- Verstellbare Abluft

BESCHREIBUNG

SC1XP Einzel

ART. NR.

220101N



SONDERGERÄTE

HEFTZANGE DFXP



HEFTZANGE F75LXP



HEFTZANGE F75SXP



TECHNISCHE DATEN

Länge	380 mm
Breite	75 mm
Höhe	327 mm
Gewicht	2,2 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,5-7,0 bar
Luftbedarf	26 l/min
Magazinkapazität	230

ANWENDUNGEN

Herstellung von Verpackungen, Möbel, Lederwaren, Verschluss von Kartonagen

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Magazinkapazität
- Komfortgriff
- 175 mm Einschubtiefe
- Werkzeugloses Verstellen der Matrizenöffnung

BESCHREIBUNG

DFXP Einzel

ART. NR.

8H2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	380 mm
Breite	75 mm
Höhe	327 mm
Gewicht	2,2 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,5-7,0 bar
Luftbedarf	33 l/min
Magazinkapazität	230

ANWENDUNGEN

Herstellung von Verpackungen, Möbel, Lederwaren, Verschluss von Kartonagen

EIGENSCHAFTEN


- Hohe Magazinkapazität
- Komfortgriff
- 175 mm Einschubtiefe
- Werkzeugloses Verstellen der Matrizenöffnung

BESCHREIBUNG

F75LXP Einzel

ART. NR.

8J2002N



TECHNISCHE DATEN

Länge	380 mm
Breite	75 mm
Höhe	327 mm
Gewicht	2,2 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,5-7,0 bar
Luftbedarf	33 l/min
Magazinkapazität	230

ANWENDUNGEN

Herstellung von Verpackungen, Möbel, Lederwaren, Verschluss von Kartonagen, Garnieren von Polstermatten auf Federkernen

EIGENSCHAFTEN


- Hohe Magazinkapazität
- Komfortgriff
- Werkzeugloses Verstellen der Matrizenöffnung

BESCHREIBUNG

F75SXP Einzel

ART. NR.

8J2001N





SENCO®

HEFTZANGE FAT25



TECHNISCHE DATEN

Länge	380 mm
Breite	75 mm
Höhe	320 mm
Gewicht	2,1 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,5-7,0 bar
Luftbedarf	33 l/min
Magazinkapazität	170

ANWENDUNGEN

Herstellung von Verpackungen, Möbel, Lederwaren, Verschluss von Kartonagen, Garnieren von Polstermatten auf Federkernen

EIGENSCHAFTEN


- Werkzeugloses Verstellen der Matritzenöffnung
- Komfortgriff
- Luftaustritt hinten
- Unterlader mit Doppellangmagazin
- Tiefe und weite Matritzenöffnung

BESCHREIBUNG

FAT25 Einzel

ART. NR.

FAT25



PRO SERIE



GRAUER GEHÄUSEDECKEL



**PROFESSIONELLER
GEBRAUCH**

Entwickelt ohne Kompromisse für professionelle Anwendungen im Handwerk und in der Industrie. Die ProSerie repräsentiert über 50 Jahre Kompetenz mit pneumatischen Geräten der Marke Senco in gewohnter Qualität.





SENCO®

**AUSLÖSEFUNKTION SICHTBAR
DURCH ABGESETZTE FARBE**

PRO SERIE

Professionelle Geräte mit
einem hervorragenden Preis-/
Leistungsverhältnis



**ERMÜDUNGSARMES
ARBEITEN**

**LEICHTGEWICHT
MAGNESIUMGEHÄUSE**

**GRÖßTE VIELFALT
AN SENCO GERÄTEN**

**1 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

**PRO
SERIES**

**MAKING HARD WORK
EASIER**

KLAMMERGERÄTE

LEICHTES KLAMMERGERÄT SFW09



TECHNISCHE DATEN

Länge	241 mm
Breite	49 mm
Höhe	151 mm
Gewicht	0,9 kg
Auslöseart	Automatik
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,1-6,5 bar
Luftbedarf	23 l/min
Magazinkapazität	110-185

ANWENDUNGEN

Polsterarbeiten, Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Textilien, Schuhherstellung, Blisterverpackungen, Bilderrahmen

EIGENSCHAFTEN

- Lange 25 mm Klammerführung
- Robuste Stahl-Zylinderkappe
- Abluftaustritt hinten
- Schutzpuffer am Magazin hinten
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SFW09 AT	4C2021N
SFW09 AT Automatik	4C2051N
SFW09 A	4C2031N
SFW09 B	4C2012N
SFW09 B Automatik	4C2061N
SFW09 C	4C2001N
SFW09 C Automatik	4C2071N
SFW09 F	4C2041N
SFW09 AT Ledergriff	4C2021N-1
SFW09 A Ledergriff	4C2031N-1



MITTLERES KLAMMERGERÄT SLS18MG



TECHNISCHE DATEN

Länge	260 mm
Breite	64 mm
Höhe	241 mm
Gewicht	1,2 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	68 l/min
Magazinkapazität	110

ANWENDUNGEN



Innenausbau, Möbelfertigung, Sichtschutzzäune, Profilbretter, Möbelrahmen

EIGENSCHAFTEN

- Magnesiumgehäuse
- Ölfreier Betrieb
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Kontakt- oder Einzelauslösung einstellbar
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SLS18-L Mg Kontakt/Einzel	1W2025N
SLS18-M Mg Kontakt/Einzel	1W2026N
SLS18-92 Mg Kontakt/Einzel	1W2027N





SENCO®

MITTLERES KLAMMERGERÄT SMS92



NEU

SCHWERES KLAMMERGERÄT SNS41



SCHWERES KLAMMERGERÄT WC330-SP



TECHNISCHE DATEN

Länge	310 mm
Breite	78 mm
Höhe	274 mm
Gewicht	1,9 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	55 l/min
Magazinkapazität	160

ANWENDUNGEN

Möbelfertigung, Verschläge,
Innenausbau

EIGENSCHAFTEN

- Magnesiumgehäuse
- Abluftaustritt um 360° verstellbar
- Einfaches Umstellen von Einzel-
auf Kontaktauslösung
- Schnellverschlusssystem

BESCHREIBUNG

SMS92 Kontakt/Einzel

ART. NR.

1VS2003N



TECHNISCHE DATEN

Länge	381 mm
Breite	75 mm
Höhe	273 mm
Gewicht	2,1 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	153 l/min
Magazinkapazität	160

ANWENDUNGEN

Plattenbefestigungen auf
Holzunterkonstruktion, Verschläge,
Möbelfertigung, Gestellbau,
Trockenbau, Brandschutz

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Kompakte Bauweise
- Abluftaustritt drehbar
- Komfortgriff
- Nachladeindikator
- Schnellverschlusskappe

BESCHREIBUNG


SNS41 Kontakt/Einzel

ART. NR.

3L2003N

SNS41 Einzel

3L2004N



TECHNISCHE DATEN

Länge	397 mm
Breite	133 mm
Höhe	400 mm
Gewicht	5,9 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	176 l/min
Magazinkapazität	120

ANWENDUNGEN

Befestigung von Holz-/
Leichtbauplatten, Holzfaser-/
Steinwollgedämmplatten,
Styropor auf Holzunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN


- Schnellverschlusskappe
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Oberlader

BESCHREIBUNG

WC330-SP Einzel

ART. NR.

6P2001N



KLAMMERGERÄTE / STREIFENNAGLER

SCHWERES KLAMMERGERÄT WC360-SP



TECHNISCHE DATEN

Länge	400 mm
Breite	138 mm
Höhe	470 mm
Gewicht	6,3 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	261 l/min
Magazinkapazität	120

ANWENDUNGEN

Befestigung von Holz-/
Leichtbauplatten, Holzfaser-/
Steinwollgedämmplatten, PU
und EPS Dämmplatten auf
Holzunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN


- Schnellverschlusskappe
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Oberlader

BESCHREIBUNG

WC360-SP Einzel

ART. NR.

7E2001N



MICROSTIFTNAGLER 0,6MM FINISHPRO10



TECHNISCHE DATEN

Länge	225 mm
Breite	41 mm
Höhe	171 mm
Gewicht	1,1 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	22 l/min
Magazinkapazität	110

ANWENDUNGEN

Feine Zierleisten, Ornamente,
Glasleisten im Möbelbau,
Bilderrahmen-, Perleleisten

EIGENSCHAFTEN


- Abluft nach hinten
- Nachladeindikator
- Hohe Eintreibkraft
- Gummipuffer am Magazin

BESCHREIBUNG

FinishPro10 Einzel

ART. NR.

2C2001N



STIFTNAGLER 1,2MM FINISHPRO18MG



TECHNISCHE DATEN

Länge	267 mm
Breite	64 mm
Höhe	248 mm
Gewicht	1,1 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	68 l/min
Magazinkapazität	110

ANWENDUNGEN

Sockelleisten, Zierleisten,
Bilderrahmenleisten, Glasleisten

EIGENSCHAFTEN


- Magnesiumgehäuse
- Ölfreier Betrieb
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Einzel- / Kontaktauslösung
umstellbar
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

FinishPro18Mg Kontakt/Einzel

ART. NR.

1U2025N





SENCO®

STIFTNAGLER 1,6MM FINISHPRO32



DA SENKKOPFNAGLER FINISHPRO35MG



∠ 34°



DA SENKKOPFNAGLER SFN30



∠ 34°



TECHNISCHE DATEN

Länge	307 mm
Breite	76 mm
Höhe	267 mm
Gewicht	1,9 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	62 l/min
Magazinkapazität	110

ANWENDUNGEN

Abnageln von Fensterecken, starke Glasleisten, Fensterleisten, Deckleisten, Eckleisten, Abschlussleisten, Putzleisten


EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschlussystem
- Verstellbarer Abluftaustritt
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

ART. NR.

FinishPro32 Einzel + Koffer	1X2201N
FinishPro32 Kontakt/Einzel	1X2202N



TECHNISCHE DATEN

Länge	330 mm
Breite	86 mm
Höhe	311 mm
Gewicht	2,1 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	128 l/min
Magazinkapazität	104

ANWENDUNGEN

Giebelschalung, Dachunterschläge, Abnageln von Festerecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten


EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschlussystem
- Verstellbarer Abluftaustritt
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

ART. NR.

FinishPro35Mg Kontakt/Einzel	6G2001N
------------------------------	---------



TECHNISCHE DATEN

Länge	305 mm
Breite	83 mm
Höhe	244 mm
Gewicht	1,6 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	61 l/min
Magazinkapazität	104

ANWENDUNGEN

Giebelschalung, Dachunterschläge, Abnageln von Festerecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten


EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Geringes Gewicht
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schutzkappe

BESCHREIBUNG

ART. NR.

SFN30 Kontakt/Einzel	622002N
SFN30 Einzel	622003N



STREIFENNAGLER

D-KOPF STREIFENNAGLER SIDINGPRO40



∠ 34°



D-KOPF STREIFENNAGLER FRAMEPRO601



∠ 34°



D-KOPF STREIFENNAGLER FRAMEPRO651



∠ 34°



TECHNISCHE DATEN

Länge	351 mm
Breite	86 mm
Höhe	322 mm
Gewicht	2,1 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	173 l/min
Magazinkapazität	70

ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Unterböden, Kisten und Paletten



EIGENSCHAFTEN

- Einfaches Handhabung durch leichtes Magnesiumgehäuse
- Schnellverschlussystem
- Einstellbare Eintreibtiefe
- Hohe Eintreibkraft

BESCHREIBUNG

ART. NR.

SidingPro40 Kontakt/Einzel	2Y2001N
SidingPro40 Einzel	2Y2002N



TECHNISCHE DATEN

Länge	384 mm
Breite	106 mm
Höhe	343 mm
Gewicht	3,6 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	283 l/min
Magazinkapazität	70

ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Holzrahmenbau, Kisten




EIGENSCHAFTEN

- Leerschußsicherung
- Verstellbare Eintreibtiefe
- 360° verstellbare Abluftkappe
- Schutzkappe gegen Abdrücke
- Schrägmagazin

BESCHREIBUNG

ART. NR.

FramePro601 Kontakt/Einzel	1G2101N
----------------------------	---------



TECHNISCHE DATEN

Länge	384 mm
Breite	106 mm
Höhe	363 mm
Gewicht	3,8 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	312 l/min
Magazinkapazität	65-70

ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Holzrahmenbau, Kisten




EIGENSCHAFTEN

- Leerschußsicherung
- Verstellbare Eintreibtiefe
- 360° verstellbare Abluftkappe
- Schutzkappe gegen Abdrücke
- Schrägmagazin

BESCHREIBUNG

ART. NR.

FramePro651 Kontakt/Einzel	2G2111N
FramePro651 100mm Kontakt/Einzel	2G2121N



RUNDKOPFNAGLER FRAMEPRO602



∠ 20°



RUNDKOPFNAGLER FRAMEPRO652*



∠ 20°



TECHNISCHE DATEN

Länge	508 mm
Breite	106 mm
Höhe	337 mm
Gewicht	3,9 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	283 l/min
Magazinkapazität	60

ANWENDUNGEN


Für die Befestigung von Schalungen, Lattungen, Dachlattungen, sowie für das Herstellen von Bindern, Verschlängen, Kisten und Zäunen

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und kräftig
- Verstellbare Eintreibtiefe
- 360° verstellbare Abluftkappe
- Schutzkappe gegen Abdrücke
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
FramePro602 Kontakt/Einzel	1E2001N
FramePro602 Kontakt/Einzel 170°	1E2101N



TECHNISCHE DATEN

Länge	511 mm
Breite	106 mm
Höhe	343 mm
Gewicht	3,9 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	283 l/min
Magazinkapazität	60

ANWENDUNGEN


Für die Befestigung von Schalungen, Lattungen, Dachlattungen, sowie für das Herstellen von Bindern, Verschlängen, Kisten und Zäunen

EIGENSCHAFTEN

- Leicht und kräftig
- Verstellbare Eintreibtiefe
- 360° verstellbare Abluftkappe
- Schutzkappe gegen Abdrücke
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
FramePro652 Kontakt/Einzel	2E2001N



*nur in Grau erhältlich



STREIFENNAGLER / COILNAGLER

RUNDKOPFNAGLER SN1302



∠ 20°

RUNDKOPFNAGLER SN1602



∠ 20°

MINICOILNAGLER SCN30



∠ 0°



TECHNISCHE DATEN

Länge	533 mm
Breite	144 mm
Höhe	478 mm
Gewicht	6,2 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	255 l/min
Magazinkapazität	50-56


ANWENDUNGEN

Verbindungen im konstruktiven Holzbau, Schwergutverpackungen, Konterlatten, Kabeltrommeln, Fertighauselemente

EIGENSCHAFTEN

- Robuste Ausführung für intensiven Gebrauch
- Gut ausbalanciert
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Zweiter Handgriff für einfache Handhabung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SN1302 20° Einzel	6L2001N
SN1302 24° Einzel	6L2001NX



TECHNISCHE DATEN

Länge	550 mm
Breite	150 mm
Höhe	495 mm
Gewicht	7,0 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	297 l/min
Magazinkapazität	48-56


ANWENDUNGEN

Verbindungen im konstruktiven Holzbau, Schwergutverpackungen, Konterlatten, Kabeltrommeln, Fertighauselemente

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Eintreibkraft, auch für harte Hölzer
- Gut ausbalanciert
- Leerschussperre
- Zweiter Handgriff für einfache Handhabung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SN1602 20° Einzel	7D2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	277 mm
Breite	98 mm
Höhe	203 mm
Gewicht	1,1 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	43 l/min
Magazinkapazität	150-188



ANWENDUNGEN

Befestigung von Fensterclips, Holz-Metallfenster, Schrankrückwänden, Kastenmöbel, Bienenhäuser, Korbmöbel

EIGENSCHAFTEN

- Für kunststoffgebundene Nägel
- Leichtgewicht
- Wahlschalter Einzel- oder Kontaktauslösung
- Kompakte Bauweise

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SCN30 Kontakt/Einzel	SCN30





SENCO®

COILNAGLER SCN34



∠ 15-16°



COILNAGLER COILPRO32



∠ 0°

COILNAGLER COILPRO50



∠ 15-16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	260 mm
Breite	108 mm
Höhe	302 mm
Gewicht	1,6 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	44 l/min
Magazinkapazität	400

ANWENDUNGEN

Befestigung von Leisten, Befestigung von Schrankrückwänden, Kastenmöbel, Korbmöbel

EIGENSCHAFTEN



- Einzel- und Kontaktauslösung umstellbar
- Kompakt und leicht
- Verstellbare Eintreibtiefe

BESCHREIBUNG

SCN34 Kontakt/Einzel

ART. NR.

SCN34



TECHNISCHE DATEN

Länge	212 mm
Breite	110 mm
Höhe	257 mm
Gewicht	1,4 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	5,0-7,5 bar
Luftbedarf	40,2 l/min
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN

Betonfertigteilbau, Paletten- und Kistenfertigung

EIGENSCHAFTEN


- Wahlschalter Einzel- oder Kontaktauslösung
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Gut ausbalanciert und leicht
- Abluftaustritt um 360° drehbar

BESCHREIBUNG

CoilPro32

ART. NR.

8Z2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	305 mm
Breite	128 mm
Höhe	285 mm
Gewicht	2,0 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	83 l/min
Magazinkapazität	250-375

ANWENDUNGEN

Paletten und Kisten, Tor- und Zaunkonstruktionen, Schalung und Fassadenbretter

EIGENSCHAFTEN



- Gut ausbalanciert und leicht
- Wahlschalter Einzel- oder Kontaktauslösung
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Niedriges Gerätegewicht

BESCHREIBUNG

CoilPro50 Kontakt/Einzel

ART. NR.

4U2001N



COILNAGLER

COILNAGLER SCN58A



∠ 15-16°



COILNAGLER SCN650



∠ 0°

COILNAGLER SCN75



∠ 15-16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	300 mm
Breite	89 mm
Höhe	310 mm
Gewicht	2,6 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	113 l/min
Magazinkapazität	200-300

ANWENDUNGEN


Befestigung von Beplankungen,
Schalung, Fassadenbretter,
Herstellung von Kisten

EIGENSCHAFTEN

- Gut ausbalanciert und leicht
- Hohe Schlagkraft
- Verarbeitet draht- und kunststoffgebundene Nägel
- Verstellbare Eintreibtiefe

BESCHREIBUNG

SCN58A Kontakt/Einzel ART. NR. 2S9011N



TECHNISCHE DATEN

Länge	316 mm
Breite	145 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	2,3 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	106 l/min
Magazinkapazität	300

ANWENDUNGEN


Befestigung von Schalungen,
Latten, Kisten, Herstellung von
Verschlägen, Verbreiterungen

EIGENSCHAFTEN

- Gut ausbalanciert
- Magnesiumgehäuse
- Geringes Gewicht
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Einfach zu ladendes Magazin

BESCHREIBUNG

SCN650 Kontakt/Einzel ART. NR. 7P2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	292 mm
Breite	132 mm
Höhe	315 mm
Gewicht	2,9 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	168 l/min
Magazinkapazität	150-250

ANWENDUNGEN


Befestigung von Schalungen,
Fassadenbau, Befestigung von
Dachlatten, Herstellung von Kisten
und Paletten

EIGENSCHAFTEN

- Nagelführung mit Schutzkappe
- Präzise Tiefeneinstellung
- Wahlschalter Einzel- oder Kontaktauslösung
- Verarbeitet draht- und kunststoffgebundene Nägel und Nagelschrauben

BESCHREIBUNG

SCN75 Kontakt/Einzel ART. NR. SCN75





SENCO®

COILNAGLER COILPRO90



∠ 15-16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	306 mm
Breite	128 mm
Höhe	317 mm
Gewicht	3,3 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	157 l/min
Magazinkapazität	150-300

ANWENDUNGEN

Zur Befestigung von Schalungen, Lattungen, Herstellung von Verschlagen sowie Fassadenbretter mit Linsenkopfnägeln

EIGENSCHAFTEN


- Nagelführung mit Schutzkappe
- Präzise Tiefeneinstellung
- Wahlschalter Einzel- oder Kontaktauslösung
- Verarbeitet draht- und kunststoffgebundene Nägel und Nagelschrauben

BESCHREIBUNG

CoilPro90 Kontakt/Einzel

ART. NR.

1VS2001N



SONDERGERÄTE

LOCHBLECHNAGLER MC60-34



∠ 34°



TECHNISCHE DATEN

Länge	350 mm
Breite	110 mm
Höhe	359 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	118 l/min
Magazinkapazität	20

ANWENDUNGEN

Befestigung von vorgelochten Stahlblechen und Stahlblechformteilen

EIGENSCHAFTEN


- Gutes Nageln auch im Eckbereich
- Durch die Neigung des Magazins sind auch schwer zugängliche Stellen gut erreichbar
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Magnesiumgehäuse

BESCHREIBUNG

MC60-34 Einzel

ART. NR.

6K2001N



WELLENNAGLER SC15



TECHNISCHE DATEN

Länge	300 mm
Breite	82 mm
Höhe	282 mm
Gewicht	2,4 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	99 l/min
Magazinkapazität	73

ANWENDUNGEN

Holzrahmen-, Fertighaus-, Ladenbau, Möbel, Fenster, Särge, Kisten

EIGENSCHAFTEN


- Magnesiumgehäuse
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Gut ausbalanciert und kraftvoll für harten Dauereinsatz
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

SC15 Kontakt/Einzel

ART. NR.

6N2001N



WELLENNAGLER SC25



TECHNISCHE DATEN

Länge	350 mm
Breite	112 mm
Höhe	370 mm
Gewicht	3,9 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	99 l/min
Magazinkapazität	80

ANWENDUNGEN

Eckverbindungen im Rahmenbau, Fixierung der Rahmen im Fertighausbau

EIGENSCHAFTEN


- Robustes Gerät für die industrielle Fertigung
- Gut ausbalanciert
- Einfaches Beladen

BESCHREIBUNG

SC25 Einzel

ART. NR.

E612000





SENCO®

T-NAGLER TPRO65



NEU

INCLUDES
CASE



TECHNISCHE DATEN

Länge	283 mm
Breite	98 mm
Höhe	305 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,9-8,4 bar
Luftbedarf	87,8 l/min
Magazinkapazität	80

ANWENDUNGEN

Befestigung von Blechen, Stahl- und Aluprofilen, Sockelleisten

EIGENSCHAFTEN


- Hohe Eintreibkraft, auch für harte Materialien
- Speziell gehärteter Treiber
- Komfortgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Abluftaustritt ist um 360° frei drehbar

BESCHREIBUNG

TPRO65 Kontakt/Einzel

ART. NR.

1VS2002N



FOLIENHEFTER MIT KUNSTSTOFFSCHEIBEN BC58



TECHNISCHE DATEN

Länge	211 mm
Breite	52 mm
Höhe	197 mm
Gewicht	1,2 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	23 l/min
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN

Zum Heften von Folien, Kartonagen, Pappen, Filz, Stoffen, Etiketten auf Holz-Verpackungen

EIGENSCHAFTEN


- Einfaches Nachladen
- Aluminiumgehäuse
- Komfortgriff
- 360° verstellbarer Abluft

BESCHREIBUNG

Senco BC58

ART. NR.

4A0001N



SONDERGERÄTE

HANDNAGLER A20



HEFTHAMMER SHT-F



MANUELLES KARTON- VERSCHLUSSGERÄT SCCM



TECHNISCHE DATEN

Länge	101 mm
Breite	83 mm
Höhe	122 mm
Gewicht	1,1 kg
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	3,5-8,3 bar
Luftbedarf	57-113 l/min

ANWENDUNGEN

Befestigung von Ankern, Verarbeitet lose Nägel

EIGENSCHAFTEN


- Komfortgriff
- Magnetische Nagelführung für schnelles und einfaches Arbeiten
- Ledergriff reduziert die Arbeitsbelastung

BESCHREIBUNG

A20 Faustnagler

ART. NR.

PC0781



TECHNISCHE DATEN

Länge	300 mm
Breite	30 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	1,1 kg
Magazinkapazität	168

ANWENDUNGEN

Befestigung von Dachpappe, Folien, Etiketten, Pappen, Ölpapier, Filz

EIGENSCHAFTEN

- Schlanke, robuste Bauweise
- Einfaches Nachladen
- Rutschfester Griff

BESCHREIBUNG

SHT-F Hammertacker

ART. NR.

6R2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	455 mm
Breite	104 mm
Höhe	320 mm
Gewicht	1,7 kg
Magazinkapazität	120

ANWENDUNGEN


Verschliessen von Kartonagen

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Klammerform verstellbar
- Stahlmagazin
- Schnelles Nachladen
- Robuste Bauweise

BESCHREIBUNG

SCCM18P-35	für Klammertyp I	7M2001N
SCCM22P-35	für Klammertyp I	7M2002N
SCCM18P-32	für Klammertyp U	7M2003N
SCCM22P-32	für Klammertyp U	7M2004N





SENCO®

PNEUMATISCHES KARTON-VERSCHLUSSGERÄT SCCP



PNEUMATISCHES KARTON-VERSCHLUSSGERÄT SRCC



TECHNISCHE DATEN

Länge	406 mm
Breite	103 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	1,9 kg
Betriebsdruck	4,8-6,3 bar
Luftbedarf	58 l/min
Magazinkapazität	120

ANWENDUNGEN


Verschliessen von Kartonagen

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Klammerform verstellbar
- Stahlmagazin
- Schnelles Nachladen
- Robustes Gehäuse

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SCCP18P-35 für Klammertyp 1	7M2011N
SCCP22P-35 für Klammertyp 1	7M2012N
SCCP18P-32 für Klammertyp U	7M2013N
SCCP22P-32 für Klammertyp U	7M2014N



TECHNISCHE DATEN

Länge	235 mm
Breite	104 mm
Höhe	205 mm
Gewicht	1,8 kg
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,9-6,3 bar
Luftbedarf	59 l/min
Magazinkapazität	1.000

ANWENDUNGEN


Verschliessen von Kartonagen

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Klammerform verstellbar
- Stahlmagazin
- Schnelles Nachladen
- Robustes Gehäuse

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SRCC18P-32 für Klammertyp U	7M2015N



BOHRMASCHINEN UND DRUCKLUFTSCHRAUBER

BOHRMASCHINE SEN510C



BOHRMASCHINE SEN511C



TECHNISCHE DATEN

Länge	215 mm
Breite	42 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,3 kg
Drehmoment	10,8 Nm
Leerlaufdrehzahl	800
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	226 l/min

ANWENDUNGEN

Zum Bohren in Holz, Metall,
Kunststoff

EIGENSCHAFTEN

- Schnellspannbohrfutter
- Komfortgriff
- Leiseläufer 83 dB (A)
- Direktantrieb
- Links- und Rechtslauf

BESCHREIBUNG

SEN510C Bohrmaschine

ART. NR.

SEN510C



TECHNISCHE DATEN

Länge	188 mm
Breite	42 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,1 kg
Drehmoment	5,1 Nm
Leerlaufdrehzahl	1800
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	212 l/min

ANWENDUNGEN

Zum Bohren in Holz, Metall,
Kunststoff

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse
- Komfortgriff
- Leiseläufer 83 dB (A)
- Direktantrieb
- Links- und Rechtslauf

BESCHREIBUNG

SEN511C Bohrmaschine

ART. NR.

SEN511C





SENCO®



DRUCKLUFTSCHRAUBER SEN600C



TECHNISCHE DATEN	
Länge	187 mm
Breite	42 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,9 kg
Drehmoment	5,7 Nm
Leerlaufdrehzahl	1800
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	424 l/min
Drehmomentkontrolle	Direkt
Start	Direkt

ANWENDUNGEN

Ideal für alle Holzverschraubungen

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse
- Leiseläufer 83 dB (A)
- Direktantrieb
- Drehrichtung umschaltbar
- Einfache Wartung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SEN600C Druckluftschrauber	SEN600C

DRUCKLUFTSCHRAUBER SEN602C



TECHNISCHE DATEN	
Länge	205 mm
Breite	42 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,1 kg
Drehmoment	14,7 Nm
Leerlaufdrehzahl	800
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	453 l/min
Drehmomentkontrolle	Direkt
Start	Direkt

ANWENDUNGEN

Ideal für alle Holzverschraubungen in Zimmereien, im Holzrahmen- und Fertighausbau

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse
- Leiseläufer 83 dB (A)
- Direktantrieb
- Drehrichtung umschaltbar
- Einfache Wartung

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SEN602C Druckluftschrauber	SEN602C

DRUCKLUFTSCHRAUBER

DRUCKLUFTSCHRAUBER SEN610C



DRUCKLUFTSCHRAUBER SEN611C



DRUCKLUFTSCHRAUBER SEN612C



TECHNISCHE DATEN

Länge	210 mm
Breite	42 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,1 kg
Drehmoment	1,0-10,0 Nm
Leerlaufdrehzahl	1800
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	424 l/min
Drehmoment	Verstellbar
Auslösung	Andruckkupplung

ANWENDUNGEN

Zur Befestigung von
Metallbeschlägen auf Holz

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse
- Leiseläufer 83 dB (A)
- Drehrichtung umschaltbar

BESCHREIBUNG

SEN610C Druckluftschrauber

ART. NR.

SEN610C



TECHNISCHE DATEN

Länge	230 mm
Breite	42 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,2 kg
Drehmoment	3,0-13 Nm
Leerlaufdrehzahl	800
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	453 l/min
Drehmoment	Verstellbar
Auslösung	Andruckkupplung

ANWENDUNGEN

Zur Befestigung von
Metallbeschlägen auf Holz

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse
- Leiseläufer 83 dB (A)
- Drehrichtung umschaltbar

BESCHREIBUNG

SEN611C Druckluftschrauber

ART. NR.

SEN611C



TECHNISCHE DATEN

Länge	202 mm
Breite	43 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,2 kg
Drehmoment	10,0 Nm
Leerlaufdrehzahl	800
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	453 l/min
Drehmoment	Direkt
Auslösung	Andruckkupplung

ANWENDUNGEN

Holzverschraubungen in Zimmerei,
Holzrahmen- und Fertigbau

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse
- Leiseläufer 83 dB (A)
- Drehrichtung umschaltbar

BESCHREIBUNG

SEN612C Druckluftschrauber

ART. NR.

SEN612C



SENCO®

IMPULSSCHRAUBER SEN700C



TECHNISCHE DATEN

Länge	164 mm
Breite	48 mm
Höhe	168 mm
Gewicht	0,98 kg
Drehmoment	325 Nm
Leerlaufdrehzahl	8900
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	96 l/min
Drehmomentkontrolle	einstellbar
Auslösung	Andruckkupplung

ANWENDUNGEN

Holzbau und der
Verpackungsindustrie

EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse
- Sechskant Bit Direktaufnahme
- Präzise Geschwindigkeitskontrolle
- Effizienter Doppelkammermotor
- Links- und Rechtslauf

BESCHREIBUNG

SEN700C

ART. NR.

SEN700C



PALLETPRO SERIE



**VERSTÄRKTER TREIBER
LANGELEBIGER PUFFER**



AUSGEWOGEN

**GROSSES VOLUMEN
KAUM WARTUNGSARBEITEN**



**FLEXIBLER SPRITZ-
UND STAUBSCHUTZ**

Die PalletPro Geräteserie ist perfekt abgestimmt auf höchste Leistungen und längste Lebensdauer im härtesten industriellen Einsatz. Besondere Merkmale der PalletPro Serie sind hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten, maximale Zuverlässigkeit und geringe Instandhaltungskosten. Von Profis für Profis.





SENCO®

KONTAKTAUSLÖSUNG

PALLETPRO SERIE

Entwickelt für den dauerhaften
Einsatz in der Paletten- und
Verpackungsindustrie



**KOMFORTABLER GRIFF
ERMÜDUNGSARMES ARBEITEN**

HOHE PRODUKTIVITÄT

1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

**PALLET
PRO
SERIES**

MAKING HARD WORK
EASIER

COILNAGLER

COILNAGLER PAL50



∠ 16°

COILNAGLER PAL57F



∠ 16°

COILNAGLER PAL70



∠ 16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	305 mm
Breite	128 mm
Höhe	285 mm
Gewicht	2,0 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	102 l/min
Magazinkapazität	350-400

ANWENDUNGEN

Palettenfertigung, Kistenfertigung,
Verschläge, Kabeltrommeln,
Dachschalung, Beplankung, Lattung

EIGENSCHAFTEN



- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff
Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

BESCHREIBUNG

PAL50 Kontakt/Einzel

ART. NR.

PAL50



TECHNISCHE DATEN

Länge	302 mm
Breite	133 mm
Höhe	286 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	87 l/min
Magazinkapazität	300-350

ANWENDUNGEN

Palettenfertigung, Kistenfertigung,
Verschläge, Kabeltrommeln,
Dachschalung, Beplankung, Lattung

EIGENSCHAFTEN



- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Hartes Kunststoff
Schnelllademagazin
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

BESCHREIBUNG

PAL57F Kontakt/Einzel

ART. NR.

PAL57F



TECHNISCHE DATEN

Länge	339 mm
Breite	129 mm
Höhe	319 mm
Gewicht	3,6 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	136 l/min
Magazinkapazität	250-300

ANWENDUNGEN

Palettenfertigung, Kistenfertigung,
Verschläge, Kabeltrommeln,
Dachschalung, Beplankung, Lattung

EIGENSCHAFTEN



- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff
Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

BESCHREIBUNG

PAL70 Kontakt/Einzel

ART. NR.

PAL70





SENCO®

COILNAGLER PAL70 DUPLEX



∠ 16°

COILNAGLER PAL83



∠ 16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	339 mm
Breite	129 mm
Höhe	319 mm
Gewicht	3,6 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	136 l/min
Magazinkapazität	250-300

ANWENDUNGEN

Verpackung, Kisten- und Palettenfertigung

EIGENSCHAFTEN


- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit

BESCHREIBUNG

PAL70 Duplex

ART. NR.

XL3035



TECHNISCHE DATEN

Länge	341 mm
Breite	132 mm
Höhe	365 mm
Gewicht	3,8 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	164 l/min
Magazinkapazität	225-300

ANWENDUNGEN

Palettenfertigung, Kistenfertigung, Verschläge, Kabeltrommeln, Dachschalung, Beplankung, Lattung

EIGENSCHAFTEN

- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit
- Gut ausbalanciert und kraftvoll
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin

BESCHREIBUNG

PAL83

ART. NR.

PAL83



COILNAGLER

COILNAGLER PAL90



∠ 16°

COILNAGLER PAL100



∠ 16°

COILNAGLER PAL100 2H SICHERHEIT



∠ 16°

NEU



TECHNISCHE DATEN

Länge	385 mm
Breite	145 mm
Höhe	370 mm
Gewicht	3,5 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	193 l/min
Magazinkapazität	200-300

ANWENDUNGEN

Palettenfertigung, Kistenfertigung,
Verschläge, Kabeltrommeln,
Dachschalung, Beplankung, Lattung

EIGENSCHAFTEN


- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Gut ausbalanciert und kraftvoll

BESCHREIBUNG

PAL90 Kontakt/Einzel

ART. NR.

PAL90



TECHNISCHE DATEN

Länge	338 mm
Breite	153 mm
Höhe	417 mm
Gewicht	5,2 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	322 l/min
Magazinkapazität	225-300

ANWENDUNGEN

Stumpfe Verbindungen im Holzbau,
Schwergut-/ Überseeverpackungen,
Kabeltrommeln, Abbundarbeiten

EIGENSCHAFTEN


- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin

BESCHREIBUNG

PAL100 Kontakt/Einzel

ART. NR.

PAL100



TECHNISCHE DATEN

Länge	338 mm
Breite	153 mm
Höhe	417 mm
Gewicht	5,2 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	323 l/min
Magazinkapazität	225-300

ANWENDUNGEN

Palettenbau, Paletten

EIGENSCHAFTEN


- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Zusätzliche Sicherheit durch Zweihand-Sicherheitsauslösung

BESCHREIBUNG

PAL100 Zweihand-Sicherheitsauslösung

ART. NR.

5L0021N





SENCO®

COILNAGLER PAL130



∠ 16°

COILNAGLER PAL100EPAL



∠ 16°

COILNAGLER EPAL MARKIERUNGSNAGLER



∠ 16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	330 mm
Breite	168 mm
Höhe	457 mm
Gewicht	5,9 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	323 l/min
Magazinkapazität	120-225

ANWENDUNGEN

Stumpfe Verbindungen im Holzbau, Schwergut-/ Überseeverpackungen, Kabeltrommeln, Abbundarbeiten

EIGENSCHAFTEN


- Optimales Kraft-Gewicht-Verhältnis
- Hohe Eintreibgeschwindigkeit
- Hartes Kunststoff Schnelllademagazin
- Zweiter Handgriff

BESCHREIBUNG

PAL130 Einzel

ART. NR.

5M2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	338 mm
Breite	153 mm
Höhe	417 mm
Gewicht	5,2 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	3/8" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	322 l/min
Magazinkapazität	225-300

ANWENDUNGEN

Palettenreparaturen von EPAL Paletten

EIGENSCHAFTEN


- Robustes Design für intensiven Gebrauch in der Palettenindustrie
- Aluminiumgehäuse
- Kräftig und einfach zu laden
- Inklusive abnehmbarer Handgriff

BESCHREIBUNG

PAL100EPAL Kontakt/Einzel

ART. NR.

PAL100EPAL



TECHNISCHE DATEN

Länge	260 mm
Breite	114 mm
Höhe	267 mm
Gewicht	2,5 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	185 l/min
Magazinkapazität	120

ANWENDUNGEN

Markierung von EPAL Paletten

EIGENSCHAFTEN


- Regelbare Tiefeneinstellung
- Gehäuse und Deckel aus Aluminium
- Präzise Nagelführung mit Klauen

BESCHREIBUNG

EPAL Coilnägler

ART. NR.

3D2011N-EPAL



SEMIPRO SERIE



**IN ALLE RICHTUNGEN
DREHBARE ABLUFT**



**SENCO FÜR
QUALITÄT**



**ERGONOMISCHES
MAGNESIUMGEHÄUSE**

Die SemiPro Serie ist speziell für leichte und einzelne Anwendungen in Bereichen mit geringen Anforderungen entwickelt. SemiPro Geräte eignen sich hervorragend für die Nutzung im privaten Bereich für Haus und Heim.





SENCO®

**KOMFORTABLER
RUTSCHFESTER
HANDGRIFF**

EINZELAUSLÖSUNG

**SEMIPRO
SERIE**

Senco Geräte mit
attraktivem Preis-/
Leistungsverhältnis

**VIEL LEISTUNG
FÜR WENIG GELD**



**FÜR DEN GELEGENTLICHEN
EINSATZ**

1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

SEMI
PRO
SERIES

MAKING HARD WORK
EASIER

KLAMMERGERÄTE / STREIFENNAGLER

LEICHTES KLAMMERGERÄT SFW05



MITTLERES KLAMMERGERÄT S150LS



STIFTNAGLER S200BN



TECHNISCHE DATEN

Länge	229 mm
Breite	45 mm
Höhe	163 mm
Gewicht	0,9 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	5,2-6,9 bar
Luftbedarf	27 l/min
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN


Polsterarbeiten, Möbelmontage, Schränke, Innenausstattung, Betten- und Matratzenfertigung, Bilderrahmen, Schuhherstellung, Folienbefestigung, Arbeiten mit Stoff, Leder, Kunstleder

EIGENSCHAFTEN

- Schlankes, kompaktes Design für die Verwendung an engen Stellen
- Verstellbare Abluft
- Leichtes Gewicht

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
SFW05-B	SFW05-B
SFW05-C	SFW05-C
SFW05-AT	SFW05-AT



TECHNISCHE DATEN

Länge	249 mm
Breite	45 mm
Höhe	227 mm
Gewicht	1,5 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	54 l/min
Magazinkapazität	100-110

ANWENDUNGEN


Innenausbau, Möbelfertigung, Sichtschutzzäune, Profilbretter, Hartfaserplatten, Möbelrahmen

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Komfortgriff
- Nachladeanzeige

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
S150LS Einzel	952008N



TECHNISCHE DATEN

Länge	251 mm
Breite	68 mm
Höhe	232 mm
Gewicht	1,4 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	5,0-8,3 bar
Luftbedarf	22 l/min
Magazinkapazität	107-110

ANWENDUNGEN


Leisten, Zierleisten, Möbeldekorationen, Glasleisten, Küchenschränke und Schubladen, diverse Abschlussarbeiten

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Verstellbare Abluft
- Nachladeanzeige
- Schnellverschlusskappe
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR.
S200BN Einzel	922008N



STIFTNAGLER S200SM



STIFTNAGLER S250FN



∠ 34°



TECHNISCHE DATEN

Länge	254 mm
Breite	68 mm
Höhe	230 mm
Gewicht	1,4 kg
Auslöseart	
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	5,0-8,3 bar
Luftbedarf	113 l/min
Magazinkapazität	100


ANWENDUNGEN

Abnageln von Fensterecken, Glasleisten, Fensterleisten, Deckleisten, Eckleisten, Abschlussleisten, Putzleisten

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Verstellbare Abluft
- Nachladeanzeige
- Schnellverschlusskappe
- Komfortgriff

BESCHREIBUNG	ART. NR.
S200SM Einzel	942008N



TECHNISCHE DATEN

Länge	303 mm
Breite	85 mm
Höhe	346 mm
Gewicht	2,3 kg
Auslöseart	
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	5,0-7,0 bar
Luftbedarf	128 l/min
Magazinkapazität	100


ANWENDUNGEN

Giebelschalung, Dachunterschläge, Abnageln von Fensterecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten

EIGENSCHAFTEN

- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschlusskappe
- Komfortgriff
- Verstellbare Abluft

BESCHREIBUNG	ART. NR.
S250FN Einzel	932008N



STREIFENNAGLER

D-KOPF STREIFENNAGLER A900FN



∠ 34°



DACHPAPPNAGLER S45CNR



∠ 16°



COILNAGLER S65CNP



∠ 16°



TECHNISCHE DATEN

Länge	530 mm
Breite	90 mm
Höhe	290 mm
Gewicht	3,8 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftbedarf	274 l/min
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Dachbinder, Lattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Zäune, Fußböden, Kisten

EIGENSCHAFTEN


- Verstellbare Eintreibtiefe
- Schnellverschlussklappe
- Komfortgriff
- Verstellbare Abluft

BESCHREIBUNG

A900FN Einzel

ART. NR.

4F0311N



TECHNISCHE DATEN

Länge	300 mm
Breite	110 mm
Höhe	310 mm
Gewicht	2,75 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4.8 – 8.3 bar
Luftbedarf	68 l/min
Magazinkapazität	120

ANWENDUNGEN

Dachbahnen, Bitumenschindeln, Traufbleche, Zedernschindeln, Dachschindeln

EIGENSCHAFTEN


- Aluminiumgehäuse
- Ergonomischer Komfortgriff
- Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung
- Abluftaustritt um 360° verstellbar

BESCHREIBUNG

S45CNR

ART. NR.

1VS2004N



TECHNISCHE DATEN

Länge	304 mm
Breite	128 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	2.49 kg
Auslöseart	Einzel
Luftanschluss	1/4" NPT
Betriebsdruck	4.9 – 8.3 bar
Luftbedarf	220 l/min
Magazinkapazität	250-275

ANWENDUNGEN

Beplankungen, Schalung, Fassadenbretter, Anwendungen in der Kistenherstellung

EIGENSCHAFTEN


- Magnesiumgehäuse
- Kistenherstellung
- Verstellbare Abluft
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Verarbeitet draht- und kunststoffgebundene Nägel

BESCHREIBUNG

S65CNP EINZEL

ART. NR.

8G2001N





SENCO®



KOMPRESSOREN & SETS



**KOMFORTABLER
TRAGEGRIFF**

VERDICHTERBLOCK

DRUCKREGLER



KESSEL



Qualitativ hochwertige Senco Kompressoren bieten die ideale Ergänzung zu den bestehenden Geräteserien in professioneller Senco Qualität. Ohne Einschränkung bieten alle Kompressoren ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Lebensdauer für den mobilen Einsatz. Individuell auf jede Anwendung abgestimmt.





SENCO®



LUFTFILTER

1 ODER 2 KUPPLUNGEN

ÖL ODER
ÖLFREIE MODELLE

KOMPRESSOREN, SETS & ZUBEHÖR

Zu jeder Anwendung den passenden
Senco Kompressor.

MANOMETER

1 YEAR
LIMITED
WARRANTY

COM
PRESSOR

MAKING HARD WORK
EASIER

KOMPRESSOREN

MINI KOMPRESSOR PC1010



TECHNISCHE DATEN

Länge	360 mm
Breite	330 mm
Höhe	250 mm
Gewicht	9,1 kg
Motorleistung	230V/0,3kW (0,5 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	3,8 l
Betriebsdruck	8 bar
Ansaugleistung	34 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	20 l/min
Geräuschemission	68 db(A)

ANWENDUNGEN

Reparatur und Finisharbeiten für leichte Druckluftgeräte

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Leichtgewicht
- Handliche Bauweise
- Überlastschutz
- Leise und langlebig

BESCHREIBUNG

0,3kW Kompressor

ART. NR.

PC1010EU

MINI KOMPRESSOR PC1010N



TECHNISCHE DATEN

Länge	365 mm
Breite	300 mm
Höhe	310 mm
Gewicht	9,7 kg
Motorleistung	230V/0,3kW (0,5 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	3,8 l
Betriebsdruck	9 bar
Ansaugleistung	34 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	20 l/min
Geräuschemission	68 db(A)

ANWENDUNGEN

Reparatur und Finisharbeiten für leichte Druckluftgeräte

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Leichtgewicht
- Handliche Bauweise
- Überlastschutz
- Niedrige Geräuscentwicklung

BESCHREIBUNG

0,3kW Kompressor

ART. NR.

PC1010NEU

MINI KOMPRESSOR PC1248



TECHNISCHE DATEN

Länge	160 mm
Breite	490 mm
Höhe	460 mm
Gewicht	16,8 kg
Motorleistung	230V/1,1 kW (1,5 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	8,0 l
Betriebsdruck	9 bar
Ansaugleistung	139 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	79 l/min
Geräuschemission	83 db(A)

ANWENDUNGEN

Reparatur und Finisharbeiten für leichte Druckluftgeräte

EIGENSCHAFTEN

- Leichtgewicht
- Ölfreier Betrieb
- Handliche Bauweise
- Überlastschutz

BESCHREIBUNG

1,1 kW Kompressor

ART. NR.

PC1248EU



SENCO®

MINI KOMPRESSOR PC0968



MIDI KOMPRESSOR PC1252



MIDI KOMPRESSOR PC1249



TECHNISCHE DATEN

Länge	400 mm
Breite	380 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	17 kg
Motorleistung	230V/1,1 kW (1,5 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	10,0 l
Betriebsdruck	9 bar
Ansaugleistung	113 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	51 l/min
Geräuschemission	81 db(A)

ANWENDUNGEN

Reparatur und Finisharbeiten für mittlere Druckluftgeräte

EIGENSCHAFTEN

- Leichtgewicht
- Handliche Bauweise
- Komfortgriff
- Ölfreier Betrieb
- Leise und langlebig

BESCHREIBUNG

1,1 kW Kompressor

ART. NR.

PC0968EU

TECHNISCHE DATEN

Länge	540 mm
Breite	310 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	23 kg
Motorleistung	230 /1,5 kW (2 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	3,0 l
Betriebsdruck	9 bar
Ansaugleistung	201 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	122 l/min
Geräuschemission	84 db(A)

ANWENDUNGEN

Besonders geeignet für den Innenausbau

EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht
- Leicht zu transportieren
- Überlastschutz
- Handlich und robuste Bauweise

BESCHREIBUNG

1,5 kW Kompressor

ART. NR.

PC1252EU

TECHNISCHE DATEN

Länge	320 mm
Breite	360 mm
Höhe	660 mm
Gewicht	30 kg
Motorleistung	230V/1,5 kW (2 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	10,0 l
Betriebsdruck	9 bar
Ansaugleistung	201 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	133 l/min
Geräuschemission	93 db(A)

ANWENDUNGEN

Baustellenkompressor

EIGENSCHAFTEN

- Robuste Konstruktion
- Fahr- und tragbar
- Leicht zu transportieren
- Universell einsetzbar
- Überlastschutz

BESCHREIBUNG

1,5 kW Kompressor

ART. NR.

PC1249EU

KOMPRESSOREN

MIDI KOMPRESSOR PC1250



TECHNISCHE DATEN

Länge	880 mm
Breite	320 mm
Höhe	670 mm
Gewicht	42 kg
Motorleistung	230V / 1,5 kW (2 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	46,0 l
Betriebsdruck	10 bar
Ansaugleistung	277 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	164 l/min
Geräuschemission	87 db(A)

ANWENDUNGEN

Baustellenkompressor

EIGENSCHAFTEN

- Fahrbar
- Grosser Kesselinhalt
- Überlastschutz
- Ölfreier Betrieb

BESCHREIBUNG

1,5 kW Kompressor

ART. NR.

PC1250EU

MAXI KOMPRESSOR PC2225



TECHNISCHE DATEN

Länge	650 mm
Breite	560 mm
Höhe	530 mm
Gewicht	39 kg
Motorleistung	230V / 1,9 kW (2,5 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	16,0 l
Betriebsdruck	9 bar
Ansaugleistung	268 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	192 l/min
Geräuschemission	82 db(A)

ANWENDUNGEN

Baustellenkompressor

EIGENSCHAFTEN

- Zwei Druckluftanschlüsse
- Standsicher
- Breite Bereifung für einfaches und sicheres Transportieren
- Hohe Luftliefermenge

BESCHREIBUNG

1,9 kW Kompressor

ART. NR.

PC2225EU

MAXI KOMPRESSOR PC1251



TECHNISCHE DATEN

Länge	550 mm
Breite	520 mm
Höhe	760 mm
Gewicht	37,5 kg
Motorleistung	230V / 1,9 kW (2,5 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	20,0 l
Betriebsdruck	9 bar
Ansaugleistung	271 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	164 l/min
Geräuschemission	83 db(A)

ANWENDUNGEN

Baustellenkompressor

EIGENSCHAFTEN

- Universell einsetzbar
- Fahr- und tragbar
- Einfach zu transportieren
- Hohe Laufruhe
- Robuste Bauweise

BESCHREIBUNG

1,9 kW Kompressor

ART. NR.

PC1251EU



SENCO®

MAXI KOMPRESSOR PC1246



TECHNISCHE DATEN

Länge	650 mm
Breite	530 mm
Höhe	850 mm
Gewicht	57 kg
Motorleistung	230V / 2,6 kW (3,5 hp)
Leerlaufdrehzahl	2850
Kesselinhalt	16,0 l
Betriebsdruck	10 bar
Ansaugleistung	350 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	224 l/min
Geräuschemission	89 db(A)

ANWENDUNGEN

Baustellenkompressor

EIGENSCHAFTEN

- Zwei Zylinder
- Fahr- und tragbar
- Hohe Laufruhe
- Robuste Bauweise
- Zwei Druckluftanschlüsse

BESCHREIBUNG

2,6 kW Kompressor

ART. NR.

PC1246EU

KARTUSCHEN KOMPRESSOR PC1287EU



TECHNISCHE DATEN

Länge	540 mm
Breite	310 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	28,5 kg
Motorleistung	230 V / 0,75 kW (1 hp)
Leerlaufdrehzahl	1450
Kesselinhalt	3,0 l
Betriebsdruck	15 bar
Ansaugleistung	131 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	74 l/min
Geräuschemission	77 db(A)

ANWENDUNGEN

Für den Einsatz von Kartuschen - Druckluftpistolen

EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht
- Leicht zu transportieren
- Überlastschutz
- Handliche, robuste Bauweise
- Ideal für Kartuschenpistolen

BESCHREIBUNG

Kartuschen Kompressor

ART. NR.

PC1287EU

HOCHDRUCKKOMPRESSOR PC1286EU



TECHNISCHE DATEN

Länge	620 mm
Breite	425 mm
Höhe	320 mm
Gewicht	25 kg
Motorleistung	230V / 1,5 kW (2 hp)
Leerlaufdrehzahl	2400
Kesselinhalt	10,0 l
Betriebsdruck	27,5 bar
Ansaugleistung	70 l/min
Liefermenge (6-6,2 bar)	40 l/min
Geräuschemission	80 db(A)

ANWENDUNGEN

Baustellenkompressora

EIGENSCHAFTEN

- Ölfreier Betrieb
- Geräuscharm, 80 dB(A)
- Zwei Sicherheitsventile
- Max. Druck 30 bar
- Leicht zu tragen

BESCHREIBUNG

Hochdruck Kompressor

ART. NR.

PC1286EU

SETS UND ZUBEHÖR

KOMPRESSORSET PC1010EU & 3 IN 1 SET



STARTERSET PC1010EU/SLS18MG



STARTERSET PC1010EU/FINISHPRO18MG



ANWENDUNGEN

Systainer ermöglicht einfaches Transportieren und schützt Geräte gegen Beschädigungen, Schmutz und Nässe.

INHALT

- PC1010

INHALT 3 IN 1

- SLS18Mg, Seite 22
- FIP18Mg, Seite 24
- FIP35Mg, Seite 25

BESCHREIBUNG

ART. NR.

Systainer set PC1010EU	3PR2014N
Systainer 3 in 1	3PR2012N



ANWENDUNGEN

Innenausbau, Möbelfertigung, Sichtschutzzäune, Profilbretter, Möbelrahmen, Täfeling und Paneele

INHALT

- PC1010EU Kompressor
- SLS18-L Mg Klammergerät
- Spiralschlauch
- Schutzbrille
- Blisterpack L-Klammern

BESCHREIBUNG

ART. NR.

PC1010EU/SLS18Mg	PC0972EUPU
PC1010EU/SLS18Mg (Systainer)	PC0972EUPS



ANWENDUNGEN

Bauverleistungen, Zierleisten, Bilderrahmenleisten, Glasleisten, Täfeling und Paneele

INHALT

- PC1010EU Kompressor
- FinishPro18Mg Stiftnagler
- Spiralschlauch
- Schutzbrille
- Blisterpack AX-Stifte

BESCHREIBUNG

ART. NR.

PC1010EU/FinishPro18Mg	PC0964EUPU
PC1010EU/FinishPro18Mg (Systainer)	PC0964EUPS



SENCO®

DRUCKLUFTZUBEHÖR-SET



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Druckluftzubehör-Set;	400050
Ausblaspistole, Lackierpistole mit Fließbecher	
0.5 l, Reifenfüller mit Manometer, Spiralschlauch, Sprühpistole	

AUSBLASEPISTOLE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Ausblasepistole aus Metall mit Ceyn Nippel	400030
Ausblasepistole aus Metall mit Orion Nippel	400031
Ausblasepistole aus Kunststoff mit Orion Nippel Kupplung	400032

SCHLAUCHAUFROLLER



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Schlauchroller mit Federrückzug und PU Schlauch	
12m x 6,5mm	4000720
10m x 8,0mm	4000721

SCHLAUCHTROMMEL



BESCHREIBUNG	ART. NR.
PU Schlauchtrommel	4000730
320 comp. 30m x 8mm	

PREMIUM SCHLAUCHTROMMEL



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Premium Schlauchtrommel mit Hybrid-Polymer-Schlauch 320 comp.	
30m x 10mm	4000731

STECKNIPPEL AUSSEN



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Universal 320 comp. NPT 1/4" 2 Stück	4000100
Universal 320 comp. NPT 3/8" 2 Stück	4000110
Universal 320 comp. NPT 1/2" 2 Stück	4000120
Universal 320 comp. NPT 1/4" 10 Stück	4000101
Universal 320 comp. NPT 3/8" 10 Stück	4000111

STECKNIPPEL TYP 300 AUSSENGEWINDE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Nippel Typ 300 comp. NPT 1/4" 2 Stück	4000060
Nippel Typ 300 comp. NPT 1/4" 10 Stück	4000061
Nippel Typ 300 comp. NPT 1/4" 1000 Stück	4000062
Nippel Typ 300 comp. NPT 3/8" 2 Stück	4000070
Nippel Typ 300 comp. NPT 3/8" 10 Stück	4000071
Nippel Typ 300 comp. NPT 3/8" 1000 Stück	4000072

STECKNIPPEL TYP 310 AUSSENGEWINDE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Nippel Typ 310 comp. NPT 1/4" 2 Stück	4000080
Nippel Typ 310 comp. NPT 1/4" 10 Stück	4000081
Nippel Typ 310 comp. NPT 1/4" 1000 Stück	4000082
Nippel Typ 310 comp. NPT 3/8" 2 Stück	4000090
Nippel Typ 310 comp. NPT 3/8" 10 Stück	4000091
Nippel Typ 310 comp. NPT 3/8" 1000 Stück	4000092

STECKNIPPEL SCHLAUCH



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Universal für Schlauch 320 comp. IØ 6,5mm 2 Stück	4000200
Universal für Schlauch 320 comp. IØ 8mm 2 Stück	4000210
Universal für Schlauch 320 comp. IØ 10mm 2 Stück	4000220
Universal für Schlauch 320 comp. IØ 12,7mm 2 Stück	4000230
Universal für Schlauch 310 comp. IØ 8mm 2 Stück	4000211

ZUBEHÖR

STECKNIPPEL INNEN



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Universal NPT 1/4" 2 Stück	4000150
Universal NPT 3/8" 2 Stück	4000160
Universal NPT 1/2" 2 Stück	4000170
Universal NPT 1/4" 10 Stück	4000151
Universal NPT 3/8" 10 Stück	4000161

DOPPELSCHLAUCHTÜLE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zu Schlauch 6mm 2 Stück	4000480
Zu Schlauch 8mm 2 Stück	4000490
Zu Schlauch 9,5mm 2 Stück	4000500

SCHLAUCHSCHELLEN



BESCHREIBUNG	ART. NR.
10-16mm, 5 Stück	4000520

SCHNELLKUPPLUNG AUSSEN



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Universal 320 comp. NPT 1/4" 1 Stück	4000300
Universal 320 comp. NPT 3/8" 1 Stück	4000310
Universal 320 comp. NPT 1/2" 1 Stück	4000320
Universal 310 comp. NPT 1/4 1 Stück	4000302
Universal 310 comp. NPT 3/8 1 Stück	4000312

SCHNELLKUPPLUNG INNEN



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Universal 320 comp. NPT 1/4" 1 Stück	4000370
Universal 320 comp. NPT 3/8" 1 Stück	4000380
Universal 320 comp. NPT 1/2" 1 Stück	4000390
Universal 310 comp. NPT 1/4 1 Stück	4000372
Universal 310 comp. NPT 3/8 1 Stück	4000382

SCHNELLKUPPLUNG MIT TÜLE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Universal 320 comp. 6,5mm 1 Stück	4000400
Universal 320 comp. 8mm 1 Stück	4000410
Universal 320 comp. 10mm 1 Stück	4000420
Universal 320 comp. 12,7mm 1 Stück	4000430
Universal 310 comp. 8mm 1 Stück	4000412

SPIRALSCHLAUCH



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Spirale PU 320 comp. 6m x 6,5mm (I.Ø)	4000600
Spirale PU 320 comp. 6m x 8mm (I.Ø)	4000610
Spirale PU 320 comp. 6m x 10mm (I.Ø)	4000620

PU-SCHLAUCH, KOMPLETT



BESCHREIBUNG	ART. NR.
PU Schlauch 320 comp. 10m x 6,5mm (I.Ø)	4000650
PU Schlauch 320 comp. 10m x 8mm (I.Ø)	4000660
PU Schlauch 320 comp. 10m x 10mm (I.Ø)	4000670

PREMIUM-SCHLAUCH



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Premium Schlauch 320 comp. 10m x 6,5mm (I.Ø)	4000651
Premium Schlauch 320 comp. 10m x 10mm (I.Ø)	4000671



SENCO®

PU-SCHLAUCHROLLE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
PU 50m x 6,5mm (I.Ø)	4000680
PU 50m x 8mm (I.Ø)	4000690
PU 50m x 10mm (I.Ø)	4000700
PU 150m x 6,5mm (I.Ø)	4000681
PU 150m x 8mm (I.Ø)	4000691
PU 150m x 10mm (I.Ø)	4000701

PREMIUM SCHLAUCH PVC-HYBRID



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Premium Schlauch 50m x 6,5mm (I.Ø)	4000682
Premium Schlauch 50m x 8mm (I.Ø)	4000692
Premium Schlauch 50m x 10mm (I.Ø)	4000702
Premium Schlauch 150m x 6,5mm (I.Ø)	4000683
Premium Schlauch 150m x 10mm (I.Ø)	4000703

KOMPATIBEL HERSTELLER	SENCO 300 SERIE	SENCO 310 SERIE	SENCO 320 SERIE
ARO 210	X		
ATLAS COPCO		X	
QIC8			
CEJN 300	X		
CEJN 310		X	
CEJN 320			X
FOSTER 3003		X	
GROMMELLE 600		X	
HANSEN 210	X		
HANSEN 3000		X	
HANSEN AUTO-FLO 24			X
JWL520			X
JWL521		X	
JWL531		X	
JWL532	X		
JWL552	X		
OETIKER B1		X	
OETIKER SC C			X
ORION 44510	X		
ORION 44515	X		
PARKER 20 1/4"		X	
PARKER 30 1/4"		X	
PARKER 50	X		
PREVOST ASI06	X		
PREVOST ERC07			X
PREVOST ESC07			X
PREVOST ESI07			X
PREVOST ESI08			X
PREVOST ISC06		X	
PREVOST ISI06		X	
RECTUS 14	X		
RECTUS 22	X		
RECTUS 23		X	
RECTUS 24		X	
RECTUS 25			X
RECTUS 26			X
TEMA 1400		X	
TEMA 1423		X	
TEMA 1600			X
TEMA 1625			X

HOCHDRUCKSCHLAUCH



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Hochdruckschlauch 15m	960400

TEFLON ABDICHTBAND



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Länge 10m, Blister zu 1 Stück	4000540

BALANCER



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Balancer 1,5-3,0 kg.	4001000
Balancer 3,0-5,0 kg.	4001001

O-RING FETT



BESCHREIBUNG	ART. NR.
O-Ring Fett für Druckluftgeräte	
115 g	YB0123

ZUBEHÖR

SCHMIERMITTEL, ÖLE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Schmiermittel für Druckluftgeräte 945 ml	PC1295
Spezialöl für Senco Geräte 235 ml	PC0101
Spezialöl für Senco Geräte 945 ml	PC0102
Spezialöl für Senco Geräte 3,78 l	PC0103

KOMPRESSORENÖL



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Kompressorenöl 945 ml	PC0344

SCHUTZBRILLEN



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Senco Sicherheitsbrille CE	PC1166
Senco Sicherheitsbrille, getönt CE	PC1167

REPARATURSÄTZE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Kit für Abzug und Abzugsventil SNS45XP	YK0230
Puffer SNS45XP	YK0231
Auslösesystem Kit FrameProXP	YK0243
Puffer FrameProXP	YK0244
Puffer FinishPro25XP	YK0282
Puffer SLS25XP	YK0291
Dichtungssatz FramePro652	YK0353
Kit für Abzug und Abzugsventil SLS25XP	YK0359
Rep.-Satz FramePro 601/ 602/651/652	YK0360
Kit für Abzug und Abzugsventil FiP41XP,42	YK0361
Rep.-Satz FinishPro35	YK0365
Rep.-Satz SCN60/65N	YK0366
Rep.-Satz SFN40	YK0367
Rep.-Satz SFN30	YK0368
Rep.-Satz SFN40R	YK0369
Rep.-Satz SLS20	YK0372
Rep.-Satz SLP20	YK0373
Rep.-Satz SNS40	YK0374
Rep.-Satz SNS50XP/SQS55XP	YK0375
Rep.-Satz SFN1, SKS, SPS	YK0376
Rep.-Satz PW 2"	YK0378
Rep.-Satz SLS15/18 FiP15/18/2N1	YK0393

HEFTKLAMMERENTFERNER



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Senco Klammerentferner	960037
Ersatzklinge für Senco Klammerentferner	960038

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Rep.-Satz FiP10 Neues Gehäuse	YK0397
Rep.-Satz PW150-200	YK0402
T-Treiber Satz SN90CXP	YK0414
Kolben/Treiber Kit FramePro702XP	YK0418
Kit für Abzug und Abzugssventil SNS44XP	YK0421
Puffer SNS44XP	YK0422
Rep.-Satz RP450	YK0426
Auslöser Kit SN901XP/902 951XP/952	YK0444EU
Puffer SN901XP/902 SN951XP/952	YK0445EU
Rep.-Satz PAL57	YK0446
Rep.-Satz PAL70	YK0447
Puffer SN951XP/952XP	YK0768EU
Rep.-Satz SCN48	YK0769
Rep.-Satz SCN75	YK0770
Rep.-Satz SCN49	YK0771
Rep.-Satz PAL50	YK0772
Rep.-Satz PAL90	YK0774
Rep.-Satz SFW09-C	YK0775EU
Rep.-Satz PAL83	YK0779
Rep.-Satz FinishPro18Mg	YK0780
Rep.-Satz WC150XP/WC200XP	YK0783EU
Rep.-Satz WC150XP/WC200XP	YK0784EU
Rep.-Satz SCN34	YK0785
Rep.-Satz SN1302	YK0789EU
Rep.-Satz SC15	YK0790EU
Treiber/Nagelführung upgrade SNS44	YK0793
Treiber/Nagelführung upgrade SNS41	YK0794
Treiber komplett Fusion FN65DA	YK0798EU
Zylinder komplett Fusion FN55AX	YK0799EU
Treiber komplett Fusion FN65RHS	YK0801EU
Rep.-Satz SFT10XP	YK0802EU
Rep.-Satz SFT10XP	YK0803EU
Rep.-Satz SFT10XP	YK0804EU
Gehäusekappe upgrade WC150XP	YK0818
Treiber komplett Fusion FN65RHA	YK0822EU
Rep.-Kit Magazin lang SGP40-S	YK0837EU
Kit für Abzugsventil SHS51XP	YK0838EU
Puffer SHS51XP	YK0839EU
Kit für Abzugsventil SHS50XP	YK0840EU
Puffer SHS50XP	YK0841EU



SENCO®

KABELKLEMME VARIABLEL



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Kabelklemme, variabel, 14-18mm	918ABT
Kabelklemme, variabel, 20-25mm	925ABT

P KABELKLEMME DOPPELT



BESCHREIBUNG	ART. NR.
P Kabelklemme, zwei Kabel, 16mm	916FPD
P Kabelklemme, zwei Kabel, 20mm	920FPD
P Kabelklemme, zwei Kabel, 25mm	925FPD

MULTICLIP



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Multiclip, 16mm	916UT

P KABELKLEMME



BESCHREIBUNG	ART. NR.
P Kabelklemme, 16mm	916FP
P Kabelklemme, 18mm	918FP
P Kabelklemme, 20mm	920FP
P Kabelklemme, 22mm	922FP
P Kabelklemme, 25mm	925FP
P Kabelklemme, 28mm	928FP

P KABELKLEMME, METALL



BESCHREIBUNG	ART. NR.
P Kabelklemme, Metall, 16mm	916FT
P Kabelklemme, Metall, 18mm	918FT
P Kabelklemme, Metall, 20mm	920FT
P Kabelklemme, Metall, 22mm	922FT
P Kabelklemme, Metall, 25mm	925FT
P Kabelklemme, Metall, 28mm	928FT

UNTERLEGSCHIEBE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Unterlegscheibe 25,4x1,1mm	SWM025B

MAGNETHALTER



BESCHREIBUNG	ART. NR.
für SGP40S/SGP40L	HC0697
für SGP40/SAP40	HC0690



SCHLAUCHLOS



SCHLAGRESISTENT

**STICKSTOFFGEFÜLLTER
DRUCKZYLINDER**

**INNOVATIVE
SCHNELLÖFFNUNG**

**TIEFENEINSTELLUNG
ÜBER STELLRAD**

**INTEGRIERTES
LED LICHT**



Die patentierte Fusion Technology für Senco Nagelgeräte bietet größtmögliche Zuverlässigkeit beim Arbeiten. Vollkommen schlauchlos und ohne teures Gas ein Höchstmaß an Leistung und Mobilität. Keinerlei Reinigungs- und Wartungskosten sowie „O“ Gasemissionen sind überzeugende Eigenschaften der Senco Fusion Technologie.





SENCO®



**LITHIUM-IONEN
AKKU**

**LINKS/RECHTS BENUTZBARER
GÜRTELHAKEN**

**WAHLSCHALTER FÜR KONTAKT
ODER EINZELAUSLÖSUNG**

SCHLAUCHLOS

Ohne Gas für mehr
Mobilität

2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

**CORD
LESS**

MAKING HARD WORK
EASIER

STREIFENNAGLER

DA SENKKOPFNAGLER 1,8MM F-15 FUSION



∠ 34°



SENKKOPFNAGLER 1,6MM F-16A FUSION



∠ 20°



SENKKOPFNAGLER 1,6MM F-16S FUSION



TECHNISCHE DATEN

Länge	330 mm
Breite	76 mm
Höhe	348 mm
Gewicht	2,8 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Akku	18V Li-ion
Akkuladezeit	45 min
Magazinkapazität	110


ANWENDUNGEN

Giebelschalung, Dachunterschläge, Fensterecken, starke Glasleisten, Deckleisten, Eckleisten, Putzleisten

EIGENSCHAFTEN

- Fusion, schlauch- und kabellose Eintreibtechnik
- Wahlschalter Kontakt/ Einzelauslösung
- 18V Lithium-Ionen Akku
- Verstellbare Eintreibtiefe

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fusion FN65DA Kontakt/Einzel	5N2001N
Fusion FN65DA Kontakt/Einzel+	5N2501N
Inklusive 2 Akkus	



TECHNISCHE DATEN

Länge	279 mm
Breite	76 mm
Höhe	330 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Akku	18V Li-ion
Akkuladezeit	45 min
Magazinkapazität	100


ANWENDUNGEN

Finisharbeiten an Abschlussleisten, Sockelleisten, Abnageln von Holzfensterecken, Befestigung von Dachunterschlägen und Profildrettern

EIGENSCHAFTEN

- Fusion, schlauch- und kabellose Eintreibtechnik
- Wahlschalter Kontakt/ Einzelauslösung
- 18V Lithium-Ionen Akku
- Verstellbare Eintreibtiefe

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fusion FN65RHA Kontakt/Einzel	5P2001N
Fusion FN65RHA Kontakt/Einzel +	5P2501N
Inklusive 2 Akkus	



TECHNISCHE DATEN

Länge	330 mm
Breite	76 mm
Höhe	330 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Akku	18V Li-ion
Akkuladezeit	45 min
Magazinkapazität	100


ANWENDUNGEN

Finisharbeiten an Abschlussleisten, Sockelleisten, Abnageln von Holzfensterecken, Befestigung von Profildrettern

EIGENSCHAFTEN

- Fusion, schlauch- und kabellose Eintreibtechnik
- Wahlschalter Kontakt/ Einzelauslösung
- 18V Lithium-Ionen Akku
- Verstellbare Eintreibtiefe

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fusion FN65RHS Kontakt/Einzel	6U2001N
Fusion FN65RHS Kontakt/Einzel +	6U2501N
Inklusive 2 Akkus	





SENCO®

STIFTNAGLER 1,2MM F-18 FUSION



TECHNISCHE DATEN

Länge	279 mm
Breite	76 mm
Höhe	343 mm
Gewicht	2,7 kg
Auslöseart	Kontakt (Einzel)
Akku	18V Li-ion
Akkuladezeit	45 min
Magazinkapazität	110

ANWENDUNGEN

Sockelleisten, Zierleisten,
Bilderrahmenleisten, sichtbare
Befestigung von Glasleisten


EIGENSCHAFTEN

- Fusion, schlauch- und kabellose Eintreibtechnik
- Wahlschalter Kontakt/
Einzelauslösung
- 18V Lithium-Ionen Akku
- Verstellbare Eintreibtiefe

BESCHREIBUNG

ART. NR.

Fusion FN55AX Kontakt/Einzel	6E2001N
Fusion FN55AX Kontakt/Einzel +	6E2501N
Inklusive inkl. 2 Akkus	



STREIFENNAGLER

STIFTNAGLER 1,2MM GT50AX



STAUCHKOPFNAGLER 1,6MM GT65RHA



∠ 20°



STAUCHKOPFNAGLER 1,6MM GT65RHS



TECHNISCHE DATEN

Länge	320 mm
Breite	86 mm
Höhe	285 mm
Gewicht	2,3 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	18g (31,5x80 mm)
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN

Sockelleisten, Zierleisten,
Bilderrahmenleisten, sichtbare
Befestigung von Glasleisten


EIGENSCHAFTEN

- Hochspannungszündung
- Regelbare Tiefeneinstellung
- Schnellverschlussystem
- Metallmagazin für hohe
Standzeiten

BESCHREIBUNG

ART. NR.

GT50AX Einzel
7R2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	340 mm
Breite	86 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	2,1 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	18g (31,5x80 mm)
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN

Finisharbeiten an Abschlussleisten,
Sockelleisten, Abnageln von
Holzfensterecken, Befestigung von
Profilbrettern

EIGENSCHAFTEN


- Hochspannungszündung
- Regelbare Tiefeneinstellung
- Schnellverschlussystem
- Metallmagazin für hohe
Standzeiten

BESCHREIBUNG

ART. NR.

GT65RHA Einzel

5S2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	312 mm
Breite	86 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	2,3 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V 1,5 Ah Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	18g (31,5x80 mm)
Magazinkapazität	100

ANWENDUNGEN

Finisharbeiten an Abschlussleisten,
Sockelleisten, Abnageln von
Holzfensterecken, Befestigung von
Profilbrettern

EIGENSCHAFTEN


- Hochspannungszündung
- Regelbare Tiefeneinstellung
- Schnellverschlussystem
- Metallmagazin für hohe
Standzeiten

BESCHREIBUNG

ART. NR.

GT65RHS Einzel

6D2001N



HAFTENNAGLER GT35HN



DA STAUCHKOPFNAGLER 1,8MM GT65DA



D-KOPF STREIFENNAGLER GT90CH



TECHNISCHE DATEN

Länge	326 mm
Breite	136 mm
Höhe	309 mm
Gewicht	2,26 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V 1,5 Ah Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	18g (31,5x80 mm)
Magazinkapazität	36

ANWENDUNGEN

Befestigung von Haften und Blechen im Dachbereich, Bitumenschindeln

EIGENSCHAFTEN


- Handlich, leicht, kabellos
- Kräftiger Antrieb
- Dauerhaftes Metallmagazin
- Keine Überhitzung

BESCHREIBUNG

GT35HN

ART. NR.

3VS2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	318 mm
Breite	91 mm
Höhe	362 mm
Gewicht	2,4 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V 1,5 Ah Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	18g (31,5x80 mm)
Magazinkapazität	110

ANWENDUNGEN

Holzbau: Insbesondere zur Befestigung von Profilbrettern bei Dachunterschlägen und Giebelschalungen

EIGENSCHAFTEN


- Hochspannungszündung
- Regelbare Tiefeneinstellung
- Schnellverschlussystem
- Metallmagazin für hohe Standzeiten

BESCHREIBUNG

GT65DA Einzel

ART. NR.

5R2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	371 mm
Breite	107 mm
Höhe	376 mm
Gewicht	3,6 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V 1,5 Ah Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	40g (31,5x165 mm)
Magazinkapazität	70

ANWENDUNGEN

Schalung, Beplankung, Dachlattung, Fertighauselemente, Kantholzkonstruktionen, Dachbinder, Zäune, Fußböden

EIGENSCHAFTEN


- Einfacher, robuster Geräteaufbau
- Verstellbare Eintreibtiefe
- Keine Überhitzung
- Keine Zündungsprobleme

BESCHREIBUNG

GT90CH Einzel

ART. NR.

5F2001N



STREIFENNAGLER / ZUBEHÖR

RUNDKOPF STREIFENNAGLER GT90FRH



BETONNAGLER SGP40S



LOCHBLECHNAGLER GT60NN



TECHNISCHE DATEN

Länge	371 mm
Breite	107 mm
Höhe	376 mm
Gewicht	3,6 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V 1,5 Ah Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	40g (31,5x165 mm)
Magazinkapazität	70

ANWENDUNGEN



Schalung, Beplankung, Dachlattung, Fertighauselemente, Zäune, Fußböden, Boden-Deckel Schalung, Stülpschalung

EIGENSCHAFTEN

- Hochspannungszündung
- Regelbare Tiefeneinstellung
- Robustes Metallmagazin
- Komfortgriff
- Keine Zündungsprobleme

BESCHREIBUNG

GT90FRH Einzel ART. NR. 5G2001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	340 mm
Breite	107 mm
Höhe	380 mm
Gewicht	4,0 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V 1,5 Ah Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	40g (31,5x165 mm)
Magazinkapazität	22

ANWENDUNGEN


Befestigungen auf Beton und Stahl von Trockenbauprofile und Kabelklemmen

EIGENSCHAFTEN

- Hochspannungszündung
- Regelbare Tiefeneinstellung
- Wechselbares Magazin Kurz / Lang
- Komfortgriff
- Hinterlademagazin

BESCHREIBUNG

SGP40S Einzel ART. NR. 5H9211N
SGP40L mit langem Magazin ART. NR. 5H9211N-L



TECHNISCHE DATEN

Länge	355 mm
Breite	108 mm
Höhe	393 mm
Gewicht	3,6 kg
Auslöseart	Einzel
Akku	6V 1,4 Ah Ni-MH
Akkuladezeit	2 Stunden
Gaskartusche	40g (31,5x165 mm)
Magazinkapazität	20

ANWENDUNGEN

Zum Befestigung von vorgelochten Stahlblechen und Stahlblechformteilen

EIGENSCHAFTEN

- Hochspannungszündung
- Regelbare Tiefeneinstellung
- Hinterlademagazin
- Einfaches Zielen durch spezielle Nagelführung

BESCHREIBUNG

GT60NN Einzel ART. NR. 7N2001N





SENCO®

SCHMIERMITTEL FÜR GASGERÄTE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Schmiermittel für Gasgeräte 100 ml	PC1236

GASKARTUSCHEN



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Polar Gaskartusche 40 gr.	PC1308P
Polar Gaskartusche 18 gr.	PC1309P
Polar Gaskartuschen 2 x 40 gr. (blis)	PC1307P
Polar Gaskartuschen 2 x 18 gr. (blis)	PC1310P

GASGERÄTEREINIGER



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Reiniger für Gasgeräte 100 ml	PC1235

REINIGUNGSSET FÜR GASGERÄTE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Reinigungsset für Gasgeräte	PC1239

AKKUS FÜR GASGERÄTE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Akku für Gasgeräte 6V	VB0109EU

AKKU LADEGERÄT FÜR GASGERÄTE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Akku-Ladegerät für Gasgeräte	VA0058EU
Adapter 230V	VB0115EU

FUSION AKKUS



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fusion Akku 18V Li-ion 1,5 Ah	VB0160EU
Fusion Akku 18V Li-ion 3,0 Ah	VB0162EU

FUSION AKKU-LADEGERÄT




BESCHREIBUNG	ART. NR.
Akku-Ladegerät für Fusion-Geräte	
18V Li-ion	VB0157EU

12V AUTOADAPTER FÜR GASGERÄTE AKKUS



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Autoadapter für Gasgeräte Akkus 12V	PC1196

Die Verwendung von Original Senco Befestiger gewährleistet eine größtmögliche Sicherheit bei der Verarbeitung. In Verbindung mit Senco Geräten wird eine einwandfreie Funktionalität garantiert. Alle Befestiger werden gemäß dem internationalen CE Standards gefertigt.

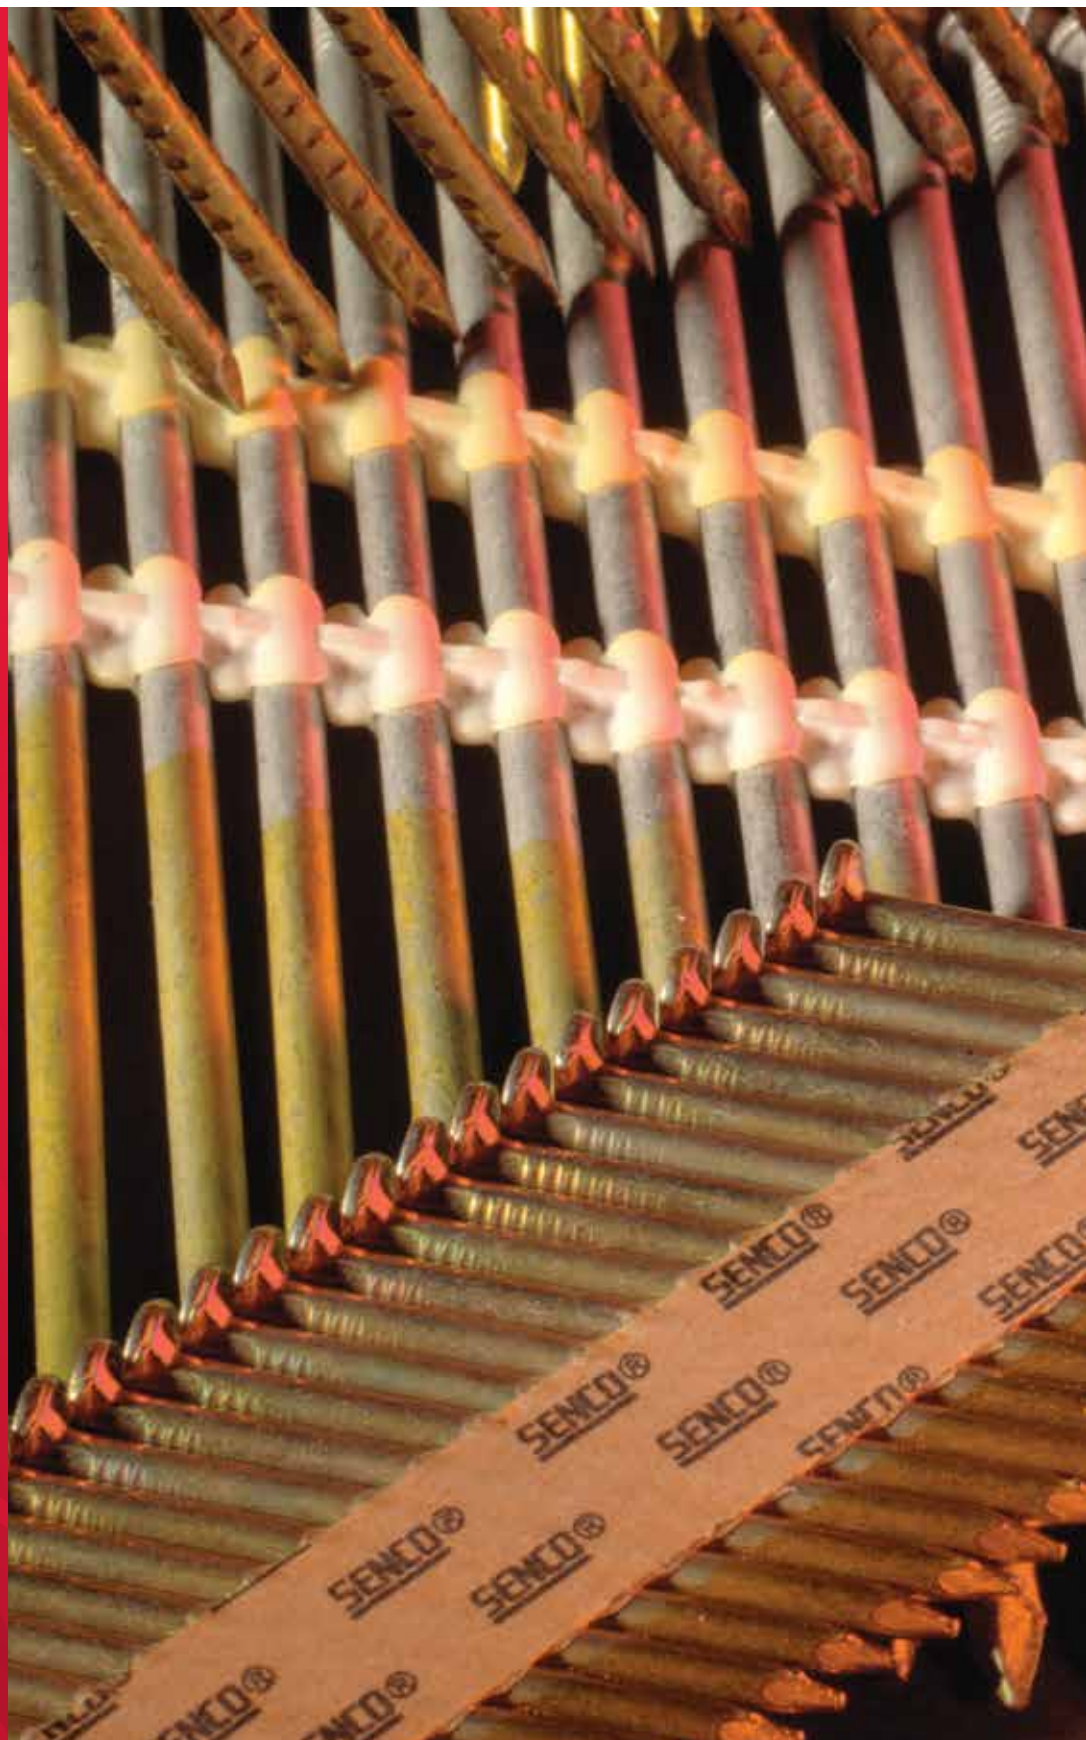

SENCO®



BEFESTIGER

•USE•
GENUINE
SENCO®
FASTENERS

**FAST
ENER**


MAKING HARD WORK
EASIER

CE / LEGENDE


LEGENDE

Senco produziert eine große Bandbreite von qualitativ hochwertigen Befestigern, um alle Anforderungen in der Industrie und im Handwerk abzudecken.

KLAMMERSPITZEN

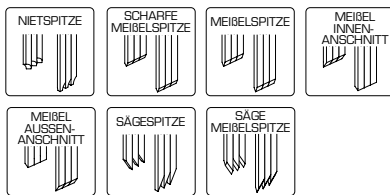

NAGELSPITZEN



MATERIAL / AUSFÜHRUNG



Blank



Electrolytisch verzinkt <12μ



Electrolytisch verzinkt 12μ



Mechanisch verzinkt 30μ



Thermisch verzinkt



Nichtrostender Stahl



Nichtrostender Stahl



Aluminium

CE KENNZEICHNUNG FÜR BEFESTIGER

Fast alle im Baubereich sowie dem produzierenden Gewerbe verwendeten Produkte sind mit dem gültigen CE-Zeichen gekennzeichnet. Mit der CE-Kennzeichnung wird die Übereinstimmung gemäß der existierenden europäischen Produkt- und Prüfstandards bestätigt. Es wird dokumentiert, dass der Hersteller alle diesbezüglichen Rechtsvorschriften und Richtlinien einhält und die Konformität des Bauproduktes mit der in den Leistungserklärungen angegebenen Angaben existiert. Im Regelwerk der BauPVO sind die Bedingungen für die CE Kennzeichnung festgelegt und seit 01.07.2013 in Kraft getreten.

Mit Einführung der neuen Bauproduktenverordnung ist es verpflichtend, neben der CE-Produktkennzeichnung, die Leistungserklärungen „Declaration of Performance“ zu veröffentlichen und zugänglich zu machen. Ziel der Leistungserklärungen ist, bautechnische Ingenieure und Planer sowie Verarbeiter die charakteristischen und technischen Eigenschaften des Produktes zur Verfügung zu stellen. Damit werden alle notwendigen Produktinformationen und die Eignung des Produktes für Anwendungen im Baubereich sichergestellt.

Senco Befestiger sind für die Anwendung im konstruktiven Holzbau nach Norm EN14592 geeignet. Die in den Leistungserklärungen beinhalteten Produkte sind nach Abmessung und charakteristischen sowie technischen Eigenschaften der Befestiger und des Materials aufgeführt. Befestigungsmittel für Gipskarton und Gipsfaserplatten sind nach der Norm EN14566 in der Feuerwiderstandsklasse A1 auf Bruchfestigkeit geprüft.

Sämtliche Leistungserklärungen und technische Informationen über Senco Befestiger und die BauPVO finden Sie unter: www.senco-emea.com






SENCO®

NUTZUNGSKLASSE

	NUTZUNGSKLASSE 1  innen	NUTZUNGSKLASSE 2  außen überdacht	NUTZUNGSKLASSE 3  außen
Nägels und Schrauben Ø ≤ 4mm	keine	1) 12µm electrolytisch verzinkt	1) 25µm electrolytisch verzinkt 2) 30µm mechanisch verzinkt 3) 55µm thermisch verzinkt
	Blank Electrolytisch verzinkt <12µ Electrolytisch verzinkt 12µ Electrolytisch verzinkt 25µ Mechanisch verzinkt 30µ Thermisch verzinkt 50µ		
Klammern	1) 12µm electrolytisch verzinkt	1) 12µm electrolytisch verzinkt	Nichtrostender Stahl
	Electrolytisch verzinkt 12µ Nichtrostender Stahl		

WANN IST DIE CE-KENNZEICHNUNG ERFORDERLICH?

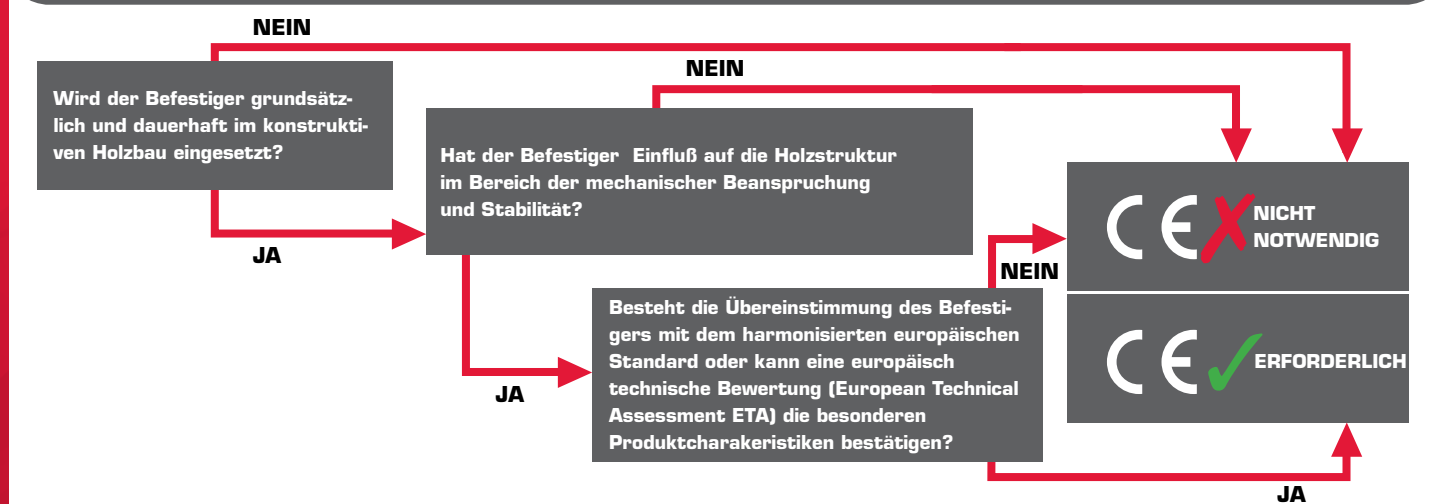

MAKING HARD WORK
EASIER

KLAMMERN

KLAMMER LEICHT A KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	4,8 mm
Länge	4-16 mm

KLAMMER LEICHT AT (80) KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	12,7 mm
Länge	6-16 mm

KLAMMER LEICHT B KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	12,7 mm
Länge	4-16 mm

KLAMMER LEICHT C KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	9,5 mm
Länge	2-16 mm

KLAMMER LEICHT E KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	4,8 mm
Länge	6-16 mm

KLAMMER LEICHT F KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	12,7 mm
Länge	6-16 mm

KLAMMER LEICHT G KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	9,5 mm
Länge	6-16 mm


KLAMMER LEICHT H KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	11,1 mm
Länge	8-14 mm

KLAMMER LEICHT J KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	11,9 mm
Länge	10-16 mm



SENCO®


KLAMMER MITTEL 92 KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 8,5 mm
Länge 18-40 mm

KLAMMER MITTEL K KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 6,4 mm
Länge 12-25 mm

KLAMMER MITTEL L KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 6,4 mm
Länge 12-38 mm


KLAMMER MITTEL M KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 9,5 mm
Länge 12-38 mm

KLAMMER SCHWER N KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 11,1 mm
Länge 16-63 mm


KLAMMER SCHWER O (14) KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 11,1 mm
Länge 25-50 mm


KLAMMER SCHWER P KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 25,4 mm
Länge 12-50 mm



KLAMMER SCHWER Q KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 11,2 mm
Länge 38-63 mm

KLAMMER SCHWER S KLAMMER




TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite 11,7 mm
Länge 70-90 mm

MAKING HARD WORK
EASIER

KLAMMERN / STREIFENNÄGEL


KLAMMER SCHWER SP KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	27,0 mm
Länge	75-160 mm


VERPACKUNGSKLAMMER 1 KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	35 mm
Länge	15-22 mm


VERPACKUNGSKLAMMER U KLAMMER



TECHNISCHE DATEN

Rückenbreite	32 mm
Länge	15-22 mm


1,8 MM GLATTSCHAFT (DA)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Ohne Kopf
Länge	25-63 mm
Steigung	34°

2,3 MM GLATTSCHAFT (EC)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	D-Kopf
Länge	45-60 mm
Steigung	34°


2,9 MM GERIFFELT (GB)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Vollkopf
Länge	50-75 mm
Steigung	17°/ 20°


2,9 MM GLATTSCHAFT (GC)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	D-Kopf
Länge	50-85 mm
Steigung	34°


2,9 MM RINGSCHAFT (GE)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	D-Kopf
Länge	50-80 mm
Steigung	34°

3,1 MM GERIFFELT (HB)




TECHNISCHE DATEN

Kopf	Vollkopf
Länge	90 mm
Steigung	17°/20°



SENCO®


3,1 MM GLATTSCHAFT (HC)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	D-Kopf
Länge	70-100 mm
Steigung	34°


3,1 MM RINGSCHAFT (HE)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	D-Kopf
Länge	80-90 mm
Steigung	34°


3,3 MM GLATTSCHAFT (KC)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	D-Kopf
Länge	90-100 mm
Steigung	34°


3,8 MM GLATTSCHAFT (MD)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Vollkopf
Länge	100-130 mm
Steigung	20°/ 24°


4,2 MM GLATTSCHAFT (OD)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Vollkopf
Länge	130-160 mm
Steigung	20°/ 24°


4,6 MM GLATTSCHAFT (TD)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Vollkopf
Länge	145-160 mm
Steigung	20°/ 24°


1,6 MM GERIFFELT (RW) FUSSBODEN-HAKENNAGEL



TECHNISCHE DATEN

Kopf	L-Kopf
Länge	38-50 mm
Steigung	0°


2,8 MM RINGSCHAFT (1L) HAFTEN NAGEL



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Vollkopf
Länge	22-35 mm
Steigung	20°/ 21°

4,1 MM RINGSCHAFT (NN) ANKERNAGEL




TECHNISCHE DATEN

Kopf	Vollkopf
Länge	40-60 mm
Steigung	34°

MAKING HARD WORK
EASIER

COILNÄGEL

2,1 MM GLATTSCHAFT (SC)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	32-50 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Konisch

2,1 MM RINGSCHAFT (SE)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	32-50 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Konisch

2,1 MM RINGSCHAFT (SG)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Schüsselkopf
Länge	35-50 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Kunststoff Flach


2,1 MM GLATTSCHAFT (SS)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Linsenkopf
Länge	35-50 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht Kunststoff
Wicklung	Konisch Flach

1,6 MM GLATTSCHAFT (RC)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	25-32 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht Kunststoff
Wicklung	Konisch

1,6 MM GLATTSCHAFT (RD)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flat head
Länge	19 mm
Steigung	0°
Coilanbindung	Kunststoff
Wicklung	Flach



SENCO®

1,8 MM RINGSCHAFT (DL)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	19-25 mm
Steigung	0°
Coilanbindung	Kunststoff
Wicklung	Flach


2,3 MM GLATTSCHAFT (ED)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	50-65 mm
Steigung	0°/16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

2,3 MM RINGSCHAFT (EL)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	38-65 mm
Steigung	0°/16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach


2,5 MM RINGSCHAFT (BG)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Schüsselkopf
Länge	35 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach


2,5 MM GLATTSCHAFT (BJ)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	50-70 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

2,5 MM RINGSCHAFT (BL)




TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	50-75 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

MAKING HARD WORK
EASIER

COILNÄGEL


2,5 MM RINGSCHAFT (BS)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Linsenkopf
Länge	35-65 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach


2,5 MM SCHRAUBSCHAFT (BX)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	32-38 mm
Steigung	0°/16°
Coilanbindung	Kunststoff
Wicklung	Flach

2,9 MM GLATTSCHAFT (GD)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	65-90 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

2,9 MM RINGSCHAFT (GL)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	50-90 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach


2,9 MM SCHRAUBSCHAFT (GK)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Rundkopf
Länge	50-90 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

2,9 MM RINGSCHAFT (GS)




TECHNISCHE DATEN

Kopf	Linsenkopf
Länge	70-80 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach



SENCO®


3,1 MM GERIFFELT (HB)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	90 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

3,1 MM GLATTSCHAFT (HD)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	80-90 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach


3,1 MM GLATTSCHAFT (HJ)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	19-38 mm
Steigung	16°/20°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Konisch


3,1 MM RINGSCHAFT (HL)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	65-90 mm
Steigung	16°/20°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

3,3 MM GLATTSCHAFT (KR)



TECHNISCHE DATEN

Kopf	Duplex
Länge	55-75 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

3,8 MM GLATTSCHAFT (MD)




TECHNISCHE DATEN

Kopf	Flachkopf
Länge	120 mm
Steigung	16°
Coilanbindung	Draht
Wicklung	Flach

MAKING HARD WORK
EASIER

STIFTE UND STAUCHKOPF- NÄGEL / ANDERE


1,2 MM STIFT (AX)



TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	18 ga, 1,2 mm
Schaft	Glattschaft
Kopf	Medium
Länge	15-55 mm
Steigung	0°


1,2 MM STIFT (AY)



TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	18 ga, 1,2 mm
Schaft	Glattschaft
Kopf	Kleiner Kopf
Länge	15-42 mm
Steigung	0°

1,2 MM STIFT (AZ)

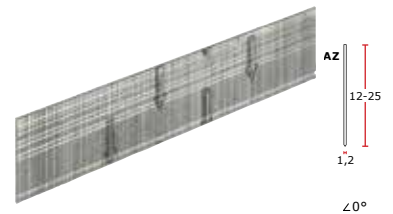

TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	18 ga, 1,2 mm
Schaft	Glattschaft
Kopf	Ohne Kopf
Länge	12-25 mm
Steigung	0°


0,6 MM STIFT (CZ)



TECHNISCHE DATEN

Schaft	Glattschaft
Kopf	Ohne Kopf
Länge	12-25 mm
Steigung	0°


1,6 MM STIFT (RH)



TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	16 ga, 1,6 mm
Schaft	Glattschaft
Kopf	T
Länge	32-65 mm
Steigung	20°

1,6 MM STIFT (RX)



TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	16 ga, 1,6 mm
Schaft	Glattschaft
Kopf	T
Länge	25-65 mm
Steigung	0°



SENCO®


PREMIUM BETONNAGEL (SCP)



TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	2,7 mm 3,1 mm
Kopf	Rundkopf
Länge	15-40 mm

BETONNAGEL (SCP)



TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	2,7 mm 3,1 mm
Kopf	Rundkopf
Länge	15-40 mm


2,2 MM T-NAGEL (PH)



TECHNISCHE DATEN

Draht Ø	2,2 mm 2,5 mm
Schaft	Glattschaft
Kopf	T
Länge	18-64 mm


33,6 MM WELLENNAGEL (WM)



TECHNISCHE DATEN

Länge	25 mm
-------	-------


25,4 MM WELLENNAGEL (X)



TECHNISCHE DATEN

Länge	9-15 mm
-------	---------

11,6 MM SENCLAMP (Y)



TECHNISCHE DATEN

Länge	8-14 mm
-------	---------

MAKING HARD WORK
EASIER

ARTIKELSCHLÜSSEL KLAMMERN

1ST DIGIT RÜCKENBREITE & BREITE & STÄRKE MM			
Kartonverschlußklammer (Rückenbreite 35mm)			
1(XB)	35,00	2,27	0,90
A	4,76	0,75	0,54
B	12,70	0,75	0,54
C	9,53	0,75	0,54
E	4,76	1,25	0,51
F	12,70	1,25	0,51
G	9,53	1,13	0,61
H	11,11	1,25	0,51
J	11,90	1,89	0,55
K	6,35	1,14	0,78
L	6,35	1,23	1,04
M	9,53	1,23	1,04
N	10,60	1,58	1,40
O	10,40	1,45	1,29
P	25,40	1,58	1,40
Q	11,20	1,88	1,70
R	4,76	1,14	0,76
RS	11,11	2,08	1,92
S	11,70	2,08	1,92
Kartonverschlußklammer (Rückenbreite 32mm)			
U	32,00	1,87	0,94
Kartonverschlußklammer (Rückenbreite 25mm)			
WW			
W	4,76	0,81	0,64
X	25,40	2,18	0,51
Y	11,11	2,08	0,51
Spezial Befestiger			
AT	12,70	0,91	0,69
SP	27,00	2,08	1,80
31	12,20	3,30	2,70
P88	12,70	1,20	0,50
92	8,47	1,25	1,00
100	11,11	1,57	1,40

2ND & 3RD DIGITS LÄNGE	
01	3mm
02	4mm
03	5mm
04	6mm
05	8mm
06	10mm
07	11mm
08	12mm
09	14mm
10	16mm
11	19mm
12	22mm
13	25mm
14	28mm
15	32mm
16	35mm
17	38mm
18	41mm
19	44mm
20	48mm
21	50mm
22	54mm
23	56mm
24	60mm
25	63mm
26	70mm
27	76mm
28	82mm
29	90mm
30	100mm
36	110mm
41	120mm
45	130mm
48	140mm
54	150mm

4TH DIGIT SPITZE SPITZE	
A	Stumpfe "Spitze"
B	Meißelspitze
C	Meißelspitze innen
D	Meißelspitze außen
E	Stufenspitze
F	Sägespitze
G	Meißelspitze außen/ Sägespitze
H	Meißelspitze quer
J	Meißelspitze quer/ Sägespitze
L	Stumpfe Säge-/ Meißelspitze
M	Nietspitze
N	Scharfe Meißelspitze

5TH DIGIT DRAHTQUALITÄT UND OBERFLÄCHE	
A	Normal harter Stahldraht, verzinkt
B	Gehärteter Stahldraht, verzinkt
C	Normal harter Stahldraht, verbrönt
D	Extra harter Stahldraht, verbrönt
E	Weicher Stahldraht, verbrönt
F	Senclamp
G	Nichtrostender Stahl, A2
H	Nichtrostender Stahl, A2, gehärte
K	Stahlkern, Aluminium beschichtet
L	Stahlkern, Bronze beschichtet
M	Aluminium
N	Bronze
P	Normal verzinkt
Q	Verzinkt, normal harter Stahl, Nutzungsklasse 1
R	Blanker, normal harter Stahl
S	Spezial gehärteter Stahl
U	Nichtrostender Stahl, AISI 316 (A4)
X	Höherwertig verzinkt 12 µm

6TH DIGIT SPITZE OBERFLÄCHE	
A	Plain
B	Sencoted
C	Painted
D	Painted / Sencoted
E	Coated



BEISPIEL: **C 06 B A P**
1 2 3 4 5 6 7

1	C	9,53	0,75	0,54
----------	----------	------	------	------

2 3	06	10mm
------------	-----------	------

4	B	Meißelspitze
----------	----------	--------------

5	A	Normal harter Stahldraht, verzinkt
----------	----------	---------------------------------------

6	A	Unsenscotiert
----------	----------	---------------




SENCO®

7TH DIGIT SPITZE MERKMALE

B	Schwere Klammern, Bandproduktion
L	Sonder Klammerlänge
N	Karton/Aufkleber/ Mengenänderung
P	Schüttverpackung
S	Spezialkleber
T	Getapete Streifen
V	Schräg magaziniert
Z	Coil magaziniert

8TH DIGIT SPITZE WEITERES

HL	Stark klebend
123	RAL Farbe Klammerrücken
9005	Bandproduktion, schwarz

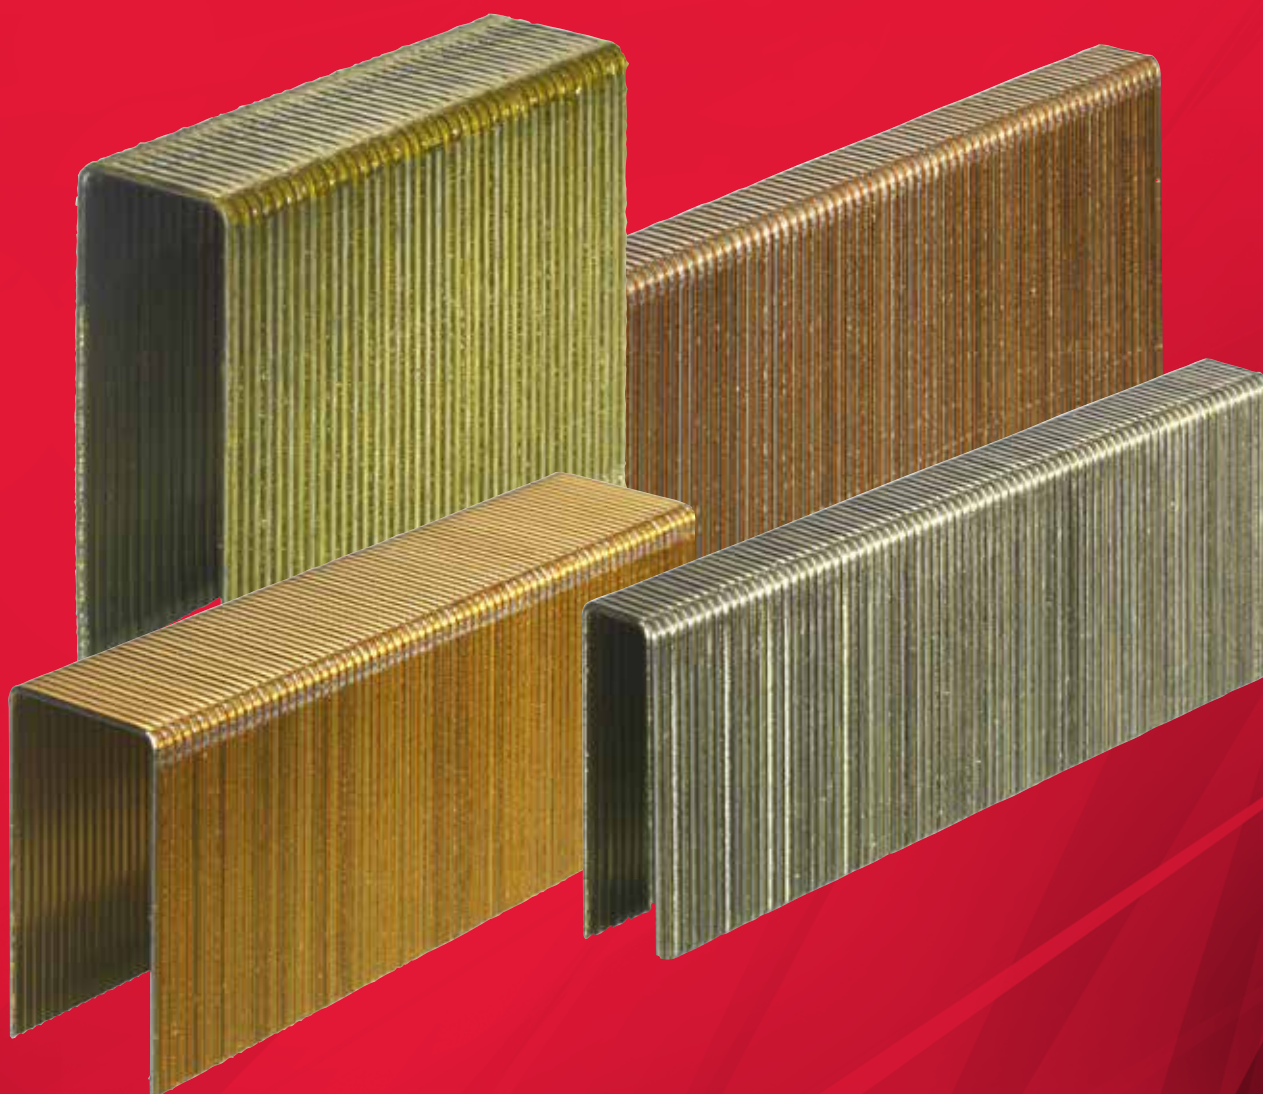

7


P

Schüttverpackung

MAKING HARD WORK
EASIER

ARTIKELSCHLÜSSEL STREIFENNÄGEL

1ST DIGIT GAUGE & DURCHMESSER (MM)		2ND DIGIT KOPF/SCHAFTAUSSFÜHRUNG		3RD & 4TH DIGITS LÄNGE			5TH DIGIT SPITZE		6TH DIGIT DRAHTQUALITÄT UND OBERFLÄCHE	
				mm US						
A	1,2 mm	A	Stiftkopf	46	35mm	16	A	Diamantspitze	A	Normal harter Stahldraht, verzinkt
B	2,5 mm	B	Geriffelt, Vollrundkopf	47	40mm	18	B	Stumpf Diamantspitze	C	Verbronz
C	0,68 mm	C	Flachkopf, Glattschaft, D-Kopf	49	45mm	19	C	Stumpf	D	Wheatherex II, verzinkt
D	1,8 mm	D	Vollrundkopf, Glattschaft, Kunststoffcolliert	51	50mm	21	D	Stumpfe Meißelspitze	G	Nichtrostender Stahl, A2
E	2,3 mm	E	Flachkopf, Ringschaft, D-Kopf	52	55mm	22	E	Scharfe Meißelspitze	H	Blank, vergüteter Stahl
F	2,46 mm	F	Flachkopf, Schraubschaft, D-Kopf	54	60mm	24	F	Meißelspitze	I	Normal verzinkt, vergüteter Stahl
G	2,87 mm	H	T-Kopf, Glattschaft, Vollrundkopf	55	65mm	25	G	Stumpf, mittel	J	Feuerverzinkt, Nutzungsklasse 2
H	3,1 mm	K	Vollrundkopf, Schraubschaft, Kunststoffkolliert, Streifen	56	70mm	26	H	Nietspitz	K	Feuerverzinkt, Nutzungsklasse 4
K	3,3 mm	L	Vollrundkopf, Ringschaft, Kunststoffkolliert, Streifen	57	75mm	27			M	Aluminium
M	3,8 mm	N	Vollrundkopf, Ankernagel DIN1052	58	80mm	28			P	Blanker, normal harter Stahl
N	4,1 mm	P	Vollrundkopf, Ankernagel	59	90mm	29			R	Normal verzinkt, gelb chromatiert
O	4,2 mm	Q	Flachkopf, 1/3 Ringschaft, Vollrundkopf	95	95mm	30			S	Feuerverzinkt, Nutzungsklasse 3
P	2,2 mm	S	Linsenkopf, Ringschaft	60	100mm	31			T	"Flash" verzinkt oder mehr
Q	3,4 mm	V	Halbrundkopf, Ankernagel, Ringschaft, 34°	61	110mm	32			U	Nichtrostender Stahl, AISA 316 (A4)
R	1,6 mm	W	L-Kopf, geriffelter Schaft	62	115mm	33			X	Höherwertig verzinkt 12 µm
T	4,6 mm	X	Kopfgröße, Medium	63	120mm	34			Z	Bronze
U	2,0 mm	Y	Kopfgröße, Klein	64	125mm	35				
V	2,6 mm	Z	Ohne Kopf	65	130mm	36				
1	2,8 mm	5	Vollrundkopf, abgesetzt, Glattschaft	66	135mm	37				
2	4,5mm	6	Vollrundkopf, abgesetzt, Ringschaft	67	140mm	38				
				68	145mm	39				
				69	150mm	40				
				70	160mm	41				

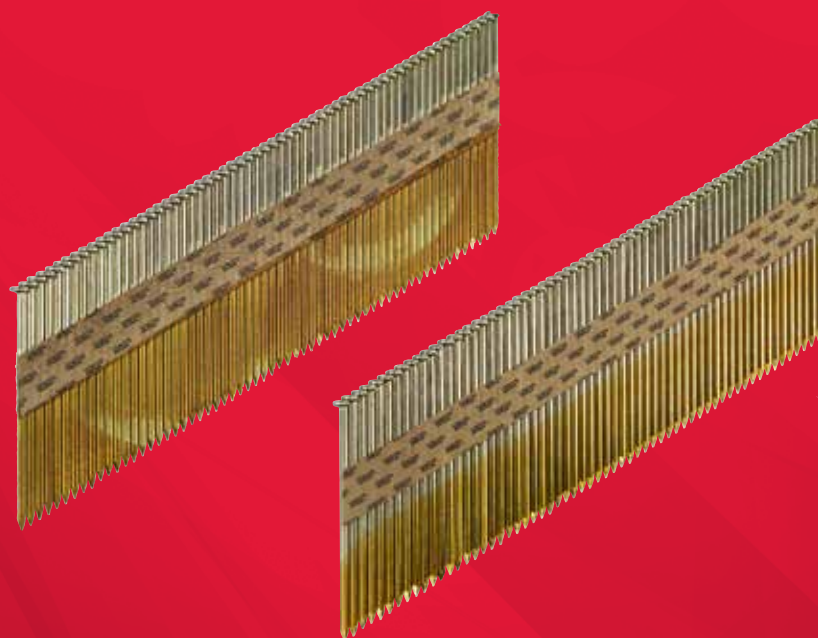

BEISPIEL: **GC51ASBKR**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1	G	2,87 mm	2	C	Flachkopf, Glattschaft, D-Kopf	3 4	51	50mm	21	5	A	Diamantspitze	6	S	Feuerverzinkt, Nutzungsklasse 3
---	---	---------	---	---	--------------------------------	-----	----	------	----	---	---	---------------	---	---	---------------------------------



SENCO®

7TH DIGIT
OBERFLÄCHE

A	Unsencotiert
B	Sencotiert
C	Gefärbt
D	Gefärbt/Sencotiert
E	Beschichtet
S	Neuer Kleber

8TH DIGIT
MERKMALE


D	Vollrundkopfnagel, Papiercolliert, 34°
E	Streifenwinkel 24°
K	Kurzer Streifen
L	Kunststoffcollierung, 7,5 mm Nagelabstand
M	Vollrundkopfnagel, Kunststoffcolliert, 34°
N	Karton/Aufkleber/Mengenänderung
P	Schüttverpackung
R	Handelsverpackung
S	Vollrundkopf, Kunststoffcollierung, 20°
T	Vollrundkopf, Papiercolliert, 20°, Ankernagel
X	Halbe Streifen, Handelsverpackung
4	Streifenwinkel 17°

9TH DIGIT
WEITERE BESONDERE MERKMALE

G	Nichtrostende Drahtanbindung
K	Kurzer Streifen
R	Handelsverpackung
W	Wasserdichte Verpackung

10TH DIGIT
WEITERES

-FC	Gaskartusche
R	Handelsverpackung

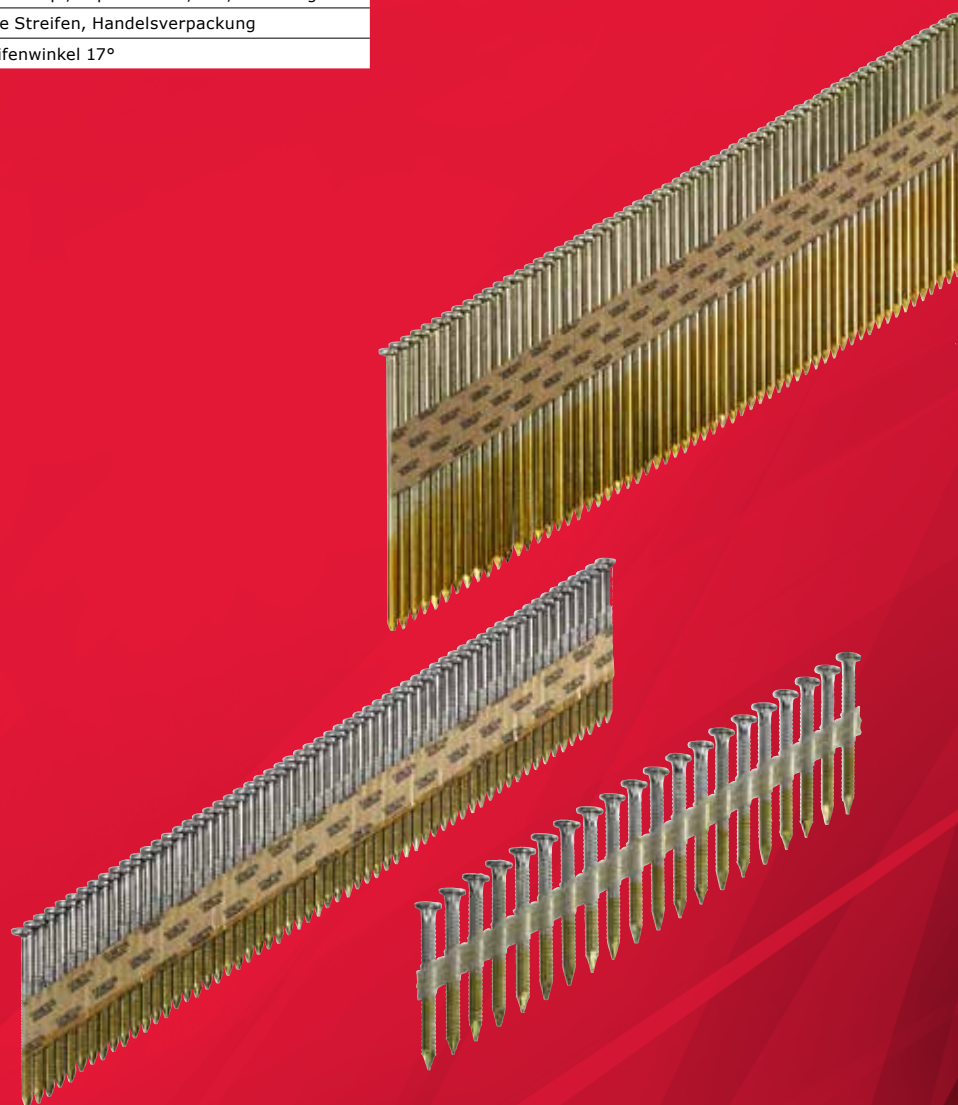

7	
B	Sencotiert

8	
K	Kurzer Streifen

9	
R	Handelsverpackung

MAKING HARD WORK
EASIER

ARTIKELSCHLÜSSEL

COILNÄGEL

1ST DIGIT GAUGE & DURCHMESSER (MM)

B	2,5 mm
D	1,8 mm
E	2,3 mm
F	2,46 mm
G	2,87 mm
H	3,1 mm
K	3,3 mm
M	3,8 mm
P	2,2 mm
Q	3,4 mm
R	1,6 mm
S	2,1 mm
T	4,6 mm
U	2,03 mm
V	2,6 mm
1	2,8 mm

2ND DIGIT KOPF/SCHAFTAUSFÜHRUNG

B	Flachkopf, geriffel für konische und flache Coils
C	Flachkopf, Glattschaft für konische Coils
D	Flachkopf, Glattschaft für flache Coils
E	Flachkopf, Ringschaft für konische Coils
F	Flachkopf, Schraubschaft für konische Coils
G	Schüsselkopf, Ringschaft für konische Coils
J	Flachkopf, Glattschaft für flache Coils (nur für 2,5 Standard Nägel und 3,1 Dachpappnägel)
K	Flachkopf, Schraubschaft für flache Coils
L	Flachkopf, Ringschaft für flache Coils
R	Duplex Kopf
S	Linsenkopf, Ringschaft für konische und flache Coils
SD	Linsenkopf, Glattschaft für konische und flache Coils
SK	Linsenkopf, Schraubschaft für konische und flache Coils
X	Geriffelt

3RD & 4TH DIGITS LÄNGE


02	27mm
03	30mm
10	16mm
11	19mm
12	22mm
13	25mm
14	28mm
15	32mm
16	35mm
17	38mm
18	40mm
19	45mm
21	50mm
22	55mm
24	60mm
25	65mm
26	70mm
27	75mm
28	80mm
85	85mm
29	90mm
30	95mm
31	100mm
32	110mm
33	115mm
34	120mm
35	125mm
36	130mm
37	135mm
38	140mm
39	145mm
40	150mm
41	160mm

5TH DIGIT SPITZE

A	Diamantspitze
B	Stumpf Diamantspitze
C	Stumpf
D	Stumpfe Meißelspitze
E	Scharfe Meißelspitze
F	Meißelspitze
G	Stumpf, mittel
H	Nietspitz

6TH DIGIT DRAHTQUALITÄT UND OBERFLÄCHE

A	Normal harter Stahldraht, verzinkt
C	Verbront
D	Wheatherex II, verzinkt
G	Nichtrostender Stahl, A2
H	Blank, vergüteter Stahl
I	Normal verzinkt, vergüteter Stahl
J	Feuerverzinkt, Nutzungsklasse 2
K	Feuerverzinkt, Nutzungsklasse 4
L	Aluminium
M	Blanker, normal harter Stahl
P	Normal verzinkt, gelb chromatiert
R	Feuerverzinkt, Nutzungsklasse 3
S	"Flash" verzinkt oder mehr
T	Nichtrostender Stahl, AISA 316 (A4)
U	Höherwertig verzinkt 12 µm
X	Bronze
Z	Bronze

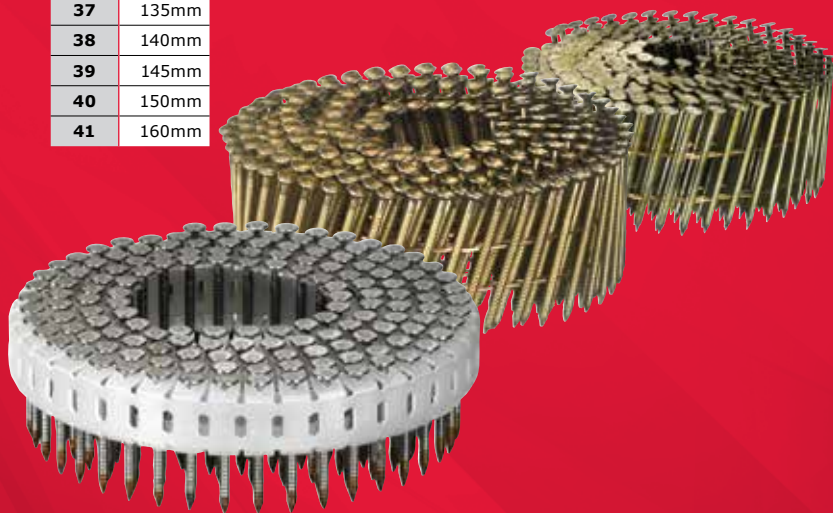

BEISPIEL: **SE21AABV**

1 2 3 4 5 6 7 8

1	S	2,1 mm
2	E	Flachkopf, Ringschaft für konische Coils

3 4	21	50mm
-----	----	------

5	A	Diamantspitze
---	---	---------------

6	A	Normal harter Stahldraht, verzinkt
---	---	------------------------------------



SENCO®

7TH DIGIT OBERFLÄCHE

A	Unsencotiert
B	Sencotiert
C	Gefärbt
D	Gefärbt/Sencotiert
E	Beschichtet

8TH DIGIT MERKMALE

A	Coil, flach, schräg colliert, drahtgebunden 6,0 mm Nagelabstand
B	Coil, flach, gerade colliert, kunststoffgebunden 16,0 mm Breite, dfc
C	Coil, flach, schräg colliert, kunststoffgebunden 16,0 mm Breite
E	Coil, flach, schräg colliert, drahtgebunden 10,5 mm Nagelabstand
F	Coil, flach, schräg colliert, drahtgebunden 8,2 mm Nagelabstand
G	Coil, flach, gerade colliert, drahtgebunden
H	Coil, flach, schräg colliert, drahtgebunden, 7,0 mm Nagelabstand
R	Handelsverpackung
V	Coil, konisch, schräg colliert, drahtgebunden 6,0 mm Nagelabstand (8 mm für HJ Nägel)
W	Coil, konisch, gerade colliert, drahtgebunden 8,2 mm Nagelabstand
Z	Coil, konisch, gerade colliert, drahtgebunden 5,5 u. 6,5 mm Nagelabstand
9	Coil, flach, gerade colliert, kunststoffgebunden 9 mm Breit

9TH DIGIT WEITERES

G	Nichtrostende Drahtanbindung
I	Sonderlänge
J	Großcoil, 1000 Nägel
N	Karton/Aufkleber/Mengenänderung
P	Großmagazin
R	Handelsverpackung
S	Kunststoffcollierung, schmal, 9 mm Breit
D/F	Kunststoffcollierung, 0°
9	Coil, flach, gerade colliert, kunststoffgebunden 9 mm Breit

10TH DIGIT WEITERES

J	Großcoil, 1000 Nägel
N	Karton/Aufkleber/Mengenänderung
P	Großmagazin
R	Handelsverpackung
S	Kunststoffcollierung, schmal, 9 mm Breit



7

B	Sencotiert
----------	------------

8

V	Coil, konisch, schräg colliert, drahtgebunden 6,0 mm Nagelabstand (8 mm für HJ Nägel)
----------	---

MAKING HARD WORK
EASIER

MAGAZINSCHRAUBER



**WERZEUGLOS VERSTELLBARE
SCHRAUBENLÄNGE**



**SCHMALE
SCHRAUBENFÜHRUNG**



Die DuraSpin Magazinschrauber Serie ist die professionelle Wahl für anspruchsvolle Trockenbau- und Holzbauanwendungen. Die perfekte Lösung für schnelle Verarbeitung und höchste Arbeitsleistung. Senco DuraSpin Magazinschrauber für größte Effizienz und Produktivität beim Schrauben.



**SCHNELLWECHSELSYSTEM
FÜR BITS**

**TIEFENEINSTELLUNG MIT
ARRETIERUNG**

EINFACHES NACHLADEN

BANDFÜHRUNG



SENCO®

RECHTS-LINKSLAUF

PATENTIERTES GRIFFDESIGN



MOTOR MIT HOHEM DREHMOMENT

KOMFORTABLER HANDGRIFF

SCHALTERARRETIERUNG

GÜRTELHALTERUNG

AUSLÖSER MIT GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG

DURASPIN

Universelle
Magazinschrauber



MAKING HARD WORK
EASIER

MAGAZINSCHRAUBERSYSTEM

AKKU MAGAZINSCHRAUBER DS5525-18V



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	381x86x241 mm
Gewicht	2,6 kg
Leerlaufdrehzahl	2500
Drehmoment	8Nm
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	55mm
Akku	18V 3Ah Li-ion
Schrauben/Akkuladung	bis zu 1400
Akkuladezeit	1 Stunde

ANWENDUNGEN

Gipskarton und Gipsfaserplatten auf Holz- oder Stahlprofile, Fußbodenverlegeplatten, Holzspanplatten oder OSB-Platten auf Holz

EIGENSCHAFTEN

- 2500 U/min Hochleistungsmotor
- Besonders schmale Schraubenführung
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung
- Werkzeugloser Bitwechsel

BESCHREIBUNG	ART. NR
DS5525-18V EU	7X2001N



* 13-25 mm Schrauben benötigen einen zusätzlichen Tiefenanschlag

MAGAZINSCHRAUBER DS5525-AC



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	425x70x233 mm
Gewicht	2,1 kg
Leerlaufdrehzahl	2500
Drehmoment	11Nm
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	55mm


ANWENDUNGEN

Gipskarton und Gipsfaserplatten auf Holz- oder Stahlprofile, Fußbodenverlegeplatten, Holzspanplatten oder OSB-Platten auf Holz

EIGENSCHAFTEN

- 2500 U/min Hochleistungsmotor
- Besonders schmale Schraubenführung
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung
- Werkzeugloser Bitwechsel

BESCHREIBUNG	ART. NR
DS5525-AC EU	7U2001N



* 13-25 mm Schrauben benötigen einen zusätzlichen Tiefenanschlag

AKKU MAGAZINSCHRAUBER DS5550-18V



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	381x86x241 mm
Gewicht	2,6 kg
Leerlaufdrehzahl	5000
Drehmoment	5Nm
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	55mm
Akku	18V 3Ah Li-ion
Schrauben/Akkuladung	bis zu 1400
Akkuladezeit	1 Stunde


ANWENDUNGEN

Holzbau und Trockenbau, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN

- 5000 U/min Hochleistungsmotor
- Besonders schmale Schraubenführung
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung
- Werkzeugloser Bitwechsel

BESCHREIBUNG	ART. NR
DS5550-18V EU	7W2001N



* 13-25 mm Schrauben benötigen einen zusätzlichen Tiefenanschlag



SENCO®

MAGAZINSCHRAUBER DS5550-AC

AKKU MAGAZINSCHRAUBER DS7525-18V

MAGAZINSCHRAUBER DS7525-AC



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	425x70x233 mm
Gewicht	2,1 kg
Leerlaufdrehzahl	5000
Drehmoment	7Nm
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	55mm

ANWENDUNGEN

Holzbau und Trockenbau, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN

- 5000 U/min Hochleistungsmotor
- Besonders schmale Schraubenführung
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung
- Werkzeugloser Bitwechsel

BESCHREIBUNG

DS5550-AC EU

ART.NR

7T2001N



* 13-55 mm Schrauben benötigen einen zusätzlichen Tiefenanschlag



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	394x86x241 mm
Gewicht	2,7 kg
Leerlaufdrehzahl	2500
Drehmoment	8Nm
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	75mm
Akku	18V 3Ah Li-ion
Schrauben/Akkuladung	bis zu 1400
Akkuladezeit	1 Stunde

ANWENDUNGEN

Holzbau und Trockenbau, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN


- 2500 U/min Hochleistungsmotor
- Besonders schmale Schraubenführung
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung
- Werkzeugloser Bitwechsel

BESCHREIBUNG

DS7525-18V EU

ART.NR

7Y2001N



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	438x70x233 mm
Gewicht	2,2 kg
Leerlaufdrehzahl	2500
Drehmoment	11Nm
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	75mm

ANWENDUNGEN

Holzbau und Trockenbau, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN


- 2500 U/min Hochleistungsmotor
- Besonders schmale Schraubenführung
- Modifizierte SchraubengurEinzelührung
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung

BESCHREIBUNG

DS7525-AC EU

ART.NR

7V2001N



MAGAZINSCHRAUBERSYSTEM & ZUBEHÖR

GURTSCHRAUBER VORSATZ DS50



GURTSCHRAUBER VORSATZ DS75



ADAPTER DS50, DS75



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	521x70x89 mm
Gewicht	0,68 kg
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	55mm

ANWENDUNGEN

Holzbau und Trockenbau, für die Befestigung von Gipskarton- oder Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN


- Einfach zum Nachladen
- Besonders schmale Schraubenführung
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung

BESCHREIBUNG

ART. NR.

DuraSpin Vorsatz DS50	6W2001N
-----------------------	---------

Bitte beachten: Der DS50 ist ein Zubehör und kann nur zusammen mit einem Schrauber verwendet werden.



* 13-25mm benötigt Tiefenanschlag FC0948EU.



TECHNISCHE DATEN

LxBxH	521x70x89 mm
Gewicht	1,6 kg
Magazinkapazität	50
Max. Schraubenlänge	75mm

ANWENDUNGEN

Holzbau und Trockenbau, für die Befestigung von Gipskarton- oder Gipsfaserplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion

EIGENSCHAFTEN


- Einfach zum Nachladen
- Werkzeugloser Wechsel der Nase
- Exakte Versenktiefeinstellung mit Arretierung

BESCHREIBUNG

ART. NR.

DuraSpin Vorsatz DS75	6W2003N
-----------------------	---------

Bitte beachten: Der DS75 ist ein Zubehör und kann nur zusammen mit einem Schrauber verwendet werden.



MARKE GERÄTEMODELL

ART.NR.

ADAPTER FÜR DS50, DS75

DeWalt	DW252, DW253, DW255, DW257, DW266, DW272, DW276	ADP009
Makita	FS2200, FS2500, FS4200, FS6200	ADP019
Makita	FS2701	MB0174
Makita	6820, 6821, 6823, 6824, 6825, 6826	ADP011
Makita	6805BV, 6827	ADP020
Hitachi	W6V4, W6VA4, W6VB3, W6VM, W8VB2	ADP010
Hitachi	WH14DM	ADP017



SENCO®

DURASPIN AKKUS



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Duraspin Akku 18V Li-ion 1,5 Ah	VB0160EU
Duraspin Akku 18V Li-ion 3,0 Ah	VB0162EU

DURASPIN LADEGERÄTE



BESCHREIBUNG	ART. NR.
Akku-Ladegerät 18V EU	VB0157EU

TIEFENANSCHLAG



BESCHREIBUNG	ART.NR.
<i>Tiefenanschlag für Gipsplatten</i>	
DS5525/DS5550/DS50	FC0886EU
DS7525/DS75	FC0906EU



BESCHREIBUNG	ART.NR.
<i>Tiefenanschlag für Holzbau</i>	
DS5525/DS5550/DS50	FB0162EU
DS7525/DS75	FB0160EU

SCHRAUBERBITS IM BLISTERPACK



BESCHREIBUNG	ART.NR.
--------------	---------

BITS FÜR DS5525, DS5550

Schrauberbit PH2	EA0326B
Schrauberbit SQ2	EA0327B
Schrauberbit PZ2	EA0335B*
Schrauberbit TX20	EA0336B*
Schrauberbit Senco drive	EA0333B*

BITS FÜR DS7525

Schrauberbit PH2	EA0329B
Schrauberbit SQ2	EA0330B
Schrauberbit PZ2	EA0337B*
Schrauberbit TX20	EA0338B*
Schrauberbit Senco drive	EA0334B*

BITS FÜR DS50

Adapter ADP019 und MB0174

Schrauberbit konisch PH2 204mm	EA0365TB
Schrauberbit konisch SQ2 204mm	EA0364TB
Schrauberbit Senco 204mm	EA0313B

Adapter ADP011 und ADP020

Schrauberbit konisch PH2 193mm	EA0369TB
Schrauberbit konisch SQ2 193mm	EA0368TB
Schrauberbit Senco 193mm	EA0319B

BITS FÜR DS75


Adapter ADP019 und MB0174

Schrauberbit konisch PH2 225mm	EA0363TB
Schrauberbit konisch SQ2 225mm	EA0362TB
Schrauberbit Senco 225mm	EA0316B

Adapter ADP011, ADP020 und AD0020

Schrauberbit konisch PH2 214mm	EA0367TB
Schrauberbit konisch SQ2 214mm	EA0366TB
Schrauberbit Senco 214mm	EA0322B


* Artikel mit Lieferzeit

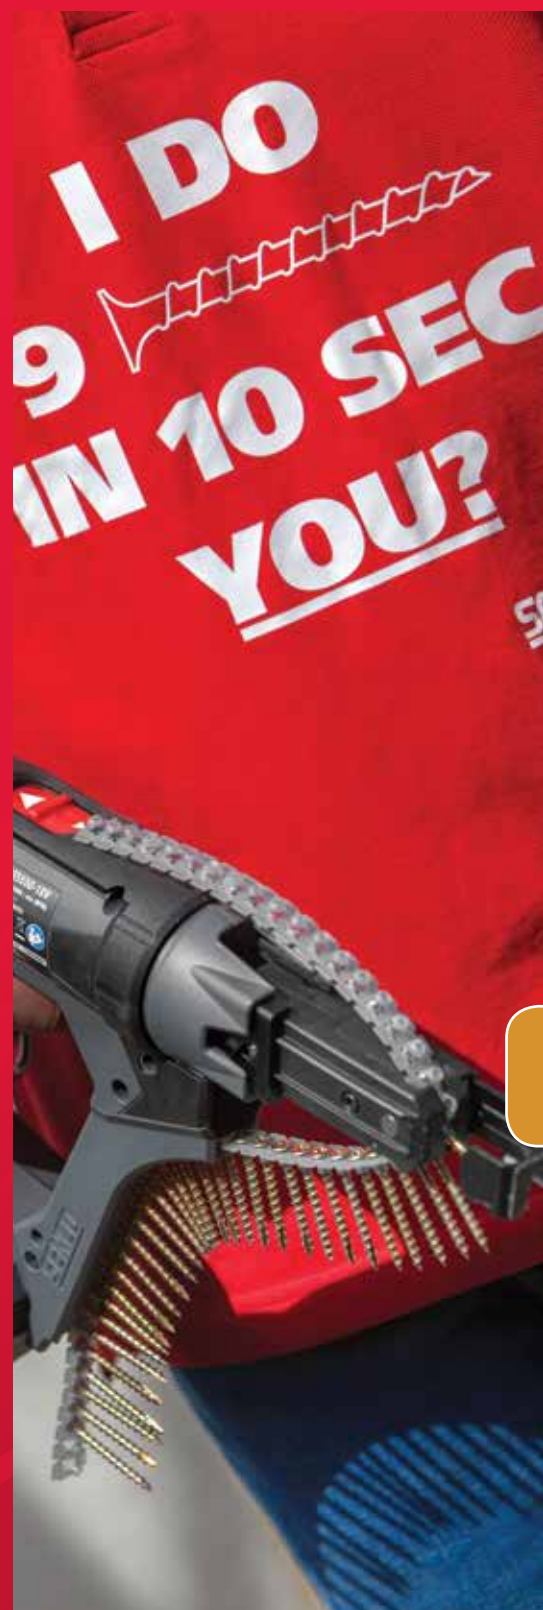


MAGAZINSCHRAUBEN

INDEX


SCHRAUBENKOPF




SCHRAUBENSPIITZE



ANTRIEB



SCHRAUBENGWINDE





MATERIAL/ AUSFÜHRUNG

- Phosphatiert
- Verzinkt
- Gelb verzinkt
- Green Ruspert II
- Nichtrostender Stahl
- Weatherex II

* Lieferzeit auf Anfrage






GIPSKARTON AUF HOLZ



ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
3,9 x 25mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39A25MP
3,9 x 30mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39A30MP
3,9 x 35mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39A35MP
3,9 x 41mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39A41MP *
3,9 x 45mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39A45MP
3,9 x 50mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39A50MP
3,9 x 55mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39A55MP
4,5 x 75mm	Phosphatiert	8,00-8,50	45A75MP
3,9 x 32mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A32MC-5
3,9 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A35MC-5 *
3,9 x 42mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A42MC-5
3,9 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A55MC-5 *





GIPSKARTON AUF HOLZ






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 3,9 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	39N30MC-5
○ 3,9 x 42mm	Verzinkt	8,00-8,50	39N42MC-5 *
○ 3,9 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	39N55MC-5 *

GIPSKARTON AUF HOLZ- ODER METALL- UNTERKONSTRUKTION (BIS 1 MM)






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 3,9 x 30mm	Verzinkt	6,00-6,50	39T30MC-5 *
○ 3,9 x 40mm	Verzinkt	6,00-6,50	39T40MC-5 *
○ 3,9 x 50mm	Verzinkt	6,00-6,50	39T50MC-5 *

GIPSKARTONPLATTEN AUF METALL- UNTERKONSTRUKTION (BIS 1 MM)





ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 3,5 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	35P25MC-5 *
○ 3,5 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	35P40MC-5

GIPSKARTONPLATTEN AUF METALL- UNTERKONSTRUKTION (BIS 1 MM)



ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 3,5 x 35mm	Phosphatiert	8,00-8,50	35B35MP
○ 3,5 x 45mm	Phosphatiert	8,00-8,50	35B45MP
○ 3,9 x 25mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39B25MP
○ 3,9 x 35mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39B35MP
○ 3,9 x 45mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39B45MP
○ 3,9 x 55mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39B55MP *

GIPSKARTONPLATTEN AUF METALL- UNTERKONSTRUKTION (BIS 3 MM)






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 3,5 x 25mm	Phosphatiert	8,00-8,47	35Q25MP *
○ 3,5 x 35mm	Phosphatiert	8,00-8,48	35Q35MP *
○ 3,5 x 40mm	Phosphatiert	8,00-8,49	35Q40MP *
○ 3,5 x 45mm	Phosphatiert	8,00-8,50	35Q45MP *
○ 3,5 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q25MC-5
○ 3,5 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q35MC-5
○ 3,5 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q40MC-5 *
○ 3,5 x 45mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q45MC-5

MAKING HARD WORK
EASIER



MAGAZINSCHRAUBEN

GIPSKARTON AUF HOLZ- ODER METALL- UNTERKONSTRUKTION (BIS 1 MM)




ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
3,9 x 25mm	Phosphatiert	8,00-8,45	39S25MP *
3,9 x 35mm	Phosphatiert	8,00-8,50	39S35MP *
3,9 x 40mm	Phosphatiert	8,00-8,47	39S40MP *
3,9 x 45mm	Phosphatiert	8,00-8,48	39S45MP *
3,9 x 55mm	Phosphatiert	8,00-8,48	39S55MP *
3,9 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S25MC-5 *
3,9 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S30MC-5 *
3,9 x 32mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S32MC-5
3,9 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S35MC-5
3,9 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S40MC-5 *
3,9 x 42mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S42MC-5
3,9 x 50mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S50MC-5 *

GIPSFASERPLATTEN AUF METALL- UNTERKONSTRUKTIONEN (BIS 1 MM)






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
3,9 x 30mm	Phosphatiert	6,70-7,00	39J30MP
3,9 x 45mm	Phosphatiert	6,70-7,00	39J45MP

GIPSFASERPLATTEN AUF HOLZ- ODER METALLSTÄNDERPROFIL (BIS 1 MM)





ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
3,9 x 30mm	Verzinkt	6,00-6,50	39U30MC-5 *
3,9 x 40mm	Verzinkt	6,00-6,50	39U40MC-5 *
3,9 x 50mm	Verzinkt	6,00-6,50	39U50MC-5 *

HARTGIPSPLATTEN AUF HOLZ- ODER METALLSTÄNDERPROFIL (BIS 1 MM)







ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
3,9 x 30mm	Verzinkt	6,70-7,00	39J30MC *
3,9 x 45mm	Verzinkt	6,70-7,00	39J45MC *

HARTGIPSPLATTEN AUF METALL- UNTERKONSTRUKTIONEN (BIS 1MM)






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
4,2 x 35mm	Phosphatiert	7,40-7,80	42UM35MP *
4,2 x 38mm	Phosphatiert	7,40-7,80	42UM38MP

HOLZ AUF HOLZ







ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,0 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K25MC *
○ 4,0 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K30MC *
○ 4,0 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K35MC *
○ 4,0 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K40MC *
○ 4,0 x 45mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K45MC *
○ 4,0 x 50mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K50MC *
○ 4,0 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K55MC *
○ 4,0 x 60mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K60MC *
○ 4,2 x 25mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42K25MY
○ 4,2 x 30mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42K30MY
○ 4,2 x 35mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42K35MY
○ 4,2 x 45mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42K45MY

FUSSBODENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ (SPANPLATTE)







ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,0 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H25MC *
○ 4,0 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H30MC *
○ 4,0 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H35MC
○ 4,0 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H40MC
○ 4,0 x 45mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H45MC *
○ 4,0 x 50mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H50MC *
○ 4,0 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H55MC *
○ 4,0 x 60mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H60MC *
○ 4,2 x 25mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42H25MY *
○ 4,2 x 30mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42H30MY *
○ 4,2 x 35mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42H35MY *
○ 4,2 x 45mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42H45MY *

HOLZ AUF HOLZ (SPANPLATTE)



ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 35mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42KS35MY *
○ 4,2 x 40mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42KS40MY *
○ 4,2 x 45mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42KS45MY *
○ 4,2 x 50mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42KS50MY *




FUSSBODENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ



ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,5 x 75mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	45F75MY





MAGAZINSCHRAUBEN

FUSSBODENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
4,5 x 60mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	45X60MY
4,5 x 65mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	45X65MY *
4,5 x 70mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	45X70MY *

FUSSBODENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
4,2 x 35mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42Z35MY *
4,2 x 45mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42Z45MY *
4,2 x 55mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42Z55MY

FUSSBODENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ (MITTEL)



ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
4,2 x 25mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42R25MY *
4,2 x 35mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42R35MY *
4,2 x 40mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42R40MY *
4,2 x 45mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42R45MY
4,2 x 50mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42R50MY
4,2 x 55mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42R55MY *
4,5 x 75mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	45R75MY *
4,2 x 40mm	Ruspert II	7,00-7,50	42R40MR *
4,2 x 50mm	Ruspert II	7,00-7,50	42R50MR *
4,2 x 55mm	Ruspert II	7,00-7,50	42R55MR *
4,5 x 50mm	Ruspert II	7,00-7,50	45R50MR *
4,5 x 55mm	Ruspert II	7,00-7,50	45R55MR *
4,2 x 50mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	42R50MS *
4,2 x 55mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	42R55MS *
4,2 x 45mm	Weatherex II	7,00-7,50	42R45MW *
4,5 x 65mm	Weatherex II	7,00-7,50	45R65MW *

FUSSBODENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ








ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
4,2 x 35mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42RH35MY *
4,2 x 40mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42RH40MY *
4,2 x 45mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42RH45MY
4,2 x 50mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42RH50MY *
4,2 x 55mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	42RH55MY *
4,5 x 65mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	45RH65MY *
4,5 x 75mm	Gelb verzinkt	7,00-7,50	45RH75MY *
4,2 x 40mm	Ruspert II	7,00-7,50	42RH40MR *
4,2 x 50mm	Ruspert II	7,00-7,50	42RH50MR *
4,2 x 55mm	Ruspert II	7,00-7,50	42RH55MR *
4,5 x 65mm	Ruspert II	7,00-7,50	45RH65MR *
4,5 x 75mm	Ruspert II	7,00-7,50	45RH75MR *
4,2 x 35mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	42RH35MS *
4,2 x 40mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	42RH40MS *
4,2 x 45mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	42RH45MS *
4,2 x 50mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	42RH50MS *
4,2 x 55mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	42RH55MS
4,5 x 75mm	Nichtrostender Stahl	7,00-7,50	45RH75MS *







SENCO®

TERRASSENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ







ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,5 x 50mm	Nichtrostender Stahl	8,00-8,50	45D50MSA *
○ 4,5 x 65mm	Nichtrostender Stahl	8,00-8,50	45D65MSA
○ 4,5 x 75mm	Nichtrostender Stahl	8,00-8,50	45D75MSA *

FUSSBODEN-/TERRASSENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ (LEICHT)






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 35mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42Y35MY *
○ 4,2 x 40mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42Y40MY *
○ 4,2 x 50mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42Y50MY *
○ 4,2 x 55mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42Y55MY

FUSSBODEN-/TERRASSENVERSCHRAUBUNG HOLZ AUF HOLZ (LEICHT)




ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
● 4,2 x 50mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W50MW
● 4,2 x 55mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W55MW
● 4,5 x 65mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W65MW
● 4,5 x 75mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W75MW
○ 4,2 x 50mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42W50MY
○ 4,2 x 55mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	42W55MY
○ 4,5 x 65mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	45W65MY
○ 4,5 x 75mm	Gelb verzinkt	8,00-8,50	45W75MY

STAHL AUF STAHL (BIS ZU 3 ODER 4,4 MM)






ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 13mm	Verzinkt	7,77-8,18	42OP13MC
○ 4,2 x 16mm	Verzinkt	7,77-8,18	42OP16MC
○ 4,2 x 19mm	Verzinkt	7,77-8,18	42OP19MC *

STAHL AUF STAHL (BIS 3MM)



ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	ANTRIEBKOPF Ø	ART.NR.
○ 5,5 x 19mm	Verzinkt	PH2	7,68-8,18 55WP19MC
○ 5,5 x 19mm	Verzinkt	SQ2	7,68-8,18 55WS19MC
○ 5,5 x 19mm	Verzinkt	TX20	7,68-8,18 55WT19MC *

HOLZ AUF STAHL (BIS 3 MM)



ABMESSUNG	MATERIAL/AUSFÜHRUNG	KOPF Ø	ART.NR.
○ 4,2 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	42GS35MC *
○ 4,2 x 41mm	Verzinkt	8,00-8,50	42GS41MC
○ 4,2 x 65mm	Verzinkt	8,00-8,50	42GS65MC *

MAKING HARD WORK EASIER

SMART SERIE

FÜR BEPLANKUNGEN IM
HOLZRAHMENBAU

GERINGER
INSTALLATIONS-AUFWAND




Geräte der Smart Serie erhöhen die Produktivitätseffizienz und sind innovative Anwenderlösungen in der Holzbaufertigung. Die **Senco Smart Bridge** ist der Einstieg zur Automatisierung in der Herstellung von Holzelementen mit Nägeln, Klammern und Schrauben. Die **Senco Wegmatic** ist die präzise und schnelle Klammertechnik zur Befestigung von allen bekannten Bauplatten im Holzrahmenbau. Die **Senco Smart Board Technik** ist die Anwenderlösung zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe bei der Fertigung größerer Elemente durch eine „Einpersonenbedienung“. Die Anlage kann unterschiedlichste Elementgrößen bearbeiten, ohne dass der Bediener zum Befestigen auf dem Element arbeiten muss.



SENCO®

SMART SERIE

Die Senco Smart Lösungen sind zur Erhöhung der Produktqualität und Prozesssicherheit entwickelt worden.

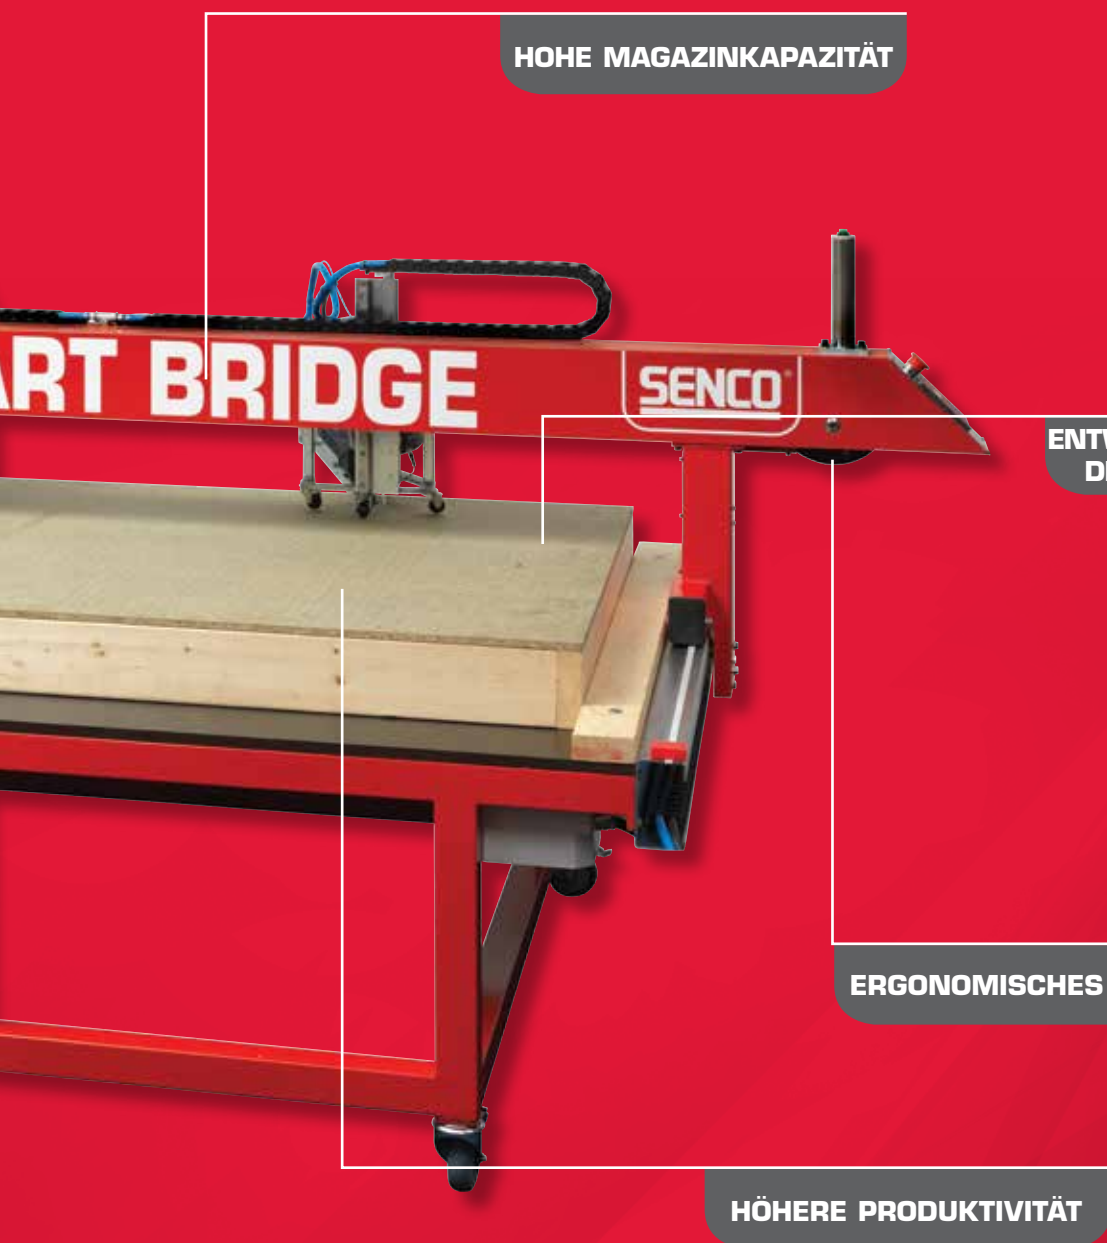

HOHE MAGAZINKAPAZITÄT

ENTWICKELT ZUR ERHÖHUNG
DER PRODUKTQUALITÄT

ERGONOMISCHES DESIGN

HÖHERE PRODUKTIVITÄT



MAKING HARD WORK EASIER

SMART BRIDGE GERÄTE

SENCO SMART BRIDGE

Senco sichert den existierenden Technologievorsprung und erweitert das Produktportfolio mit der Smart Bridge, für den Einstieg in die Automatisierung zur Herstellung von Holzelementen mit Nägeln, Klammern und Schrauben. Die Smart Bridge ist äußerst flexibel und hilft in der Produktion die Kapazität und Qualität ohne zusätzliche Mitarbeiter zu erhöhen und besitzt damit einen hohen Rationalisierungsgrad.

Die modulare Bauweise der Senco Smart Bridge ist äußerst einfach in nahezu jede Produktionslinie zu integrieren und ermöglicht Befestigungslösungen für alle kleinen und mittleren Fertigungen im Holzbau.

Das umfangreiche Sortiment an industriellen Senco XP Geräten, mit herausragenden Eigenschaften, wie höchste Qualität und Zuverlässigkeit, bietet Anwenderlösungen für den härtesten Industrieinsatz. Die Geräte können jederzeit in die Senco Smart Bridge integriert werden. Neben den üblichen XP Geräten, stehen als Alternative das SHS51XP Großmagazin und der Coilnagler SCN49 zur Verfügung, die aufgrund der großen Magazinkapazität die Ladeintervalle deutlich reduzieren.

Die automatische Auslösung und der Vorschub der Klammerstäbe/Nägel bieten ein höchstes Maß an Prozesssicherheit, senkt die Fertigungskosten und entlastet die Mitarbeiter.



TECHNISCHE DATEN

Die Standardausführung der Senco Smart Bridge beinhaltet:

- Brücke
- 2 Gerätehalter
- Führungsschiene
- Steuerungskonsole
- Sensor zur Positionierung

Max. Abmessungen (Standard):

Länge bis 10 Meter
Breite 4 Meter
Höhe 0,3 Meter

Andere Abmessungen auf Anfrage
(Fertigungstisch ausgenommen)



SENCO®

SMART LOAD SHS51XP



SMART SERIE SCN49XP



SMART SERIE DS7525-18V



TECHNISCHE DATEN

Länge	444 mm
Breite	123 mm
Höhe	280 mm
Gewicht	10 kg
Auslöseart	pneum. Auslöser
Min/max Betriebsdruck	6-8,3 bar
Luftanschluss	3/8" NPT
Luftbedarf	136,5 l/min
Magazinkapazität	1400

ANWENDUNGEN

Fertigung von Bauelementen,
Verpackungen, Zäune, Paletten

EIGENSCHAFTEN


- Entwickelt für die industrielle Fertigung mit Klammern
- Große Magazinkapazität bis zu 1400 Klammern
- Höchste Qualität durch geprüfte Senco Technologie

BESCHREIBUNG

SHS51XP-N Großmagazin

ART. NR

1SB15001N



TECHNISCHE DATEN

Länge	314 mm
Breite	342 mm
Höhe	304 mm
Gewicht	6,3 kg
Auslöseart	pneum. Auslöser
Min/max Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftanschluss	3/8" NPT
Luftbedarf	111 l/min
Magazinkapazität	1000

ANWENDUNGEN

Fertigung von Bauelementen,
Verpackungen, Zäune, Paletten

EIGENSCHAFTEN


- Entwickelt für die industrielle Fertigung mit Nägel
- Große Magazinkapazität bis zu 1000 Nägel
- Höchste Qualität durch geprüfte Senco Technologie

BESCHREIBUNG

SCN49XP Großmagazin

ART. NR

1SB15002N



TECHNISCHE DATEN

Länge	220 mm
Breite	100 mm
Höhe	(abhängig von der Schraubenlänge) 600 mm
Gewicht	11 kg
Auslöseart	pneum. Auslöser
Min/max Betriebsdruck	5-7 bar
Luftanschluss	1/4" NPT
Luftbedarf	30 l/min
Magazinkapazität	500

ANWENDUNGEN

Fertigung von Bauelementen,
Verpackungen, Zäune, Paletten

EIGENSCHAFTEN


- Entwickelt für die industrielle Fertigung mit Schrauben
- Große Magazinkapazität bis zu 500 Schrauben
- Höchste Qualität durch geprüfte Senco Technologie
- Bit Schnellwechselsystem

BESCHREIBUNG

DS7525-18V Magazinschrauber

ART. NR

1SB15003N



INTELLIGENTE LÖSUNGEN

WEGMATIC SNS50XP



WEGMATIC SQS55XP



BOARD FIXER SKSXP



TECHNISCHE DATEN

Länge	430 mm
Breite	340 mm
Höhe	310 mm
Gewicht	10,5 kg
Auslöseart	Semi automatic
Luftanschluss	3/8" NPT
Min/max Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	185 l/min
Magazinkapazität	130

ANWENDUNGEN

Die präzise und schnelle Klammertechnik im Holzrahmenbau

EIGENSCHAFTEN

- Exakt gleiche Klammer- und Randabstände
- Einfaches Handling
- 2 Handgriffe
- Mit und ohne Führungsschiene funktionsfähig

BESCHREIBUNG

SNS50XP 2 Hand EJ02000
Wegmatic Führungsschiene 3 Meter MDM0217



TECHNISCHE DATEN

Länge	430 mm
Breite	340 mm
Höhe	310 mm
Gewicht	10,5 kg
Auslöseart	Semi automatic
Luftanschluss	3/8" NPT
Min/max Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftbedarf	185 l/min
Magazinkapazität	130

ANWENDUNGEN

Die präzise und schnelle Klammertechnik im Holzrahmenbau

EIGENSCHAFTEN

- Exakt gleiche Klammer- und Randabstände
- Einfaches Handling
- 2 Handgriffe
- Mit und ohne Führungsschiene funktionsfähig

BESCHREIBUNG

SQS55XP 2 Hand EJ01900
Wegmatic Führungsschiene 3 Meter MDM0217



TECHNISCHE DATEN

Länge	2100 mm
Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Gewicht	15 kg
Min/max Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftanschluss	1/4" NPT
Luftbedarf	61 l/min
Magazinkapazität	160

ANWENDUNGEN


Die schnelle Befestigung im Gestellbau

EIGENSCHAFTEN

- Befestigerseitenabstände bis zu 85/170mm
- Erhöht Qualität und Produktivität
- Erübrigt das Befestigen auf den Bauelementen
- Große Befestigerrange durch unterschiedlichste Gerätetypen
- Exakte Seitenführung

BESCHREIBUNG

Smart Board Fixer SKSXP 9VS99001N






SENCO®

BOARD FIXER SQS55XP

BOARD FIXER COILPRO50

BOARD FIXER SCN49XP

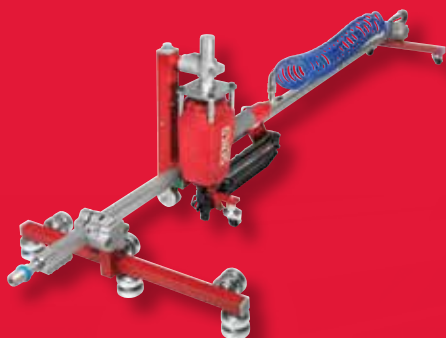

TECHNISCHE DATEN

Länge	2100 mm
Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Gewicht	15 kg
Min/max Betriebsdruck	5,5-8,3 bar
Luftanschluss	3/8" NPT
Luftbedarf	185 l/min
Magazinkapazität	130

ANWENDUNGEN

Die schnelle Befestigung im Gestellbau

EIGENSCHAFTEN


- Befestigerseitenabstände bis zu 85/170mm
- Erhöht Qualität und Produktivität
- Erübrigt das Befestigen auf den Bauelementen
- Große Befestigerange durch unterschiedlichste Gerätetypen
- Exakte Seitenführung

BESCHREIBUNG

Board Fixer SQS55XP

ART. NR

9VS99002N



TECHNISCHE DATEN

Länge	2100 mm
Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Gewicht	15 kg
Min/max Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftanschluss	3/8" NPT
Luftbedarf	83 l/min
Magazinkapazität	250-375

ANWENDUNGEN

Die schnelle Befestigung im Gestellbau

EIGENSCHAFTEN


- Befestigerseitenabstände bis zu 85/170mm
- Erhöht Qualität und Produktivität
- Erübrigt das Befestigen auf den Bauelementen
- Große Befestigerange durch unterschiedlichste Gerätetypen
- Exakte Seitenführung

BESCHREIBUNG

Board Fixer CoilPro50

ART. NR

9VS99003N



TECHNISCHE DATEN

Länge	2100 mm
Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Gewicht	15 kg
Min/max Betriebsdruck	4,8-8,3 bar
Luftanschluss	3/8" NPT
Luftbedarf	111 l/min
Magazinkapazität	250-375

ANWENDUNGEN

Die schnelle Befestigung im Gestellbau

EIGENSCHAFTEN

- Befestigerseitenabstände bis zu 85/170mm
- Erhöht Qualität und Produktivität
- Erübrigt das Befestigen auf den Bauelementen
- Große Befestigerange durch unterschiedlichste Gerätetypen
- Exakte Seitenführung

BESCHREIBUNG

Board Fixer SCN49XP

ART. NR

9VS99004N



GROßMAGAZINGERÄTE



NACHLADESENSOR



**SENSOR FÜR
EINTREIBKONTROLLE**



Großmagazintechnik für Klammern und Nägel mit vielfachen Möglichkeiten zur Modernisierung und Automatisierung in der industriellen Fertigung von Holzbau-elementen. Maximale Rationalisierung durch Produktionssteigerung, schnellste Nachladezeiten, hohe Standzeiten und höchste Produktivität.






SENCO®

MAXIMALE LADEINTERVALLE

GROßMAGAZINGERÄTE

Die Senco Großmagazintechnik ist für hohe Eintreibgeschwindigkeiten und extreme Gerätestandzeiten entwickelt worden.

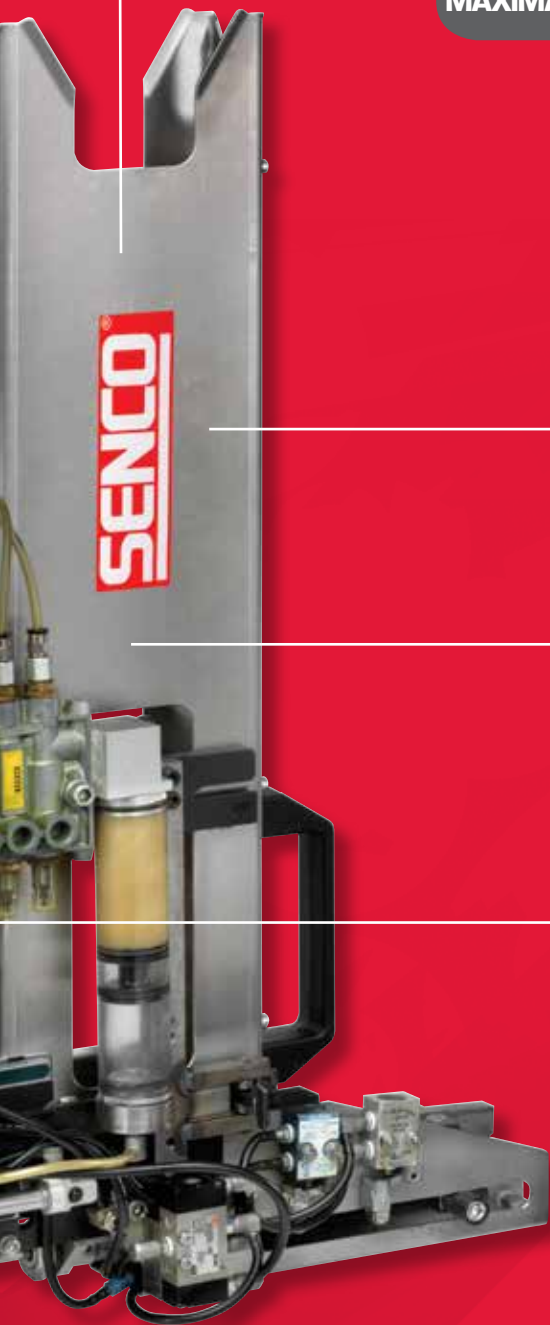

WECHSELMAGAZIN

WARTUNGSARM

HOHE VERARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT
10 BEFESTIGER PRO SEKUNDE

5 YEAR
LIMITED
WARRANTY

HIGH
LOAD

MAKING HARD WORK
EASIER

GROßMAGAZINE

GROßMAGAZIN SHLS80-N



GROßMAGAZIN SHLS80-Q



GROßMAGAZIN SHLS90-S



TECHNISCHE DATEN

Länge	475 mm
Breite	115 mm
Höhe	613 mm
Gewicht	10,0 kg
Min/max Betriebsdruck	6,0-8,3 bar
Luftanschluss	12 mm
Luftbedarf	2.000 l/min
Magazinkapazität	3080

ANWENDUNGEN

Für die industrielle Fertigung zum Einbau in Vorrichtungen bzw. Multifunktionsbrücken

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Wechselmagazin
- Nachladesensor
- Eintreibkontrolle
- Große Ladeintervalle

BESCHREIBUNG	ART. NR
SHLS80-N13 Magazin	EM04000
SHLS80-N14 Magazin	EM04100
SHLS80-N17 Magazin	EM04200
SHLS80-N19 Magazin	EM02900
SHLS80-N21 Magazin	EM04300
SHLS80-N23 Magazin	EM04400
SHLS80-N25 Magazin	EM04500



TECHNISCHE DATEN

Länge	475 mm
Breite	100 mm
Höhe	613 mm
Gewicht	10,0 kg
Min/max Betriebsdruck	6,0-8,3 bar
Luftanschluss	12 mm
Luftbedarf	2.000 l/min
Magazinkapazität	2400

ANWENDUNGEN

Für die industrielle Fertigung zum Einbau in Vorrichtungen bzw. Multifunktionsbrücken

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Wechselmagazin
- Nachladesensor
- Eintreibkontrolle
- Große Ladeintervalle

BESCHREIBUNG	ART. NR
SHLS80-Q17 Magazin	EM03100
SHLS80-Q19 Magazin	EM03200
SHLS80-Q21 Magazin	EM02800
SHLS80-Q23 Magazin	EM03300
SHLS80-Q25 Magazin	EM03400



TECHNISCHE DATEN

Länge	475 mm
Breite	140 mm
Höhe	623 mm
Gewicht	10,0 kg
Min/max Betriebsdruck	6,0-8,3 bar
Luftanschluss	12 mm
Luftbedarf	2.000 l/min
Magazinkapazität	2000

ANWENDUNGEN

Für die industrielle Fertigung zum Einbau in Vorrichtungen bzw. Multifunktionsbrücken

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Wechselmagazin
- Nachladesensor
- Eintreibkontrolle
- Große Ladeintervalle

BESCHREIBUNG	ART. NR
SHLS90-S19 Magazin	EM03600
SHLS90-S23 Magazin	EM03500
SHLS90-S28 Magazin	EM05000
SHLS90-S29 Magazin	EM03000





SENCO®

GROßMAGAZIN SHLS130-SP/SHLS160-SP



GROßMAGAZIN SHLCN90



TECHNISCHE DATEN

Länge	550 mm
Breite	220/250 mm
Höhe	593/653 mm
Gewicht	22,9/24,3 kg
Min/max Betriebsdruck	5,0-7,0 bar
Luftanschluss	12 mm
Luftbedarf	1.280/1.600 l/min
Magazinkapazität	1500

ANWENDUNGEN


Zum Einbau in Vorrichtungen bzw. Multifunktionsbrücken zur Befestigung von Dämmmaterialien wie Holzfaserplatten und Wärmedämmverbundsysteme

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Wechselmagazin
- Nachladesensor
- Eintreibkontrolle
- Große Ladeintervalle

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR
SHLS130-SP	EM07000
SHLS160-SP	EM07100

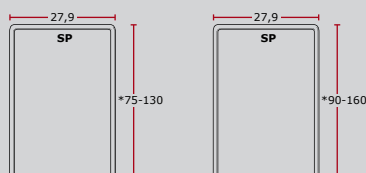

* Längen kürzer als 100 mm auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Länge	687 mm
Breite	179 mm
Höhe	453 mm
Gewicht	10 kg
Min/max Betriebsdruck	5,0-7,0 bar
Luftanschluss	12 mm
Luftbedarf	1.260 l/min
Magazinkapazität	3000

ANWENDUNGEN


Zum Einbau in Vorrichtungen bzw. Multifunktionsbrücken im Fertighausbau, Palettenfertigung und Rahmen- und Gestellbau

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Nachlade- und Eintreibkontrolle
- Große Ladeintervalle
- Beidseitig beladbar
- Punktgenaues setzen der Nägel

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG	ART. NR
SHLCN90 Großmagazin Coilnagler	EM07200



GERÄTEEMPFEHLUNG

INNENAUSBAU


SLS20XP MITTLERES KLAMMERGERÄT	SLS25XP MITTLERES KLAMMERGERÄT	SLS18MG MITTLERES KLAMMERGERÄT	SMS92 MITTLERES KLAMMERGERÄT	SKSXP MITTLERES KLAMMERGERÄT	SC1XP SENCLAMP
					
Seite 9	Seite 9	Seite 22	Seite 23	Seite 10	Seite 17
FINISHPRO10 MICROSTIFTNAGLER 0,6MM	LS1XP STIFTNAGLER	SBN10XP STIFTNAGLER 1,2MM	SLP20XP STIFTNAGLER 1,2MM	SLP20XP GLN STIFTNAGLER 1,2MM	FINISHPRO18MG STIFTNAGLER 1,2MM
					
Seite 24	Seite 13	Seite 13	Seite 12	Seite 13	Seite 24
FINISHPRO25XP STIFTNAGLER 1,2MM	FINISHPRO32 STIFTNAGLER 1,2MM	FINISHPRO42XP DA SENKKOPFNAGLER	FINISHPRO35MG DA SENKKOPFNAGLER	SFN30 DA SENKKOPFNAGLER	S200BN STIFTNAGLER
					
Seite 14	Seite 25	Seite 14	Seite 25	Seite 25	Seite 48
S200SM STIFTNAGLER	S250FN STIFTNAGLER				
					
Seite 49	Seite 49				

HOLZBAU

SNS50XP SCHWERES KLAMMERGERÄT	SHS50XP SCHWERES KLAMMERGERÄT	SNS41 SCHWERES KLAMMERGERÄT	SQS55XP SCHWERES KLAMMERGERÄT	WC150XP SCHWERES KLAMMERGERÄT	WC200XP SCHWERES KLAMMERGERÄT
					
Seite 11	Seite 10	Seite 23	Seite 11	Seite 12	Seite 12
WC330-SP SCHWERES KLAMMERGERÄT	WC360-SP SCHWERES KLAMMERGERÄT	SN90CXP D-KOPF STREIFENNAGLER	SN90FXP RUNDKOPFNAGLER	SN90FXP+ RUNDKOPFNAGLER	FRAMEPRO601 D-KOPF STREIFENNAGLER
					
Seite 23	Seite 24	Seite 14	Seite 15	Seite 15	Seite 26



SENCO®

FRAMEPRO602 RUNDKOPFNAGLER	FRAMEPRO651 D-KOPF STREIFENNAGLER	FRAMEPRO652 RUNDKOPFNAGLER	SN1302 RUNDKOPFNAGLER	SN1602 RUNDKOPFNAGLER	SAP40XP BETONNAGLER
					
Seite 27	Seite 26	Seite 27	Seite 28	Seite 28	Seite 17
MC60-34 LOCHBLECHNAGLER	SCN65XP COILNAGLER	COILPRO90 COILNAGLER	SCN58A COILNAGLER	A20 HANDNAGLER	A900FN D-KOPF STREIFENNAGLER
					
Seite 32	Seite 16	Seite 31	Seite 30	Seite 34	Seite 50

PALETTEN, KISTEN UND VERPACKUNG

DFPXP HEFTZANGE	F75LXP HEFTZANGE	F75SXP HEFTZANGE	FAT25 HEFTZANGE	COILPRO32 COILNAGLER	COILPRO50 COILNAGLER
					
Seite 18	Seite 18	Seite 18	Seite 19	Seite 29	Seite 29
PAL50 COILNAGLER	PAL57F COILNAGLER	PAL57F 2 HAND SAFETY COILNAGLER	PAL70 COILNAGLER	PAL70 DUPLEX COILNAGLER	PAL83 COILNAGLER
					
Seite 42	Seite 42	Seite 42	Seite 43	Seite 43	Seite 43
PAL90 COILNAGLER	PAL100 COILNAGLER	PAL100 2 HAND SAFETY COILNAGLER	PAL130 COILNAGLER	SCN34 COILNAGLER	SCCM MANUELLES KARTON-VERSCHLUSSGERÄT
					
Seite 44	Seite 44	Seite 44	Seite 45	Seite 29	Seite 34
SCCP PNEUMATISCHES KARTON-VERSCHLUSSGERÄT	SRCC PNEUMATISCHES KARTON-VERSCHLUSSGERÄT				
					
Seite 35	Seite 35				

GERÄTEEMPFEHLUNG

DACH UND FASSADE

BC58 FOLIENHEFTER MIT KUNSTSTOFFSCHEIBEN	ROOFPRO455XP COILNAGLER	SCN49XP COILNAGLER	SCN650 COILNAGLER	SCN75 COILNAGLER	SIDINGPRO40 D-KOPF STREIFENNAGLER
					
Seite 33	Seite 16	Seite 16	Seite 30	Seite 30	Seite 26
TPR065 T-NAGLER	SHT-F HEFTHAMMER	S45CNR DACHPAPPNAGLER	S65CNP COILNAGLER		
					
Seite 33	Seite 34	Seite 50	Seite 50		

MÖBELFERTIGUNG

SFT10XP LEICHTES KLAMMERGERÄT	SFT10XP-DL LEICHTES KLAMMERGERÄT	SFT10XP-LN LEICHTES KLAMMERGERÄT	SFW09 LEICHTES KLAMMERGERÄT	SHS51XP SCHWERES KLAMMERGERÄT	SC25 WELLENNAGLER
					
Seite 8	Seite 8	Seite 8	Seite 22	Seite 51	Seite 32
SC15 WELLENNAGLER	SCN30 COILNAGLER	SFW05 LEICHTES KLAMMERGERÄT	S150LS MITTLERES KLAMMERGERÄT		
					
Seite 32	Seite 28	Seite 48	Seite 48		

KOMPRESSOREN

PC0968 MINI KOMPRESSOR	PC1010 MINI KOMPRESSOR	PC1010N MINI KOMPRESSOR	PC1246 MAXI KOMPRESSOR	PC1248 MINI KOMPRESSOR	PC1249 MIDI KOMPRESSOR
					
Seite 55	Seite 54	Seite 54	Seite 57	Seite 54	Seite 55
PC1250 MIDI KOMPRESSOR	PC1251 MAXI KOMPRESSOR	PC1252 MIDI KOMPRESSOR	PC1286EU HOCHDRUCKKOMPRESSOR	PC1287EU KARTUSCHEN KOMPRESSOR	PC2225 MAXI KOMPRESSOR
					
Seite 56	Seite 56	Seite 55	Seite 57	Seite 57	Seite 56

SCHRAUBER UND BOHRMASCHINEN

DS5525-18V AKKU MAGAZINSCHRAUBER	DS5525-AC MAGAZINSCHRAUBER	DS5550-18V AKKU MAGAZINSCHRAUBER	DS5550-AC MAGAZINSCHRAUBER	DS7525-18V AKKU MAGAZINSCHRAUBER	DS7525-AC MAGAZINSCHRAUBER
					
Seite 94	Seite 94	Seite 94	Seite 95	Seite 95	Seite 95
ATTACHMENT DS50 GURTSCHRAUBER VORSATZ	ATTACHMENT DS75 GURTSCHRAUBER VORSATZ	SEN510C BOHRMASCHINE	SEN511C BOHRMASCHINE	SEN600C DRUCKLUFTSCHRAUBER	SEN602C DRUCKLUFTSCHRAUBER
					
Seite 96	Seite 96	Seite 36	Seite 36	Seite 37	Seite 37
SEN610C DRUCKLUFTSCHRAUBER	SEN611C DRUCKLUFTSCHRAUBER	SEN612C DRUCKLUFTSCHRAUBER	SEN700C IMPULSSCHRAUBER		
					
Seite 38	Seite 38	Seite 38	Seite 39		

FUSION

F-15 FUSION DA NAGLER 1,8MM	F-16A FUSION DA NAGLER 1,6MM	F-16S FUSION DA NAGLER 1,6MM	F-18 FUSION STIFTNAGLER 1,2MM
			
Seite 66	Seite 66	Seite 66	Seite 67

GAS TECHNOLOGIE

GT35HN HAFTENNAGLER	GT50AX STIFTNAGLER 1,2MM	GT60NN LOCHBLECHNAGLER	GT65DA DA STAUCHKOPFNAGLER 1,8MM	GT65RHA STAUCHKOPFNAGLER 1,6MM	GT65RHS STAUCHKOPFNAGLER 1,6MM
					
Seite 69	Seite 68	Seite 70	Seite 69	Seite 68	Seite 68
GT90CH D-KOPF STREIFENNAGLER	GT90FRH RUNDKOPF STREIFENNAGLER	SGP40S BETONNAGLER			
					
Seite 69	Seite 70	Seite 70			

GERÄTEEMPFEHLUNG



SMART SERIE

SHS51XP
SMART LOAD



Seite 107

SCN49XP
SMART SERIE



Seite 107

DS7525-18V
SMART SERIE



Seite 107

SNS50XP
WEGMATIC



Seite 108

SQS55XP
WEGMATIC



Seite 108

SKSXP
BOARD FIXER



Seite 108

SQS55XP
BOARD FIXER



Seite 109

COILPRO50
BOARD FIXER



Seite 109

SCN49XP
BOARD FIXER



Seite 109

GROßMAGAZINGERÄTE

SHLS80-N
GROßMAGAZIN



Seite 112

SHLS80-Q
GROßMAGAZIN



Seite 112

SHLS90-S
GROßMAGAZIN



Seite 112

SHLS130-SP/SHLS160-SP
GROßMAGAZIN



Seite 113

SHLCN90
GROßMAGAZIN



Seite 113





INDEX

BESCHREIBUNG	SEITE	BESCHREIBUNG	SEITE	BESCHREIBUNG	SEITE
COILNAGLER		SMART SERIE		SRCC Pneumatisches Kartonverschlussgerät	35
CoilPro32 Coilnagler	29	Smart Serie	107-109	TPRO65 T-Nagler	33
CoilPro50 Coilnagler	29				
CoilPro90 Coilnagler	31	KLAMMERGERÄTE		STREIFENNAGLER	
Palletpro Coilnagler	42-45	S150LS mittleres Klammergerät	48	A900FN D-Kopf Streifennagler	50
RoofPro455XP Coilnagler	16	SFT10XP leichtes Klammergerät	8	FinishPro10 Micro-Stiftnagler 0,6mm	24
S45CNR Dachpappnagler	50	SFT10XP-DL leichtes Klammergerät	8	FinishPro18 Mg Stiftnagler 1,2mm	24
S65CNP Coilnagler	50	SFT10XP-LN leichtes Klammergerät	9	FinishPro25XP Stiftnagler 1,2mm	14
SCN30 Coilnagler	28	SFW05 leichtes Klammergerät	48	FinishPro32 Stiftnagler 1,6mm	25
SCN34 Coilnagler	29	SFW09 leichtes Klammergerät	22	FinishPro35Mg DA Senkkopfnagler	25
SCN49XP Coilnagler	16	SHS50XP schweres Klammergerät	10	FinishPro42XP DA Senkkopfnagler	14
SCN58A Coilnagler	30	SHS51XP schweres Klammergerät	10	FramePro601 D-Kopf Streifennagler	26
SCN650 Coilnagler	30	SKSXP mittleres Klammergerät	10	FramePro602 Rundkopfnagler	27
SCN65XP Coilnagler	16	SLS18Mg mittleres Klammergerät	22	FramePro651 D-Kopf Streifennagler	26
SCN75 Coilnagler	30	SLS20XP mittleres Klammergerät	9	FramePro652 Rundkopfnagler	27
		SLS25XP mittleres Klammergerät	9	LS1XP Stiftnagler	13
MAGAZINSCHRAUBER		SMS92 mittleres Klammergerät	23	S200BN Stiftnagler	48
Magazinschrauber	94-96	SNS41 schweres Klammergerät	23	S200SM Stiftnagler	49
		SNS50XP schweres Klammergerät	11	S250FN Stiftnagler	49
KOMPRESSOREN		SQS55XP schweres Klammergerät	11	SBN10XP Stiftnagler 1,2mm	13
Kompressoren	54-58	WC150XP schweres Klammergerät	12	SFN30 DA Senkkopfnagler	25
		WC200XP schweres Klammergerät	12	SidingPro40 D-Kopf Streifennagler	26
BETONNAGLER		WC330-SP schweres Klammergerät	23	SLP20XP Stiftnagler 1,2mm	12
SAP40XP Betonnagler	17	WC360-SP schweres Klammergerät	24	SLP20XP GLN Stiftnagler 1,2mm	13
SGP40S Betonnagler	70			SN1302 Rundkopfnagler 130mm	28
		SONDERGERÄTE		SN1602 Rundkopfnagler 160mm	28
SCHLAUCH- UND KABELLOS		A20 Handnagler	34	SN90CXP D-Kopf Streifennagler	14
Fusion- und Gasgeräte	66-70	BC58 Folienhefter mit Kunststoffscheiben	33	SN90FXP Rundkopfnagler	15
		DFPXP Heftzange	18	SN90FXP+ Rundkopfnagler	15
BOHRMASCHINEN UND DRUCKLUFTSCHRAUBER		FAT25 Heftzange	19		
Bohrmaschinen und Druckluftschrauber	36-39	F75LXP Heftzange	18		
		F75SXP Heftzange	18		
		MC60-34 Lochblechnagler	32		
		SC1XP Senclamp	17		
BEFESTIGER		SC15 Wellennagler 25mm	32		
Befestiger	74-91	SC25 Wellennagler 34mm	32		
	& 98-103	SCCM Manuelles Kartonverschlussgerät	34		
GROßMAGAZINGERÄTE		SCCP Kartonverschlußgerät	35		
Großmagazingeräte	112-113	SHT-F Hefthammer	34		

© Copyright Verpa Senco 2016-1_D
Alle Rechte vorbehalten; an dieser
Veröffentlichung können keine Rechte
abgeleitet werden.

